



FAÉPÍTÉSZET

THERMOWOOD
HOMLOKZATBURKOLATOK



© Four Houses projekt, építés: PROD architecture & design, Foto: Sasz Mordado

Skandináv – Természetes – Fenntartható Faburkolatok a Lunawoodtól

A JAF Holz a Lunawood új profilválasztékával növeli kínálatát: A termék bővítés magában foglalja az erős design elemeket felvonultató Thermowood, azaz hőkezelt homlokzatburkolat választékot.

A termékek alapanyaga az északi erdőkből származó erdei fenyő és lucfenyő. A zord éghajlaton lassan növő fa a legalkalmasabb alapanyag az alkalmazott hő- és gőzkezeléshez: vegyszerek hozzáadása nélkül olyan Thermowood, azaz hőkezelt faanyagot hoznak létre, amely lenyűgöző méretstabilitással, hosszú élettartammal rendelkezik és megőrzi fenntarthatóságát is.

A Lunawood Thermowood faanyagot nem kell felületkezeltetni. Ez teszi a fát környezetbaráttá, fenntartható választássá egész életciklusa során. Az időjárás hatására a barna, kezeletlen termikus fa fokozatosan elszürkül, így a homlokzat a fa minden természetes jellegzetességét megmutatja. Ezek az egyedi tulajdonságok és a termék fenntartható karaktere a világ minden tájáról inspirálják a tervezőket, hogy kreatív remekműveket alkossanak.

Fedezze fel a számos új tervezési lehetőséget a JAF választékában!



Bármilyen klímán megfelelő

A Lunawood a legnehezebb éghajlati viszonyok között is bevált. Nem befolyásolja a hőmérséklet és a páratartalom ingadozása.



Tanúsított minőség

Szabadalmaztatott, nem mérgező ThermoWood® gyártási eljárás. Az állandó független minőségellenőrzés biztosítja a hosszú termékélettartamot.



Esztétikus

A tapintása, megjelenése és illata egyszerre kifinomult és természetes.



Északi

Finnországban tervezték és gyártották.



Méretstabil

Jelentősen kedvezőbb méretpontosság. A Lunawood jobban megőrzi eredeti formáját, mint a kezeletlen fa.



Organikus

Igazi természetes termék vegyszerek nélkül. A Lunawood nem bocsát ki semmilyen szennyező anyagot a levegőbe, és nem válik gyantássá - még a legmagasabb hőmérsékleten sem.



Egészséges

A Lunawoodból készült termékek, fa felületek kényelmet és a jó közérzetet biztosítanak. A fa pozitív hatása az ember testi-lelki állapotára tagadhatatlan.



Abszolút fenntartható

Tanúsított, helyi erdőkből származó skandináv alapanyag. A Lunawood karbon-megkötő tulajdonságú és 100%-ban újrahasznosítható.



Könnyen kezelhető

A Lunawood semmilyen éghajlati övezetben nem igényel felületkezelést. Ha nem kezelik, idővel gyönyörű ezüstszürke patinát vesz fel.

Trapéz profil – Természetes, szürkült hatású

Thermo luc, Thermo-D



| Cikkszám | Minőség | Ajánlott lerakási irány | V x SZ (mm) | Hossz (m) | Fedés (mm) | Csom. egység (db) |
|---|---------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 55974/2436 - 55974/2451 | A | függőleges/vízszintes | 20 x 142 | 3,5 - 5,1 | 121 | 1 |



Trapéz profil

Thermo borovi Thermo-D



| Cikkszám | Minőség | Ajánlott lerakási irány | V x SZ (mm) | Hossz (m) | Fedés (mm) | Csom. egység (db) |
|---|---------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 55974/0030 - 55974/0051 | A | függőleges/vízszintes | 19 x 117 | 3,0 - 5,1 | 107 | 4 |



Gyalult deszka profil

Thermo borovi Thermo-D



| Cikkszám | Minőség | Ajánlott lerakási irány | V x SZ (mm) | Hossz (m) | Fedés (mm) | Csom. egység (db) |
|---|---------|-------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 55974/0130 - 55974/0151 | A | függőleges/vízszintes | 19 x 117 | 3,0 - 5,1 | 117 | 1 |



Triple profil

Thermo luc Thermo-D



| Cikkszám | Minőség | Ajánlott lerakási irány | V x SZ (mm) | Hossz (m) | Fedés (mm) | Csom. egység (db) |
|---|---------|-------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 55986/1539 - 55986/1554 | A | függőleges/vízszintes | 32 x 140 | 3,9 - 5,4 | 132 | 4 |







© Humletorp projekt, Építész: Anders Holmberg, Kalsa Müllersdorf



© Ö projekt, Építész: Aleksis Hautamäki és Milla Selkimäki, Fotó: Lunawood Oy




PANEL SYSTEM N+F HOMLOKZAT

Thermo borovi, Thermo-D

| Cikkszám | Minőség | Ajánlott lerakási irány | V x SZ (mm) | Hossz (m) | Fedés (mm) | Csom. egység (db) |
|---|---------|-------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 55675/0327 - 55675/0351 | A | függőleges | 19 x 68 | 2,7 - 5,1 | 57 | 4 |
| 55675/0027 - 55675/0051 | A | függőleges | 19 x 117 | 2,7 - 5,1 | 106 | 3 |
| 55675/0136 - 55675/0154 | A | függőleges | 19 x 165 | 3,6 - 5,4 | 154 | 4 |
| 55675/0430 - 55675/0454 | A | függőleges | 26 x 92 | 3,0 - 5,4 | 81 | 3 |
| 55675/0230 - 55675/0242 | A | függőleges | 42 x 68 | 3,0 - 4,2 | 55 | 4 |

Lerakási módok:

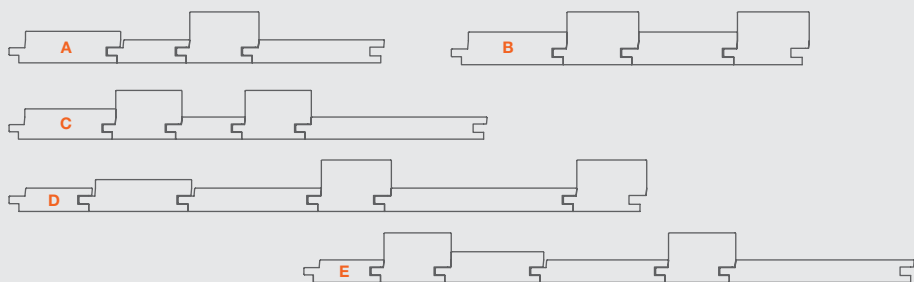

A FA A MI VILÁGUNK



JAF Holz Ungarn Kft.

H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.
T: +36 24 520 000, jafholz@jafholz.hu

H-9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 13.
T: +36 96 543 400, gyor@jafholz.hu

H-3434 Mályi, Pesti út 2.
T: +36 46 529 000, miskolc@jafholz.hu

H-6750 Algyő, Jura Ipari Park 174856.
T: +36 62 517 770, szeged@jafholz.hu

H-8904 Zalaegerszeg, Reptéri út 9-11.
T: +36 92 564 100, zalaegerszeg@jafholz.hu

H-7634 Pécs, Nagyberki u. 11.
T: +36 72 552 170, pecs@jafholz.hu

H-1134 Budapest, Váci út 49. (bemutatóterem)
T: +36 24 516 000, budapest@jafholz.hu