



BELSŐÉPÍTÉSZET

PADLÓ ÉS PARKETTA 2024/25

JAF HOLZ PADLÓBURKOLAT KÍNÁLAT

LAMINÁLT PADLÓ

EUROWOOD

Maximo

Prima

Purus Plus

Purus

SUPERIOR

Advanced Plus

Advanced

Standard Plus

Catwalk

Standard

KAINDL

AQUApro

Easy Touch

Natural Touch

Classic Touch

VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓ

ROOMS

Penthouse

Loft

Suite

Classen

KIWI

HALSZÁLKA MINTÁS LAMINÁLT PADLÓ

Herringbone

MyFloor Castle

Kaindl Herringbone

HALSZÁLKA MINTÁS SPC PADLÓ

Falquon Herringbone

Amaron Herringbone

VINYL ÉS SPC PADLÓ

Eurowood

Falquon

Arbiton

Kaindl

Tilo

Kronostep

SZALAGPARKETTA

Eurowood

iFloor

Tilo

FURNÉROZOTT PADLÓ

Kaindl

TARTALOM

Eurowood

- 06 | Eurowood kínálat
- 10 | Landhausdiele Natura
- 12 | Landhausdiele Natura
- 14 | Szalagparketta
- 18 | Vinyl padló
- 32 | Laminált padló
- 44 | Kiegészítők

ifloor

- 50 | Szalagparketta

Superior

- 58 | Standard
- 60 | Standard Plus
- 60 | Projekt laminált padló
- 62 | Catwalk
- 64 | Advanced
- 68 | Advanced Plus

Herringbone

- 72 | Nedvességálló laminált padló
- 74 | Nedvességálló laminált padló

MyCastle

- 78 | Nedvességálló laminált padló

Rooms

- 82 | Vízálló laminált padló
- 90 | Kiegészítők

Kiwi

- 94 | Vízálló laminált padló

Classen

- 98 | Vízálló laminált padló

Kaindl

- 104 | Laminált padló
- 138 | Furnézott Padló
- 140 | Furnézott padló
- 142 | Laminált padló
- 158 | Vinyl padló
- 164 | Kiegészítők

Falquon

- 168 | Vinyl padló
- 178 | Falpanel

Arbiton

- 182 | Chevron
- 184 | Forma
- 186 | Superiore
- 188 | Wood EIR
- 190 | Wood
- 192 | Wood Acoustic
- 196 | Woodric EIR
- 198 | Woodric
- 200 | Woodric EIR Acoustic
- 202 | Woodric Acoustic
- 204 | Herringbone EIR
- 206 | Herringbone
- 208 | Kiegészítők

Kronostep

- 216 | Vinyl padló

Kiegészítők

- 226 | Kiegészítők

Marketing

- 236 | Marketing anyagok

Impresszum:

JAF Holz Ungarn Kft. 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 28. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő felületi színek a valóságtól eltérőek lehetnek. A katalógusban szereplő árak 2023. július 15-től érvényesek. Az árak nettó listaárak, a 27%-os ÁFA-t NEM tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.



Eurowood

Egyértelműen a legjobbválasztás

www.jafholz.hu

Saját termékünk, az EUROWOOD Egy sikeres vállalkozás


A JAF a saját EUROWOOD termékeivel egy funkcionális és sokszínű kínálattal jelentkezik a szalagparketta, a vinyl és a laminált padlók szegmensén belül. A Frischeis ezzel évtizedek tapasztalatához és hagyományaihoz nyúl vissza, hiszen a padló már 70 éve, a vállalat megalakulása óta állandó része a kínálatnak.

Az EUROWOOD – a JAF első saját márkájaként – immár 10 éve stabil szereplője a piacnak és ezt elsősorban a szalagparketta és laminált padló értékesítésének köszönhetette. Ez a kínálat mára vinyl padlókat is magába foglal.

Eurowood kínálat

Szalagparketták, vinyl és laminált padlók

Eurowood Szalagparketta Natura



Tölgy Wald csomós olajozott
45135/0060




Tölgy Weinberg csomós olajozott
45135/0061



Tölgy Wald csomómentes olajozott
45135/0062



Tölgy Gletscher csomós olajozott
45135/0063



Tölgy Wüsten csomós olajozott
45135/0064



Tölgy Moor csomós olajozott
45135/0065



Tölgy Eisberg csomós olajozott Nyers Hatású
45135/0066




Tölgy Gletscher csomómentes olajozott
45135/0067




Tölgy Vulcan csomós olajozott
45135/0068



Tölgy Gletscher csomós matt lakkozott
45135/0070



Tölgy Wald csomós matt lakkozott
45135/0071



Tölgy Wüsten csomós matt lakkozott
45135/0072

Eurowood 3 sávós szalagparketta



Tölgy markant lakkozott
45272/0001



Tölgy klasszikus lakkozott
45272/0002




Tölgy klasszikus olajozott
45269/0004

Eurowood 3 sávós szalagparketta



Kőris Fehér markant matt lakkozott
45272/0013



Tölgy Barna markant matt lakkozott
45272/0011



Bükk klasszikus lakkozott
45272/0004




Kőris klasszikus lakkozott
45272/0005

Eurowood Vinyl padló Hydro



1 sávos Álgesztes bükk
46012/0001




1 sávos Cserjés tölgy
46012/0002



1 sávos Zsindelyes tölgy
46012/0003



1 sávos Fehéřített tölgy Polar
46012/0004



1 sávos Fehéřített tölgy Sand
46012/0005




1 sávos Dió
46012/0006



1 sávos Paliszander Rio
46012/0007



1 sávos Méz tölgy
46012/0008




1 sávos Cserjés tölgy Füstölt
46012/0009



1 sávos Álgesztes bükk Fehér
46012/0010



1 sávos Európai tölgy
46012/0100



1 sávos Tölgy Barna
46012/0101

Eurowood Vinyl padló




1 sávos Juhar Manitoba
46036/0003



1 sávos Nyír Montreal
46036/0005



1 sávos Lucfenyő Richmond
46036/0007



Csempehatású Kő Schiefer Stone
46039/0001




1 sávos Tölgy Alabama
46036/0022

Eurowood kínálat

Szalagparketták, vinyl és laminált padlók

Eurowood Laminált padló Maximo és Prima



1 sávos Tölgy Kibo Beige ER
45317/0012



1 sávos Tölgy Kő rusztik ER
45317/0014



1 sávos Tölgy Rusztik Föld ER
45317/0015



1 sávos Tölgy Supreme Natúr ER
45362/0001



1 sávos Tölgy Durva Homok ER
45362/0102



1 sávos Tölgy Macchiato ER
45362/0103

Eurowood Laminált padló Purus Plus



1 sávos Tölgy Seetaler ER
45363/0001



1 sávos Tölgy Dachstein ER
45363/0002



1 sávos Tölgy Loferer ER
45363/0003



1 sávos Tölgy Tuxer ER
45363/0004



1 sávos Tölgy Wagram ER
45363/0005



1 sávos Tölgy Berni ER
45363/0011



1 sávos Tölgy Arizonai ER
45363/0012



1 sávos Tölgy Monolit ER
45363/0013



1 sávos Tölgy Kárpátiai ER
45363/0014



1 sávos Tölgy Torinói ER
45363/0015

Eurowood Laminált padló Purus



1 sávos Tölgy Natúr WG
45318/0003



1 sávos Tölgy Prestige ER
45365/2907




1 sávos Éjszakai Varázs Tölgy ER
45365/0011



1 sávos Tölgy Sivatagi homok ER
45365/0012



1 sávos Tölgy Ezüstlevél ER
45365/6013



1 sávos Tölgy Lápi ER
45365/3664



1 sávos Tölgy Hajnali Harmat ER
45365/4691




1 sávos Tölgy Taiga ER
45365/4787



1 sávos Tölgy Elegant
45365/0062



1 sávos Tölgy Felföldi
45365/9015



Tölgy Wald csomós olajozott
45135/0060



Tölgy Weinberg csomós olajozott
45135/0061



Tölgy Wald csomómentes olajozott
45135/0062



Tölgy Gletscher csomós olajozott
45135/0063



Tölgy Wüsten csomós olajozott
45135/0064




Tölgy Moor csomós olajozott
45135/0065



Tölgy Eisberg csomós olajozott Nyers Hatású
45135/0066



Tölgy Gletscher csomómentes olajozott
45135/0067



Tölgy Vulcan csomós olajozott
45135/0068



Tölgy Gletscher csomós matt lakkozott
45135/0070

Landhausdielen Natura


Eurowood 3-Rétegű Szalagparketta



Felület:	olajozott vagy matt lakkozott
Struktúra:	kefált
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V) vagy hosszanti oldalon fózolt (V2)
Kopóréteg:	kb. 3,2 mm
Középréteg:	fenyőlécek
Rögzítés:	Klick
Alsó ellenhúzó:	Lucfenyő
Sorok száma:	1 sávós
Válogatás:	csomós vagy csomómentes

Csomagolási egység

 13 x 176 x 2 205 mm

 1 csomag = 6 db = 2,328 m²

 1 rakat = 48 csomag = 111,767 m²

Cikkszám	Megnevezés	Felület	Fózolás	Válogatás	Szegélyléc
45135/0060	Tölgy Wald	olajozott	4 oldalán fózolt (4V)	csomós	39540/1040
45135/0061	Tölgy Weinberg	olajozott	4 oldalán fózolt (4V)	csomós	39540/1046
45135/0062	Tölgy Wald	olajozott	4 oldalán fózolt (4V)	csomómentes	39540/1040
45135/0063	Tölgy Gletscher	olajozott	4 oldalán fózolt (4V)	csomós	39540/1045
45135/0064	Tölgy Wüsten	olajozott	4 oldalán fózolt (4V)	csomós	39540/1043
45135/0065	Tölgy Moor	olajozott	4 oldalán fózolt (4V)	csomós	39540/1044
45135/0066	Tölgy Eisberg Nyers Hatású	olajozott	4 oldalán fózolt (4V)	csomós	39540/1042
45135/0067	Tölgy Gletscher	olajozott	4 oldalán fózolt (4V)	csomómentes	39540/1045
45135/0068	Tölgy Vulcan	olajozott	4 oldalán fózolt (4V)	csomós	39540/1041
45135/0070	Tölgy Gletscher	matt lakkozott	hosszanti oldalon fózolt (V2)	csomós	39540/1045
45135/0071	Tölgy Wald	matt lakkozott	hosszanti oldalon fózolt (V2)	csomós	39540/1040
45135/0072	Tölgy Wüsten	matt lakkozott	hosszanti oldalon fózolt (V2)	csomós	39540/1043

RG51

Az alapanyagtól függően akár 8% többlettel szállítható.

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	
45517/0002	Parkettaragasztó Sikabond®-52 Parquet 600 ml	RG58
45121/0002	Tisztítószer Lakkozott fafelületre, 1 l	RG58
45121/0003	Kímélő frissítő Lakkozott fafelületre, 1 l	RG58
45389/0003	Ápoló olaj Szintelen Felfrissíti és Megújítja a naturoolajozott felületeket, Univerzálisan alkalmazható, VOC-mentes, 0,5 l, Kiadósság: 90 m ²	RG55
45484/0000	Parafa padló alátét Parafa 2 mm x 1 m x 10 m 10 m ² /tekercs	RG58



fózolt élképzés



Dfl-s1

Tűzvédelmi osztály Dfl-s1




Padlófűtéshez alkalmas



Ellenálló, könnyen kezelhető



Úsztatott lerakás

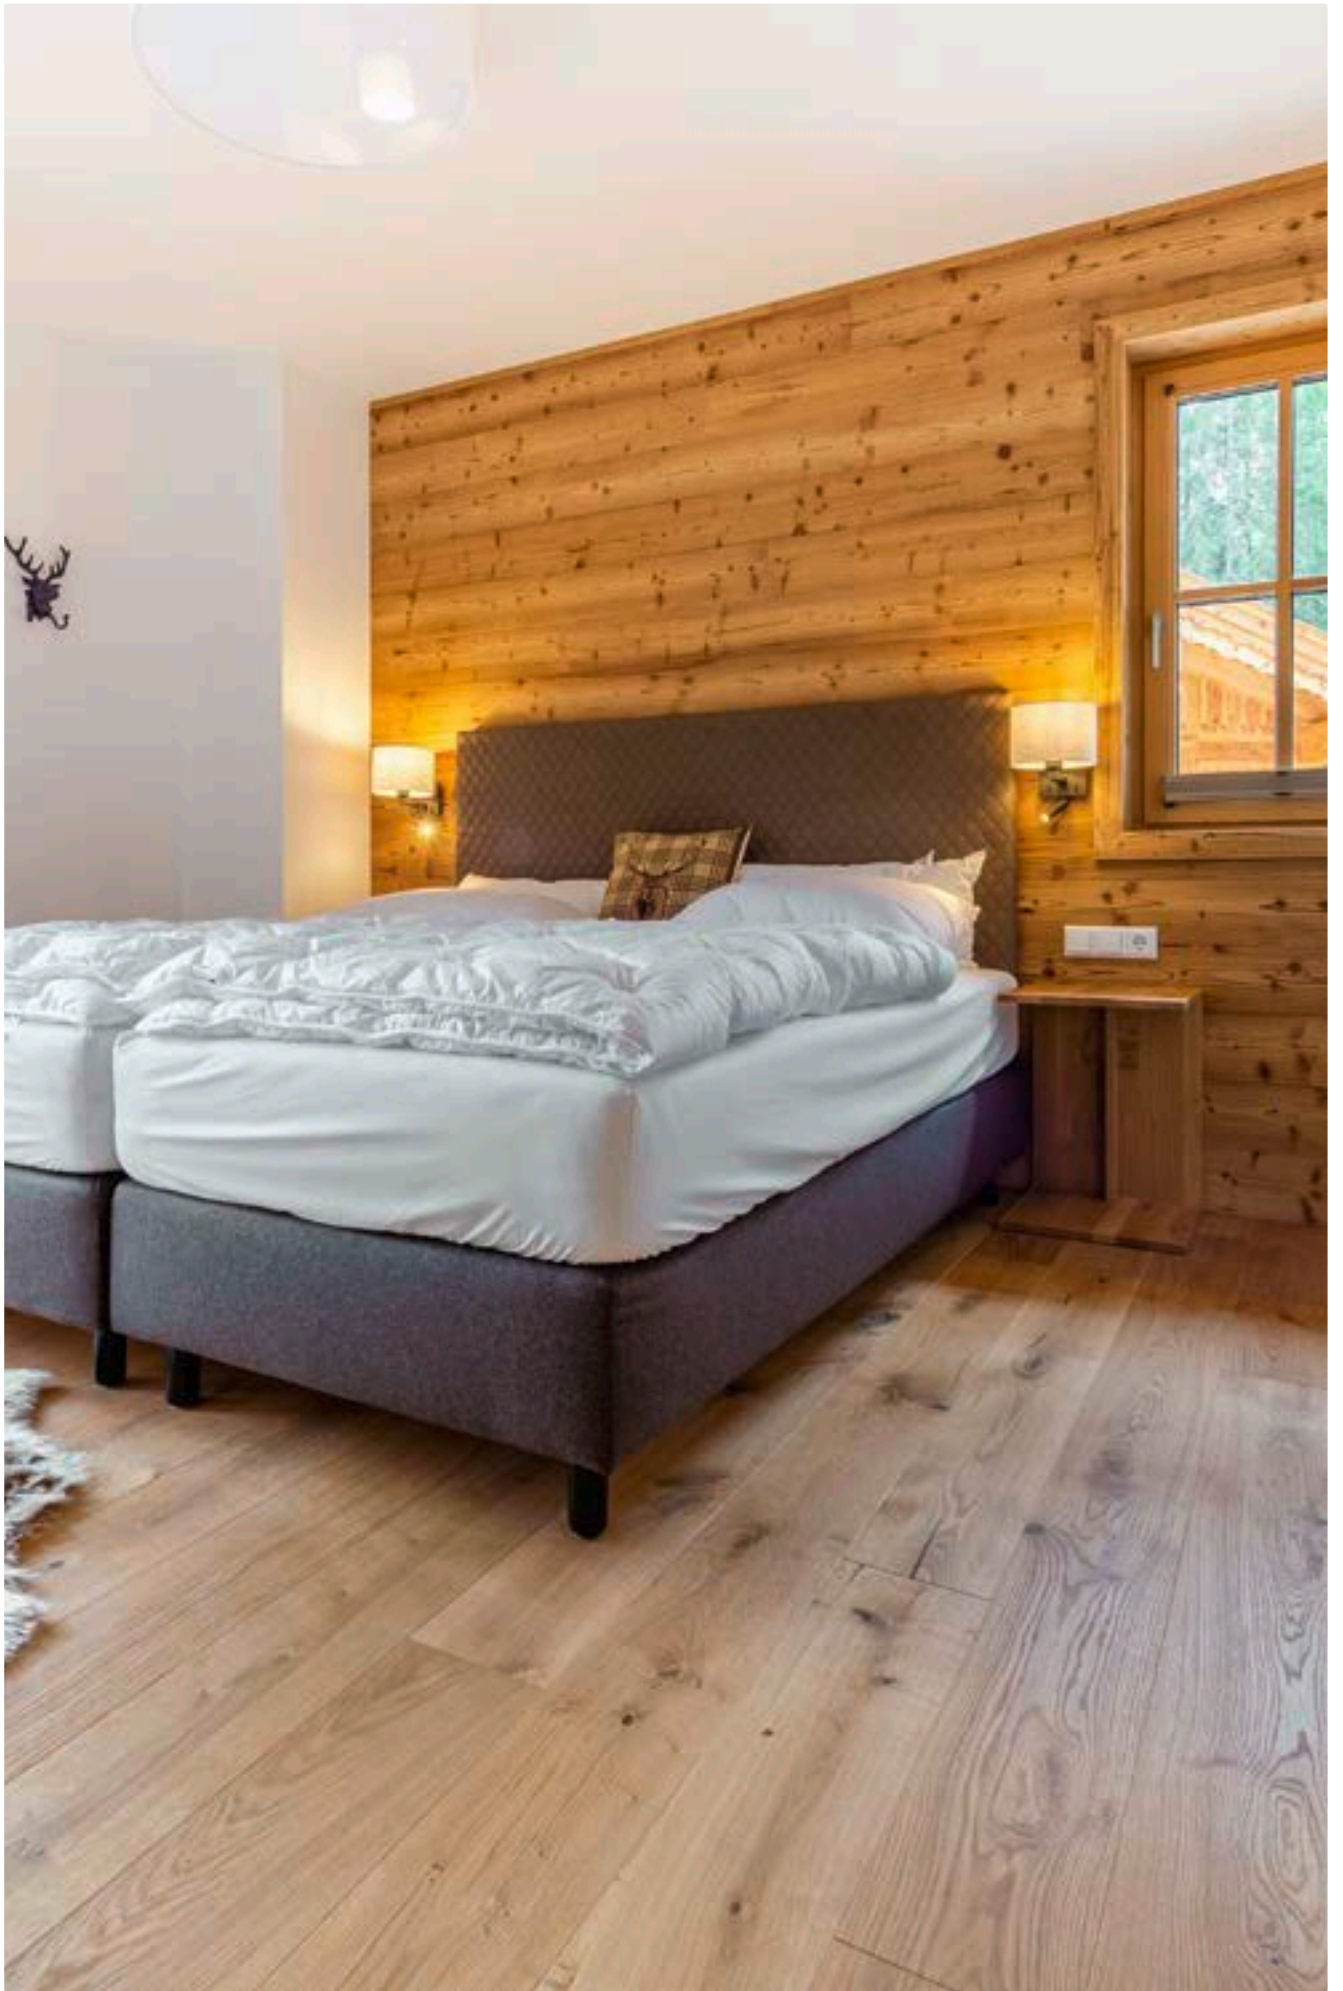

Szalagparketta Tölgy Wald csomós olajozott Cikkszám: 45135/0060

Eurowood Szalagparketta Natura

3-Rétegű



Szalagparketta Tölgy Weinberg csomós olajozott
Cikkszám: 45135/0061



Szalagparketta Tölgy Wald csomómentes olajozott
Cikkszám: 45135/0062



Szalagparketta Tölgy Gletscher csomós olajozott
Cikkszám: 45135/0063



Szalagparketta Tölgy Moor csomós olajozott
Cikkszám: 45135/0065




Szalagparketta Tölgy Wüsten csomós matt lakkozott Cikkszám: 45135/0072



Felület:	lakkozott, fehér lakkozott, olajozott vagy matt lakkozott
Struktúra:	csiszolt
Fózolás:	zárt
Kopóréteg:	kb. 3,5 mm
Középréteg:	fenyőlécek
Rögzítés:	Klick
Alsó ellenhúzó:	Lucfenyő
Sorok száma:	3 sávós
Válogatás:	markant vagy klasszikus

Csomagolási egység

 14 x 192 x 2 200 mm

 1 csomag = 6 db = 2,534 m²

 1 rakat = 35 csomag = 88,704 m²

Cikkszám	Megnevezés	Felület	Válogatás	Szegélyléc RG51
45272/0001	Tölgy	lakkozott	markant	39540/1040
45272/0002	Tölgy	lakkozott	klasszikus	39540/1040
45272/0003	Tölgy	fehér lakkozott	klasszikus	45384/0011
45269/0004	Tölgy	olajozott	klasszikus	39540/1040
45272/0011	Tölgy Barna	matt lakkozott	markant	45759/0020
45272/0004	Bükk	lakkozott	klasszikus	45309/0002
45272/0005	Kőris	lakkozott	klasszikus	45309/0004
45272/0013	Kőris Fehér	matt lakkozott	markant	45297/0003

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	
45121/0002	Tisztítószer Lakkozott fafelületre, 1 l	RG58
45121/0003	Kímélő frissítő Lakkozott fafelületre, 1 l	RG58
45121/0006	Intenzív tisztó 1 l	RG58



Lezárt élék



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető (érvényes 45272/0001 és 45272/0002)



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas
(nem érvényes 45272/0004)



Tűzvédelmi osztály Dfl-s1
(nem érvényes 45272/0001 és 45272/0002)



3 sávós szalagparketta Tölgy markant lakkozott Cikkszám: 45272/0001

Szalagparketta

Eurowood 3 sávós



3 sávós szalagparketta Tölgy klasszikus olajozott
Cikkszám: 45269/0004



3 sávós szalagparketta Tölgy klasszikus lakkozott
Cikkszám: 45272/0002



3 sávós szalagparketta Tölgy klasszikus fehér lakkozott Cikkszám: 45272/0003



3 sávós szalagparketta Tölgy Barna markant matt lakkozott
Cikkszám: 45272/0011




3 sávós szalagparketta Bükk klasszikus lakkozott
Cikkszám: 45272/0004



3 sávós szalagparketta Kóris klasszikus lakkozott
Cikkszám: 45272/0005



3 sávós szalagparketta Kóris Fehér markant matt lakkozott
Cikkszám: 45272/0013

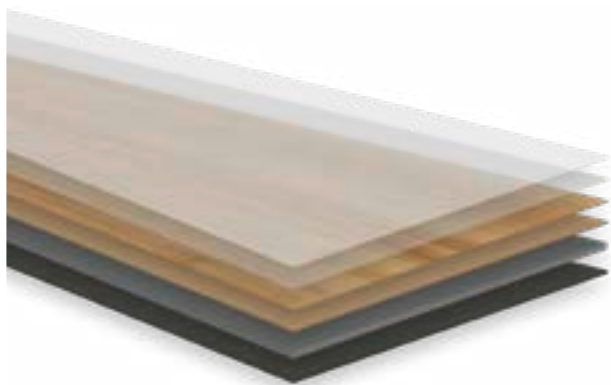

Felület:	PU bevonatos
Struktúra:	Struktúrált
Kopóréteg:	kb. 0,3 mm
Középréteg:	Nedvességálló Hydro hordozóréteg
Rögzítés:	Klick
Alsó ellenhúzó:	Nedvességálló lépéscsökkentő
Sorok száma:	1 sávós
Felépítés:	Vinyl

Csomagolási egység

5,5 x 230 x 1 235 mm

1 csomag = 7 db = 1,988 m²

1 rakat = 60 csomag = 119,301 m²

Cikkszám	Megnevezés	RG55
		Szegélyléc
46012/0001	Álgesztes bükk	46156/0002
46012/0002	Cserjés tölgy	46156/0007
46012/0003	Zsindelyes tölgy	46156/0009
46012/0004	Fehéřített tölgy Polar	46156/0005
46012/0005	Fehéřített tölgy Sand	46156/0004
46012/0006	Dió	46156/0003
46012/0007	Paliszander Rio	46156/0008
46012/0008	Méz tölgy	46156/0010
46012/0009	Cserjés tölgy Füstölt	46156/0006
46012/0010	Álgesztes bükk Fehér	46156/0001

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	
45121/0007	Vinyl padló tisztító 1 l	RG58
45521/0033	Padló alátét Secura LVT Click Smart 1,5 mm x 1,18 m x 5,3 m 6,25 m ² /db	RG58
45509/0014	Padló alátét Multiprotec LVT Hardlay PU-M 1,1 mm x 1 m x 9 m 9 m ² /tekeres	RG58



Click-System



kellemes hőérzet a lábnak



Göggős székhez alkalmas (W típushoz)



Lezart élék



Kíméli az ízületeket



Úsztatott lerakás



Szintartó

A fény sugarakkal szemben ellenáll



Ellenálló, könnyen kezelhető



Padlófűtéshez alkalmas



Nedvességálló



Vegyszerálló



Kopásállósági besorolás - 32

Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



hőszigetelő




Alaktartó rugalmasság



Antisztatikus



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető

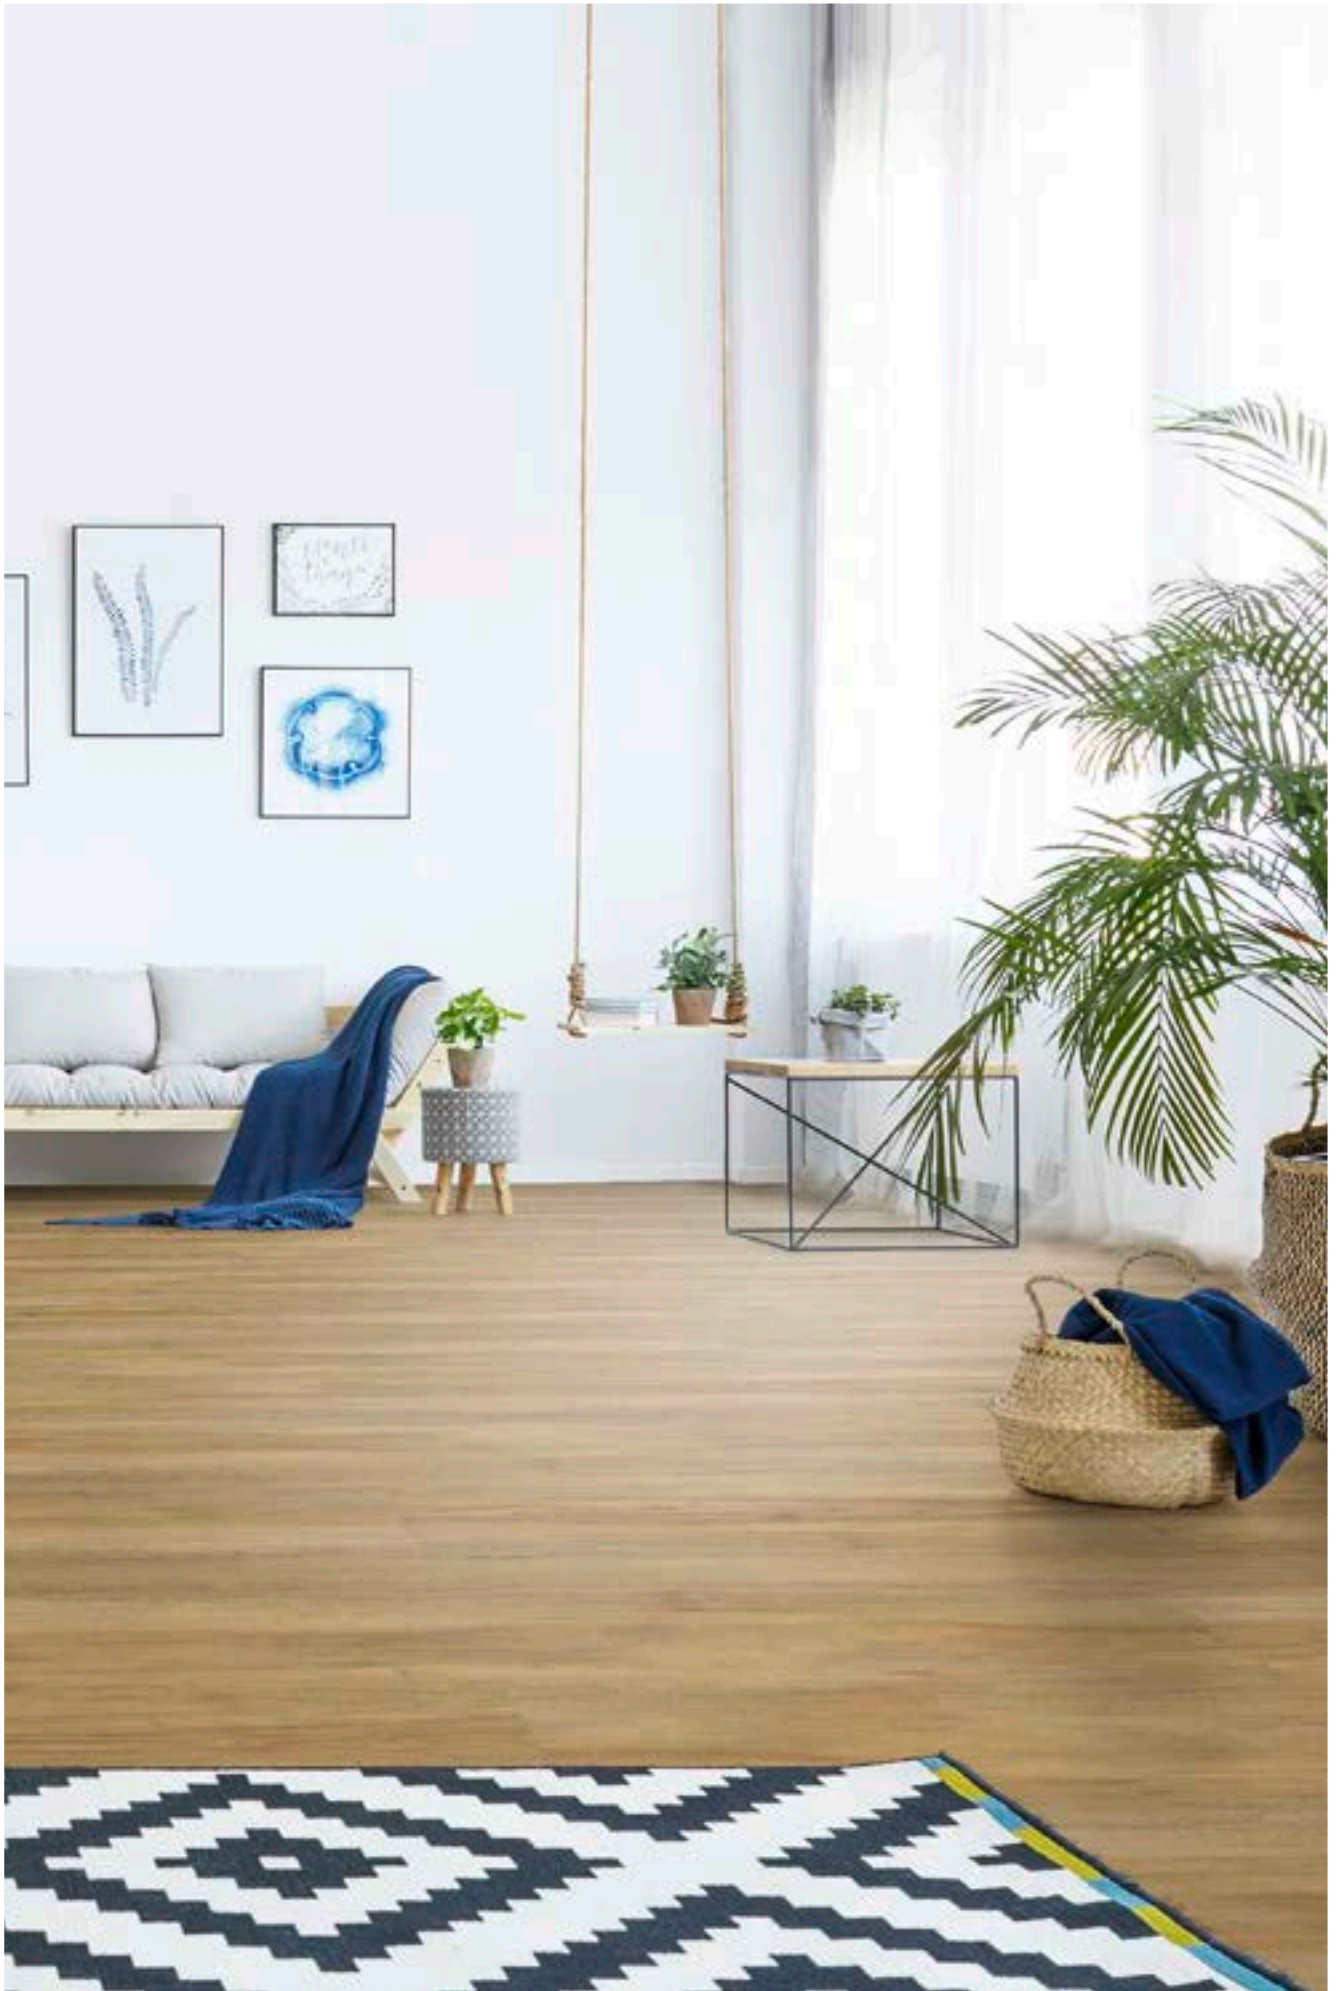

Vinyl padló 1 sávos Álgesztes bükk Cikkszám: 46012/0001

Vinyl padló

Eurowood Hydro Fix 5.5



Vinyl padló 1 sávós Paliszander Rio Cikkszám: 46012/0007



Vinyl padló 1 sávós Cserjés tölgy Füstölt
Cikkszám: 46012/0009




Vinyl padló 1 sávós Álgesztes bükk Cikkszám: 46012/0001



Vinyl padló 1 sávós Fehérített tölgy Polar Cikkszám: 46012/0004

Vinyl padló


Eurowood Hydro Fix 5.7

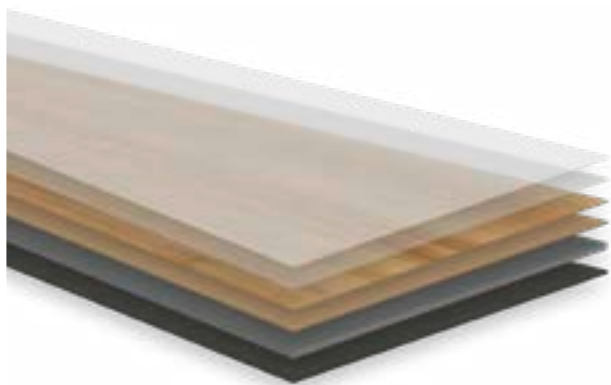

Felület:	PU bevonatos
Struktúra:	Struktúrált
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm
Középréteg:	Nedvességálló Hydro hordozóréteg
Rögzítés:	Klick
Alsó ellenhúzó:	Nedvességálló lépéscsökkentő
Sorok száma:	1 sávós
Felépítés:	Vinyl

Csomagolási egység

 5,7 x 230 x 1 235 mm

 1 csomag = 7 db = 1,988 m²

 1 rakat = 60 csomag = 119,301 m²

Cikkszám	Megnevezés	RG55 Szegélyléc
46012/0100	Európai tölgy	46156/0011
46012/0101	Tölgy Barna	46156/0012

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	
45121/0007	Vinyl padló tisztító 1 l	RG58
45521/0033	Padló alátét Secura LVT Click Smart 1,5 mm x 1,18 m x 5,3 m 6,25 m ² /db	RG58
45509/0014	Padló alátét Multiprotec LVT Hardlay PU-M 1,1 mm x 1 m x 9 m 9 m ² /tekeres	RG58
45509/0013	Padló alátét Multiprotec LVT PU-M 1,4 mm x 1 m x 8,5 m 8,5 m ² /tekeres	RG58



Click-System



kellemes hőérzet a lábnak



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Lezárt élek



Kíméli az ízületeket



Úsztatott lerakás



Szinttartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Vegyszerálló



Padlófűtéshez alkalmas



Nedvességálló



Ellenálló, könnyen kezelhető



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



hőszigetelő



Alaktartó rugalmasság



Antisztatikus



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)





Vinyl padló 1 sávós Tölgy Barna Cikkszám: 46012/0101



Felület:	Vinyl Matt
Struktúra:	kefált
Fózolás:	zárt
Kopóréteg:	kb. 0,3 mm
Középréteg:	mérsékeltén vízálló HDF
Rögzítés:	Fix-System
Alsó ellenhúzó:	természetes parafa hanggátló szigetelés
Sorok száma:	1 sávós
Felépítés:	készpadló

Csomagolási egység

 9,8×210×1205 mm

 1 csomag = 6 db = 1,518 m²

 1 rakat = 56 csomag = 85,025 m²

Cikkszám	Megnevezés	RG55 Szegélyléc
46036/0002	Tölgy Alberta	46016/0001
46036/0003	Juhar Manitoba	46016/0004
46036/0005	Nyír Montreal	46016/00051
46036/0007	Lucfenyő Richmond	46016/00053

PE alátét fólia szükséges.



Lezárt élék



rövid- és hosszanti oldalon FIX rendszer



Ellenálló, könnyen kezelhető



Bfl-s1

Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 31

Ajánlott közületi terekbe, alacsony igénybevételhez vagy időszakos használatra, pl.: hotelszoba, kisebb iroda



Vinyl padló 1 sávos Tölgy Alabama Cikkszám: 46036/0022

Vinyl padló


Eurowood HDF 9.8



Felület:	Vinyl Matt
Struktúra:	Enyhén Kefélt
Fózolás:	zárt
Kopóréteg:	kb. 0,3 mm
Középréteg:	mérsékeltten vízálló HDF
Rögzítés:	Fix-System
Alsó ellenhúzó:	természetes parafa hanggátló szigetelés
Sorok száma:	1 sáv
Felépítés:	készpadló

Csomagolási egység

 9,8×210×1205 mm

 1 csomag = 6 db = 1,518 m²

 1 rakat = 56 csomag = 85,025 m²

Cikkszám	Megnevezés	RG55 Szegélyléc
46036/0025	Tölgy Michigan	46016/0066
46036/0026	Tölgy Indiana	46016/0064
46036/0027	Vörösfenyő Ottawa	46016/0067
46036/0028	Tölgy Denver	46016/0068
46036/0029	Tölgy Stamford	46016/0069
46036/0030	Tölgy Maryland	46016/0070
46036/0031	Tölgy Georgia	46016/0071

PE alátét fólia szükséges.



Lezárt élék



rövid- és hosszanti oldalon FIX rendszer



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 31

Ajánlott közületi terekbe, alacsony igénybevételhez vagy időszakos használatra, pl.: hotelszoba, kisebb iroda




Vinyl padló 1 sávós Tölgy Tennessee Cikkszám: 46036/0032



Felület:	Vinyl Matt
Struktúra:	hullám
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm
Középréteg:	mérsékelten vízálló HDF
Rögzítés:	Fix-System
Alsó ellenhúzó:	természetes parafa hanggátoló szigetelés
Sorok száma:	Csempehatású
Felépítés:	készpadló

Csomagolási egység

 10 × 288 × 1 210 mm

 1 csomag = 6 db = 2,091 m²

 1 rakat = 48 csomag = 100,362 m²

Cikkszám	Megnevezés	RG55 Szegélyléc
45998/0226	Kő Schiefer Stone	46016/0043
45998/0227	Kő Atlantik Stone	46016/0044
45998/0228	Kő Marmor Montana	46016/0061

PE alátét fólia szükséges.

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	RG58
45121/0007	Vinyl padló tisztító 1 l	RG58
45521/0033	Padló alátét Secura LVT Click Smart 1,5 mm × 1,18 m × 5,3 m 6,25 m ² /db	RG58
45509/0014	Padló alátét Multiprotec LVT Hardlay PU-M 1,1 mm × 1 m × 9 m 9 m ² /tekercs	RG58
45509/0013	Padló alátét Multiprotec LVT PU-M 1,4 mm × 1 m × 8,5 m 8,5 m ² /tekercs	RG58



rövid- és hosszanti oldalon FIX rendszer



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



Vinyl padló Csempehatású Kő Marmor Montana Cikkszám: 45998/0228

Vinyl padló


Eurowood Stone HDF 10.0



Felület:	Vinyl Matt
Struktúra:	hullám vagy kőhatású
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm
Középréteg:	mérsékeltén vízálló HDF
Rögzítés:	Fix-System
Alsó ellenhúzó:	természetes parafa hanggátló szigetelés
Sorok száma:	Csempehatású
Felépítés:	készpadló

Csomagolási egység

 10 × 285 × 595 mm

 1 csomag = 6 db = 1,017 m²

 1 rakat = 84 csomag = 85,466 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Szegélyléc
46039/0001	Kő Schiefer Stone	hullám	46016/0043
46039/0003	Kő Silver Stone	kőhatású	46016/0073

PE alátétfólia szükséges.

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	RG55
45121/0007	Vinyl padló tisztító 1 l	RG58
45521/0033	Padló alátét Secura LVT Click Smart 1,5 mm × 1,18 m × 5,3 m 6,25 m ² /db	RG58
45509/0014	Padló alátét Multiprotec LVT Hardlay PU-M 1,1 mm × 1 m × 9 m 9 m ² /tekercs	RG58
45509/0013	Padló alátét Multiprotec LVT PU-M 1,4 mm × 1 m × 8,5 m 8,5 m ² /tekercs	RG58



rövid- és hosszanti oldalon FIX rendszer



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



fózolt élképzés



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)




Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



Ellenálló, könnyen kezelhető



Úsztatott lerakás

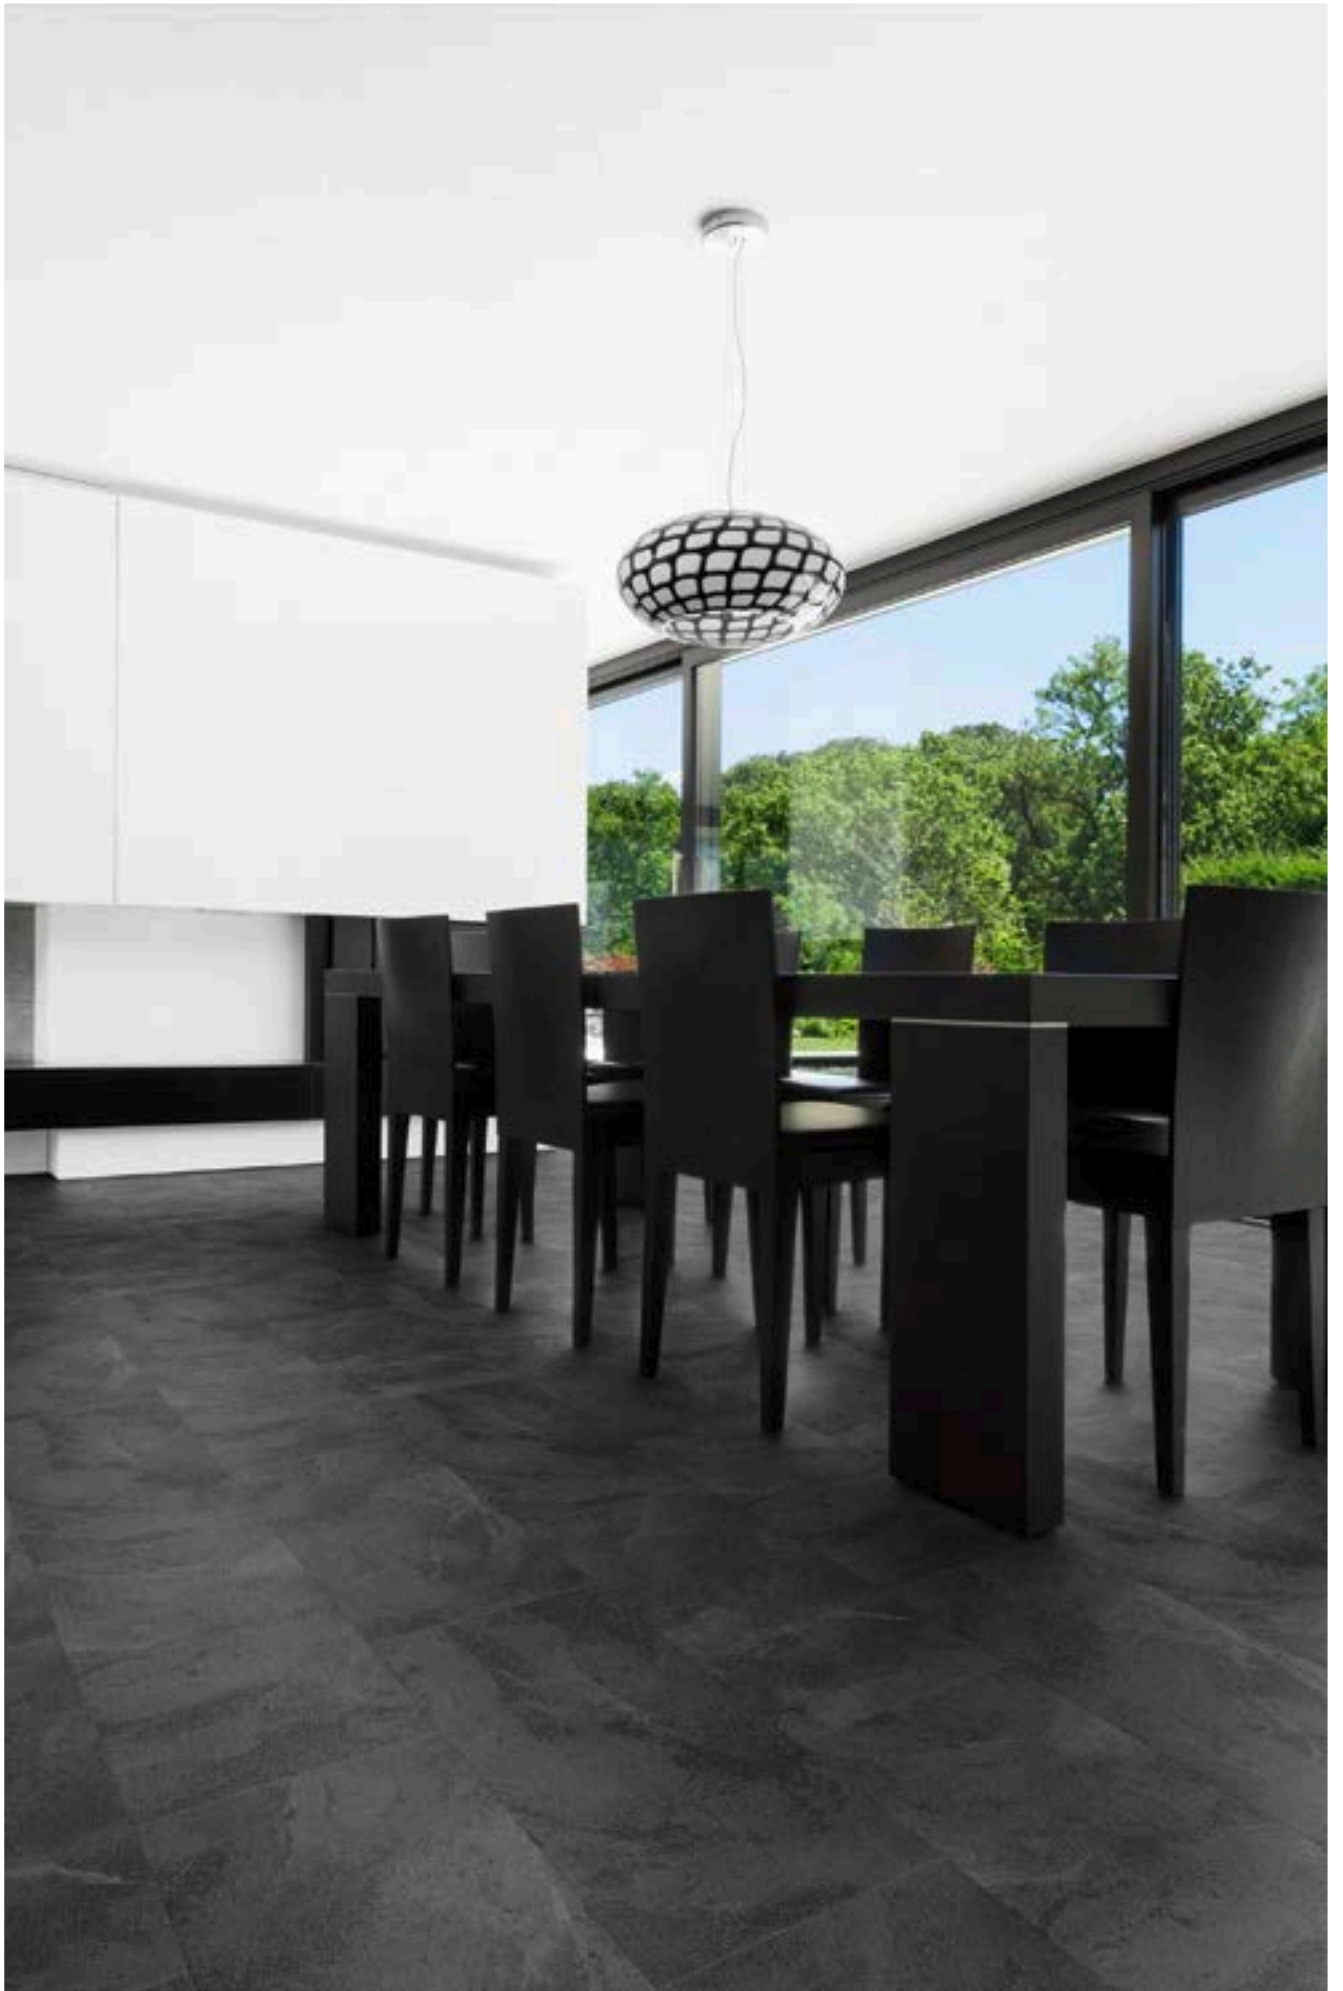

Vinyl padló Csempehatású Kő Schiefer Stone Cikkszám: 46039/0001

Laminált padló


Eurowood Maximo



Struktúra: ER
Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF
Rögzítés: Klick
Sorok száma: 1 sávós
Felépítés: többretegű felépítés

Csomagolási egység

 12 × 188 × 1 845 mm

 1 csomag = 4 db = 1,387 m²

 1 rakat = 56 csomag = 77,697 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Szegélyléc
45317/0012	Tölgy Kibo Beige	ER	45915/0077
45317/0014	Tölgy Kő rusztik	ER	45510/0103
45317/0015	Tölgy Rusztik Föld	ER	45510/0103

RG51

ER: Szinkron strukturált

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	RG
45521/0031	Padló alátét Secura Aquastop Thermo Smart XPS 1,6 mm × 1,18 m × 5,1 m 6 m ² /db, Párazáró fóliával és ragasztószalaggal	RG58
45521/0030	Padló alátét Secura Aquastop Smart XPS 2,2 mm × 1,18 m × 5,1 m 6 m ² /db, Párazáró fóliával és ragasztószalaggal	RG58
45509/0005	Padló alátét Multiprotec 1000 PU-M 1,5 mm × 1 m × 8 m 8 m ² /tekercs	RG58
45121/0006	Intenzív tisztó 1 l	RG58
45121/0001	Laminált padló tisztító 1 l	RG58



Click-System



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úszatott lerakás



fózolt élképzés



Parázscső



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Vegyszerálló



Padlófűtéshez alkalmas




A gyártó tagja az
EPLF Szerve-
zetnek



emissionsze-
gény



EN 14041 2006

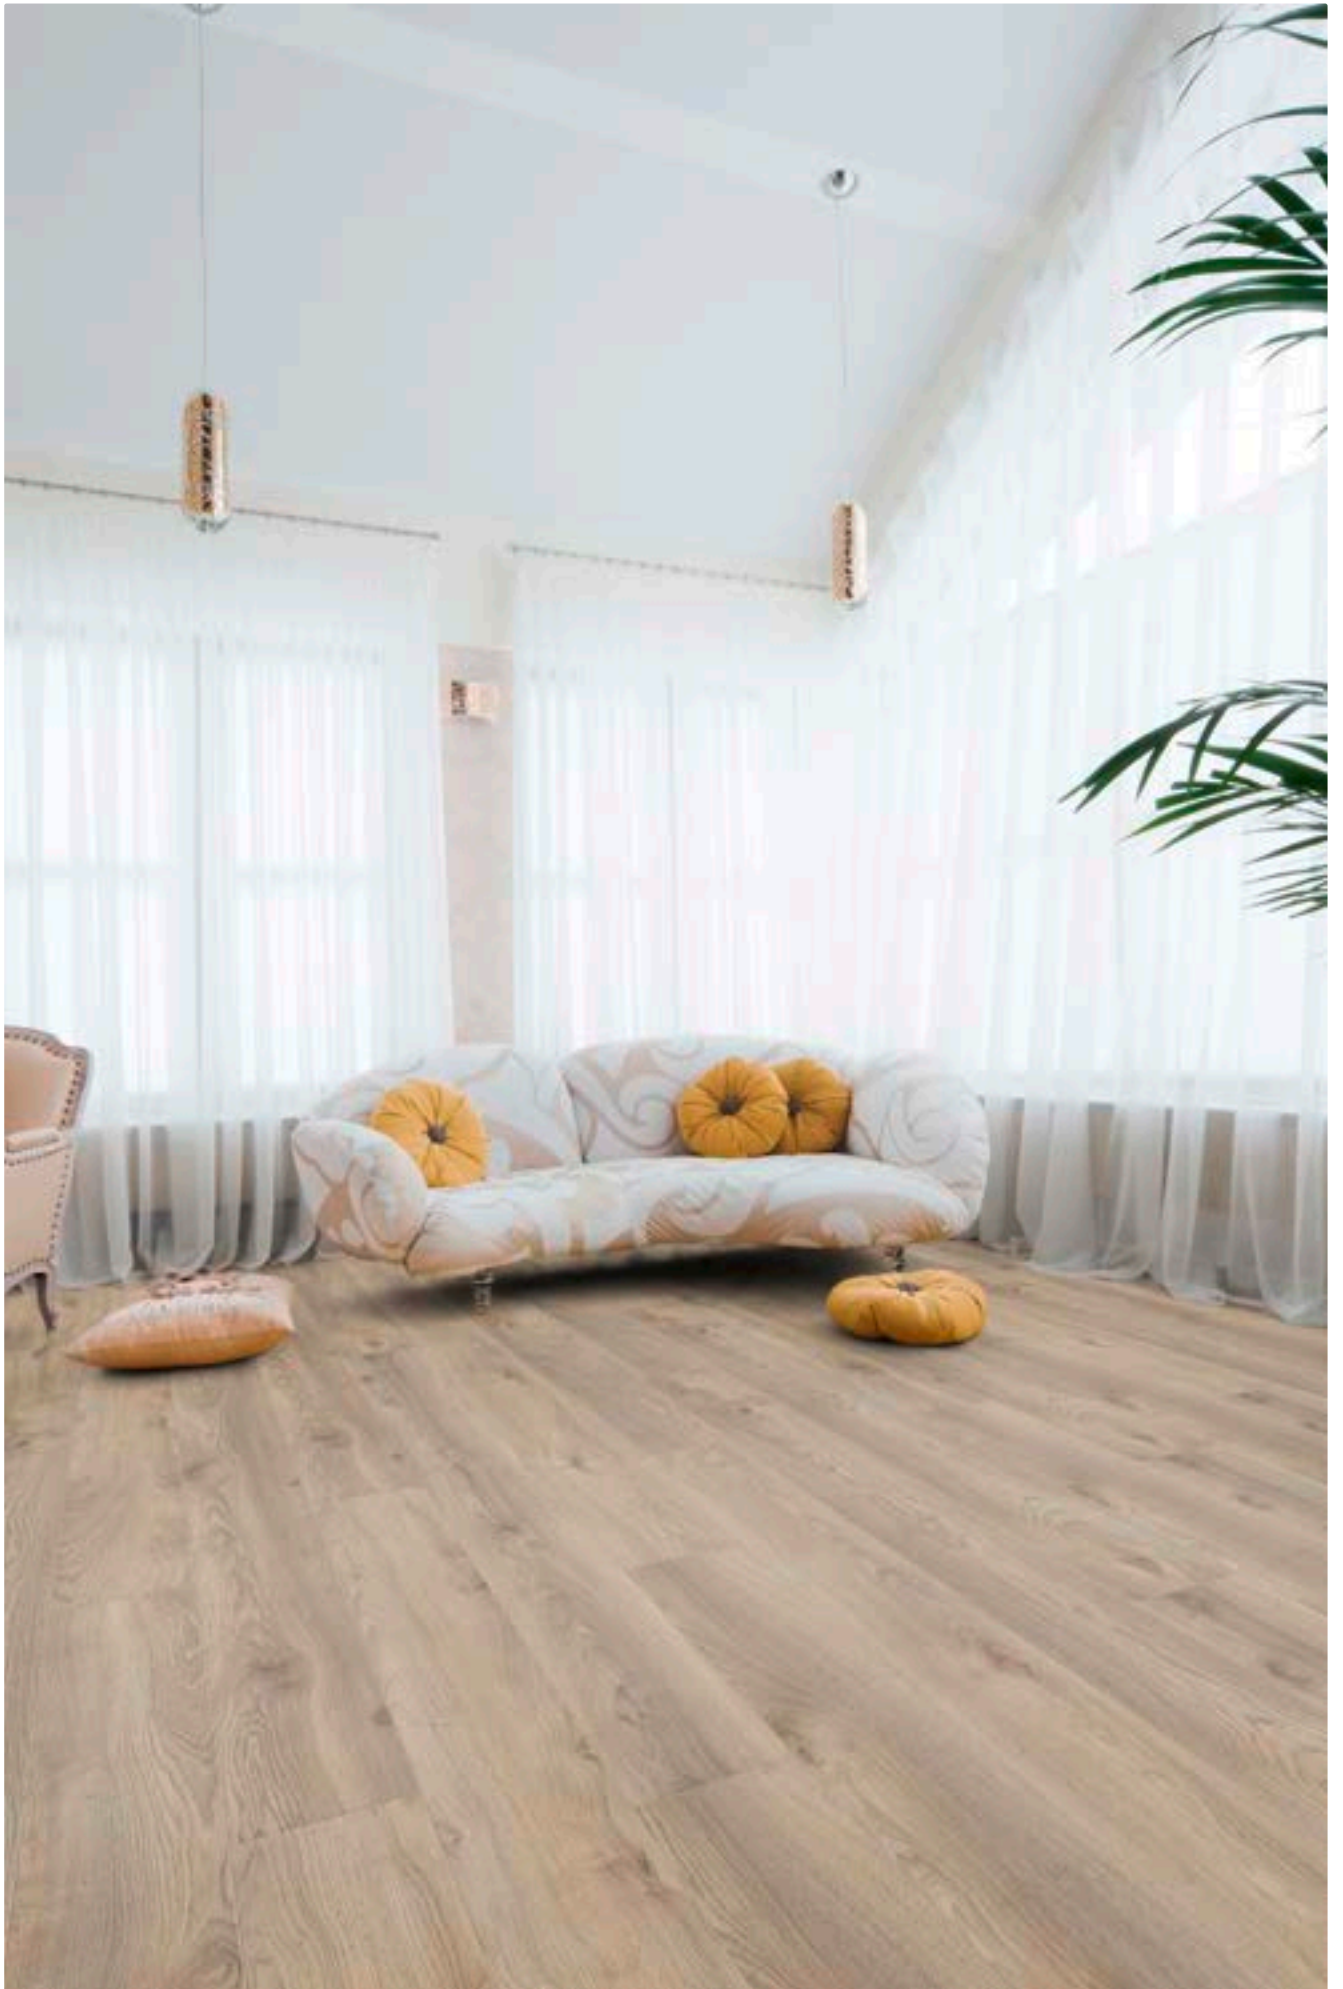

Laminált padló 1 sávos Tölgy Rusztik Föld ER Cikkszám: 45317/0015

Laminált padló


Eurowood Prima



Struktúra: ER
Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF
Rögzítés: Klick
Sorok száma: 1 sávós
Felépítés: többretegű felépítés

Csomagolási egység

 10 x 244 x 1 845 mm

 1 csomag = 4 db = 1,801 m²

 1 rakat = 42 csomag = 75,63 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Szegélyléc	RG51
45362/0001	Tölgy Supreme Natúr	ER	45915/0021	
45362/0102	Tölgy Durva Homok	ER	45915/4077	
45362/0103	Tölgy Macchiato	ER	45915/0103	

ER: Szinkron strukturált

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	RG58
45121/0001	Laminált padló tisztító 1 l	RG58
45121/0006	Intenzív tisztó 1 l	RG58



Click-System



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úszatott lerakás



fózolt élképzés



Parázscső



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Vegyszerálló



Padlófűtéshez alkalmas




A gyártó tagja az
EPLF Szerve-
zetnek



emissziósze-
gény



EN 14041 2006

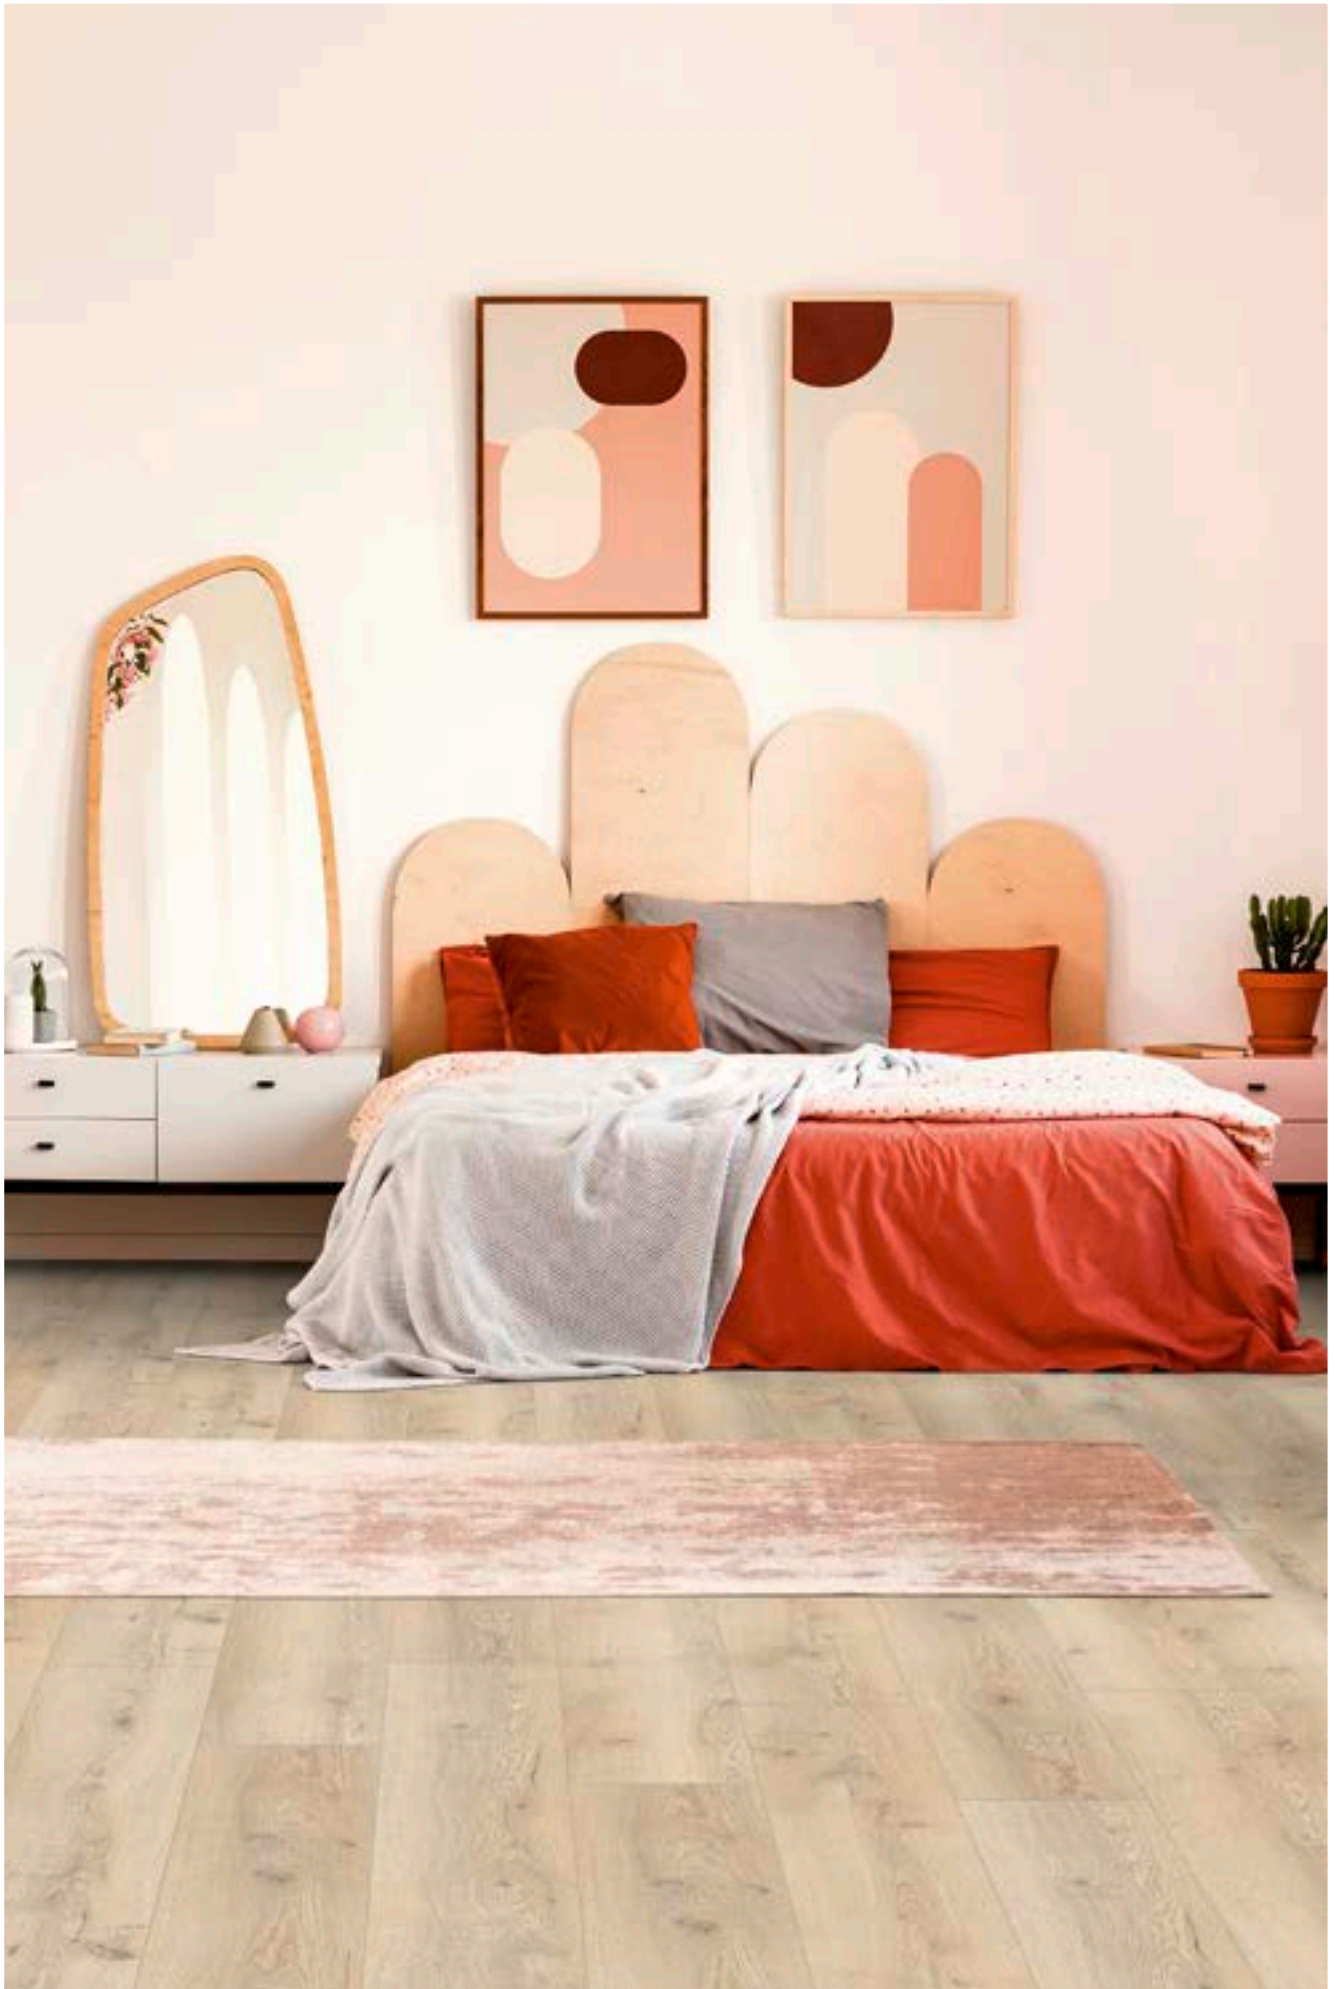

Laminált padló 1 sávos Tölgy Durva Homok ER Cikkszám: 45362/0102



Struktúra: ER
Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF
Rögzítés: Klick
Alsó ellenhúzó: Háromdimenziós térhálósított melamingyanta
Sorok száma: 1 sávos
Felépítés: többretegű felépítés

Csomagolási egység

8 x 244 x 1 380 mm

1 csomag = 8 db = 2,694 m²

1 rakat = 42 csomag = 113,138 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Szegélyléc RG51
45363/0001	Tölgy Seetaler ¹⁾	ER	45915/0015
45363/0002	Tölgy Dachstein ¹⁾	ER	45915/0016
45363/0003	Tölgy Loferer ¹⁾	ER	45915/0017
45363/0004	Tölgy Tuxer ¹⁾	ER	45915/0018
45363/0005	Tölgy Wagram ¹⁾	ER	45915/0019
45363/0011	Tölgy Berni ¹⁾	ER	45915/6021
45363/0012	Tölgy Arizonai	ND	45915/8005
45363/0013	Tölgy Monolit ¹⁾	ER	45915/3660
45363/0014	Tölgy Kárpátiai ¹⁾	ER	45915/6019
45363/0015	Tölgy Torinói ¹⁾	ER	45915/3004

¹⁾ER: Szinkron strukturált

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	RG58
45121/0001	Laminált padló tisztító 1 l	RG58
45121/0006	Intenzív tisztó 1 l	RG58



Click-System



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



EN 14041:2006



emissziósze-
gény



A gyártó tagja az
EPLF Szerve-
zetnek



Laminált padló 1 sávos Tölgy Wagram ER Cikkszám: 45363/0005

Laminált padló

Eurowood Purus Plus



Laminált padló 1 sávós Tölgy Monolit ER
Cikkszám: 45363/0013



Laminált padló 1 sávós Tölgy Tuxer ER
Cikkszám: 45363/0004



Laminált padló 1 sávós Tölgy Dachstein ER Cikkszám: 45363/0002



Laminált padló 1 sávós Tölgy Seetaler ER
Cikkszám: 45363/0001



Laminált padló 1 sávós Tölgy Kárpátiai ER
Cikkszám: 45363/0014



Laminált padló 1 sávós Tölgy Berni ER Cikkszám: 45363/0011

Laminált padló


Eurowood Purus



Struktúra: WG vagy ER
Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF
Rögzítés: Klick
Alsó ellenhúzó: Háromdimenziós térhálósított melamingyanta
Sorok száma: 1 sávos
Felépítés: többretegű felépítés

Csomagolási egység

 8 × 193 × 1 380 mm

 1 csomag = 8 db = 2,131 m²

 1 rakat = 56 csomag = 119,32 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Szegélyléc
45318/0003	Tölgy Natúr ¹⁾	WG	45914/0001
45365/2907	Tölgy Prestige ²⁾	ER	45915/2907
45365/0011	Éjszakai Varázs Tölgy ²⁾	ER	45915/0064
45365/0012	Tölgy Sivatagi homok ²⁾	ER	45915/0065
45365/6013	Tölgy Ezüstlevél ²⁾	ER	45915/6013
45365/3664	Tölgy Lápi ²⁾	ER	45915/3664
45365/4691	Tölgy Hajnali Harmat ²⁾	ER	45915/4691
45365/4787	Tölgy Taiga ²⁾	ER	45915/4787
45365/0062	Tölgy Elegant	ND	45915/8006
45365/9015	Tölgy Felföldi	AF	45915/9015

¹⁾WG: csomós

²⁾ER: Szinkron strukturált

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	
45121/0006	Intenzív tisztó 1 l	RG58
45121/0001	Laminált padló tisztító 1 l	RG58



Click-System



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztályterem



EN 14041 2006



emissionsze-
gény



A gyártó tagja az
EPLF Szerve-
zetnek.



Laminált padló 1 sávos Tölgy Sivatagi homok ER Cikkszám: 45365/0012

Laminált padló

Eurowood Purus



Laminált padló 1 sávós Tölgy Prestige ER Cikkszám: 45365/2907



Laminált padló 1 sávós Tölgy Hajnali Harmat ER Cikkszám: 45365/4691



Laminált padló 1 sávós Tölgy Taiga ER Cikkszám: 45365/4787



Laminált padló 1 sávós Tölgy Elegant Cikkszám: 45365/0062

Szegélyléc Eurowood Furnérozott lakkozott

Felhasználás

> Eurowood 3 sávós és 1 sávós szalagparkettához javasolt

Hordozó: Lucfenyő

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
39540/1013	Bükk Natúr	50 × 16 × 2 500 mm	25
39540/1014	Vörösfenyő Natúr	50 × 16 × 2 500 mm	25
39540/1004	Vörösfenyő Fehér	50 × 16 × 2 500 mm	25



Szegélyléc Basic Furnérozott matt lakkozott

Felhasználás

> Eurowood 3 sávós szalagparkettához javasolt

Hordozó: Lucfenyő

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45309/0003	Tölgy	40 × 18 × 2 500 mm	50
45309/0002	Bükk	40 × 18 × 2 500 mm	50
45309/0004	Kőris	40 × 18 × 2 500 mm	50



Szegélyléc Eurowood tömör Kefélt, lakkozott

Hordozó: Tömörfa

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
46069/1101	Tölgy Barna	50 × 17 × 2 200 mm	22
46069/1102	Tölgy Natúr	50 × 17 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Eurowood Vinyl Dekorfóliázott

Felhasználás

> Eurowood vinyl padlóhoz javasolt

Hordozó: MDF


Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
46016/0004	Juhar Manitoba	50 × 16 × 2 400 mm	24
46016/0044	Atlantik Stone	50 × 16 × 2 400 mm	24
46016/0051	Nyír Montreal	50 × 16 × 2 400 mm	24
46016/0053	Lucfenyő Richmond	50 × 16 × 2 400 mm	24
46016/0062	Tölgy Nebraska	50 × 16 × 2 400 mm	24



Rögzítő klipsz Clipstar

Felhasználás

> Eurowood Vinyl padlókhöz


RG58

Cikkszám	Megnevezés	CSE
39677/0001	Tilo Rögzítő klipsz Clipstar tart.: Csavar és Dűbel	50 darab

Szegélyléc KTEX1 Dekorfóliázott

Felhasználás

> Alkalmas a Purus és a Purus+ kollekciónak színeihez



Hordozó: MDF

RG58

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg
45915/0015	Tölgy Seetaler	58 x 19 x 2 400 mm	24
45915/0016	Tölgy Dachstein	58 x 19 x 2 400 mm	24
45915/0017	Tölgy Loferer	58 x 19 x 2 400 mm	24
45915/0018	Tölgy Tuxer	58 x 19 x 2 400 mm	24
45915/0019	Tölgy Wagram	58 x 19 x 2 400 mm	24
45915/0020	Tölgy Ennstal	58 x 19 x 2 400 mm	24
45915/2907	Tölgy Prestige	58 x 19 x 2 400 mm	24
45915/0027	Tölgy 2 sávós Natúr	58 x 19 x 2 400 mm	24
45915/0064	Éjszakai Varázs Tölgy	58 x 19 x 2 400 mm	24

Szegélyléc KTEX1 Dekorfóliázott

Felhasználás

> Eurowood Advanced laminált padlóhoz javasolt



Hordozó: MDF

RG58

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg
45915/0021	Tölgy Supreme Natúr	58 x 19 x 2 400 mm	24
45915/0077	Tölgy Kibo Beige	58 x 19 x 2 400 mm	24
45915/0080	Tölgy Napfény	58 x 19 x 2 400 mm	24

Rögzítő klipsz

Felhasználás

> Eurowood, Kaindl, Rooms és Superior szegőlécekhez

Cikkszám	Megnevezés	CSE
49860/0200	Kaindl - Flooring Rögzítő klipsz	30 darab

RG58




Tisztítószer és Ápolószer

Kiszerezés: 1 l

Cikkszám	Megnevezés
45121/0002	Tisztítószer Lakkozott fafelületre
45121/0003	Kímélő frissítő Lakkozott fafelületre
45121/0006	Intenzív tisztó
45121/0001	Laminált padló tisztító
45121/0004	Tisztítószer Olajozott fafelületre
45121/0007	Vinyl padló tisztító

RG58



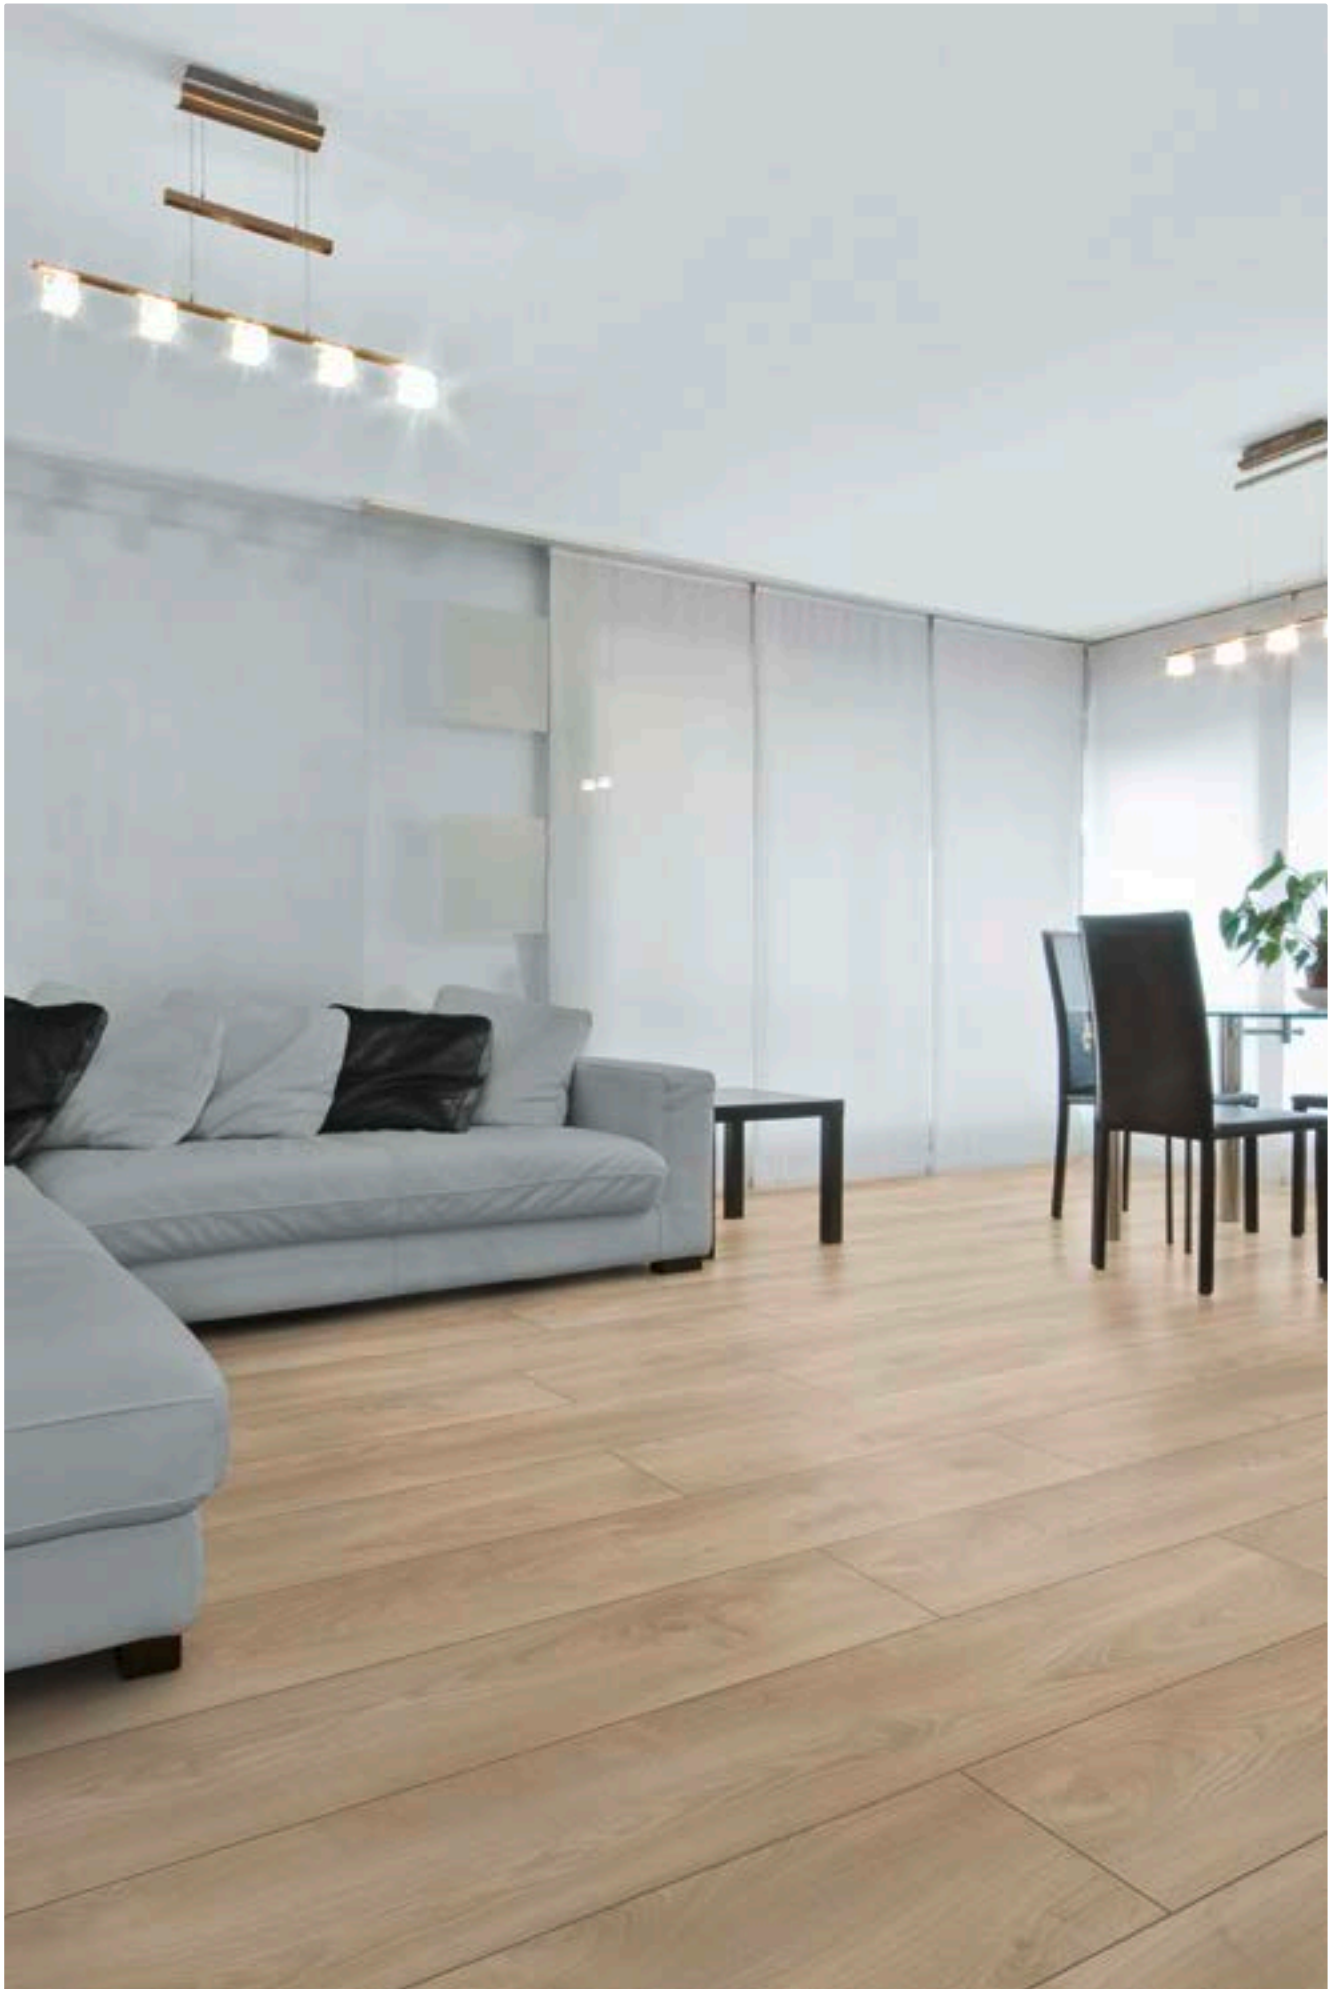

Laminált padló 1 sávos Tölgy Macchiato ER Cikkszám: 45362/0103



ifloor

Megbízható termék,
különösen kedvező áron

www.jafholz.hu

Minőségi és megfizethető padló megoldások

Akár felújítási munkákról, akár újjépítésről van szó, az ügyfelek igényei a megfelelő padlóburkolat iránt folyamatosan nőnek. A hangsúly - a vonzó ár mellett - a minőségi elvárásoknak megfelelő padlóburkolatokon van.

Az ifloor olyan kollekciónal egészíti ki a JAF saját márkás padlóburkolatainak kínálatát, amely nem csak a minőségi, hanem az ár-követelményeknek is sikeresen megfelel. Cégünk, aki a faanyagok és a faalapú termékek terén Európában az egyik vezető vállalat, átfogó raktározási, logisztikai szakértelemmel és széles körű know-how-val rendelkezik, így ez az Ön számára is előnyt jelent. A beszerzési lehetőségeknek és a központi raktárstruktúrájának köszönhetően az ifloor márkájú termékek megbízhatóan rendelkezésre állnak az Ön projektjeihez.

Termékválaszték áttekintése

A megfelelő termékválaszték döntő sikertényező a padlóburkolatok értékesítésében. Fontos, hogy kiegyensúlyozott választékot kínáljunk, amely tartalmazzon egy széleskörű padlóválasztékot, de mégis elég kompakt ahhoz, hogy biztosítsa az áttekinthetőséget. Az ifloor kínálat a JAF csapatának tapasztalatát és szakértelmét tükrözi, összeválogattuk különböző anyagok, dekorok és felületek választékát, így biztos lehet benne, hogy minden helyiségkoncepcióhoz megtalálja a megfelelő padlót.



Tölgy Rusztik olajozott

Felület: olajozott
Struktúra: Kefélt
Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Kopóréteg: kb. 3,0 mm
Középréteg: Tűlevelű

Rögzítés: Drop Down Click
Sorok száma: 1 sávós
Méret: 14 × 190 × 1 900 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 8 db = 2,888 m²
 1 rakat = 45 csomag = 129,96 m²

RG55

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc
46166/0001	Tölgy Rusztik	39540/1040



Tölgy Wild olajozott

Felület: olajozott
Struktúra: Kefélt
Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Kopóréteg: kb. 3,0 mm
Középréteg: Tűlevelű

Rögzítés: Drop Down Click
Sorok száma: 1 sávós
Méret: 14 × 190 × 1 900 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 8 db = 2,888 m²
 1 rakat = 45 csomag = 129,96 m²

RG55

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc
46166/0003	Tölgy Wild	39540/1040



Tölgy Natúr csomós olajozott

Felület:	olajozott	Sorok száma:	1 sávós
Struktúra:	Kefélt	Válogatás:	csomós
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	10 × 150 × 1 900 mm
Kopóréteg:	kb. 3,0 mm	Csomagolási	1 csomag = 12 db = 3,42 m ²
Rögzítés:	Nút-féder	egység:	1 rakat = 49 csomag = 167,58 m ²

RG51

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc
46166/0100	Tölgy Natúr	39540/1040



Tölgy Fehér csomós olajozott

Felület:	olajozott	Sorok száma:	1 sávós
Struktúra:	Kefélt	Válogatás:	csomós
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	10 × 150 × 1 900 mm
Kopóréteg:	kb. 3,0 mm	Csomagolási	1 csomag = 12 db = 3,42 m ²
Rögzítés:	Nút-féder	egység:	1 rakat = 49 csomag = 167,58 m ²

RG51

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc
46166/0101	Tölgy Fehér	39540/1045



Tölgy Natúr csomós olajozott

Felület:	olajozott	Sorok száma:	1 sávós
Struktúra:	Kefélt	Válogatás:	csomós
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	14 × 235 × 1 900 mm
Kopóréteg:	kb. 3,0 mm	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 3,572 m ²
Rögzítés:	5G	egység:	1 rakat = 36 csomag = 128,592 m ²

RG51

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc
46166/0200	Tölgy Natúr	39540/1040




Tölgy Fehér csomós olajozott

Felület:	olajozott	Sorok száma:	1 sávós
Struktúra:	Kefélt	Válogatás:	csomós
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	14 × 235 × 1 900 mm
Kopóréteg:	kb. 3,0 mm	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 3,572 m ²
Rögzítés:	5G	egység:	1 rakat = 36 csomag = 128,592 m ²

RG51

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc
46166/0201	Tölgy Fehér	39540/1045

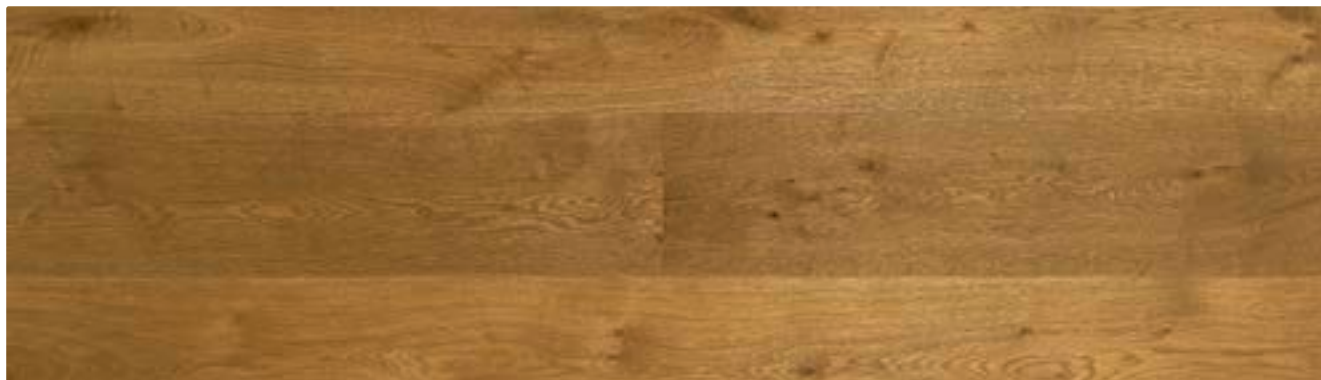


Tölgy Natúr csomós olajozott Füstölt

Felület:	olajozott	Sorok száma:	1 sávós
Struktúra:	Kefélt	Válogatás:	csomós
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	14 × 235 × 1 900 mm
Kopóréteg:	kb. 3,0 mm	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 3,572 m ²
Rögzítés:	5G	egység:	1 rakat = 36 csomag = 128,592 m ²

RG51

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc
46166/0202	Tölgy Natúr Füstölt	39540/1046

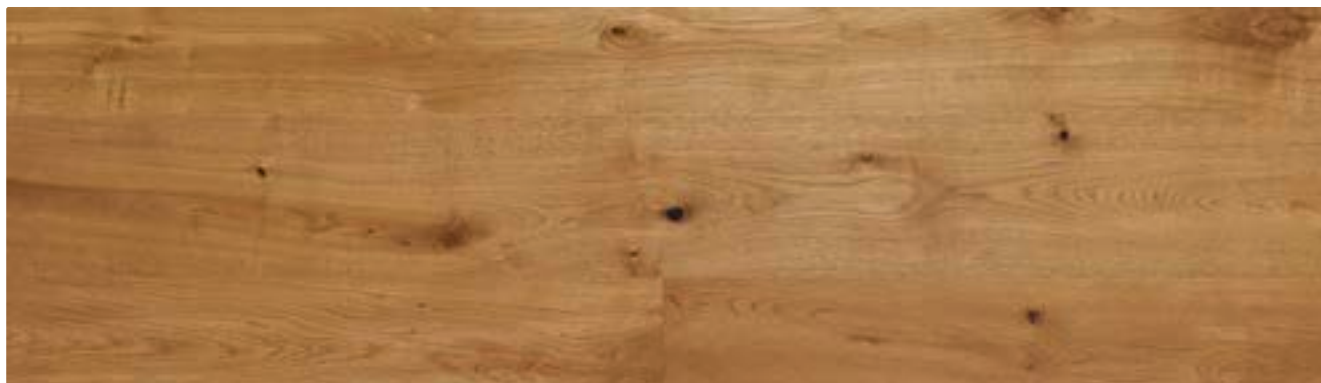

Tölgy Natúr csomós olajozott

Felület:	olajozott	Sorok száma:	1 sávós
Struktúra:	gyalult	Válogatás:	csomós
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	14 × 235 × 1 900 mm
Kopóréteg:	kb. 3,0 mm	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 3,572 m ²
Rögzítés:	5G	egység:	1 rakat = 36 csomag = 128,592 m ²

RG51

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc
46166/0203	Tölgy Natúr	39540/1040



Tölgy Natúr csomós olajozott

Felület:	olajozott	Sorok száma:	1 sávós
Struktúra:	Kefélt	Válogatás:	csomós
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	14 × 260 × 2 200 mm
Kopóréteg:	kb. 3,0 mm	Csomagolási	1 csomag = 6 db = 3,432 m ²
Rögzítés:	5G	egység:	1 rakat = 44 csomag = 151,008 m ²

RG51

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc
46166/0300	Tölgy Natúr	39540/1040




Tölgy Fehér csomós olajozott

Felület:	olajozott	Sorok száma:	1 sávós
Struktúra:	Kefélt	Válogatás:	csomós
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	14 × 260 × 2 200 mm
Kopóréteg:	kb. 3,0 mm	Csomagolási	1 csomag = 6 db = 3,432 m ²
Rögzítés:	5G	egység:	1 rakat = 44 csomag = 151,008 m ²

RG51

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc
46166/0301	Tölgy Fehér	39540/1045

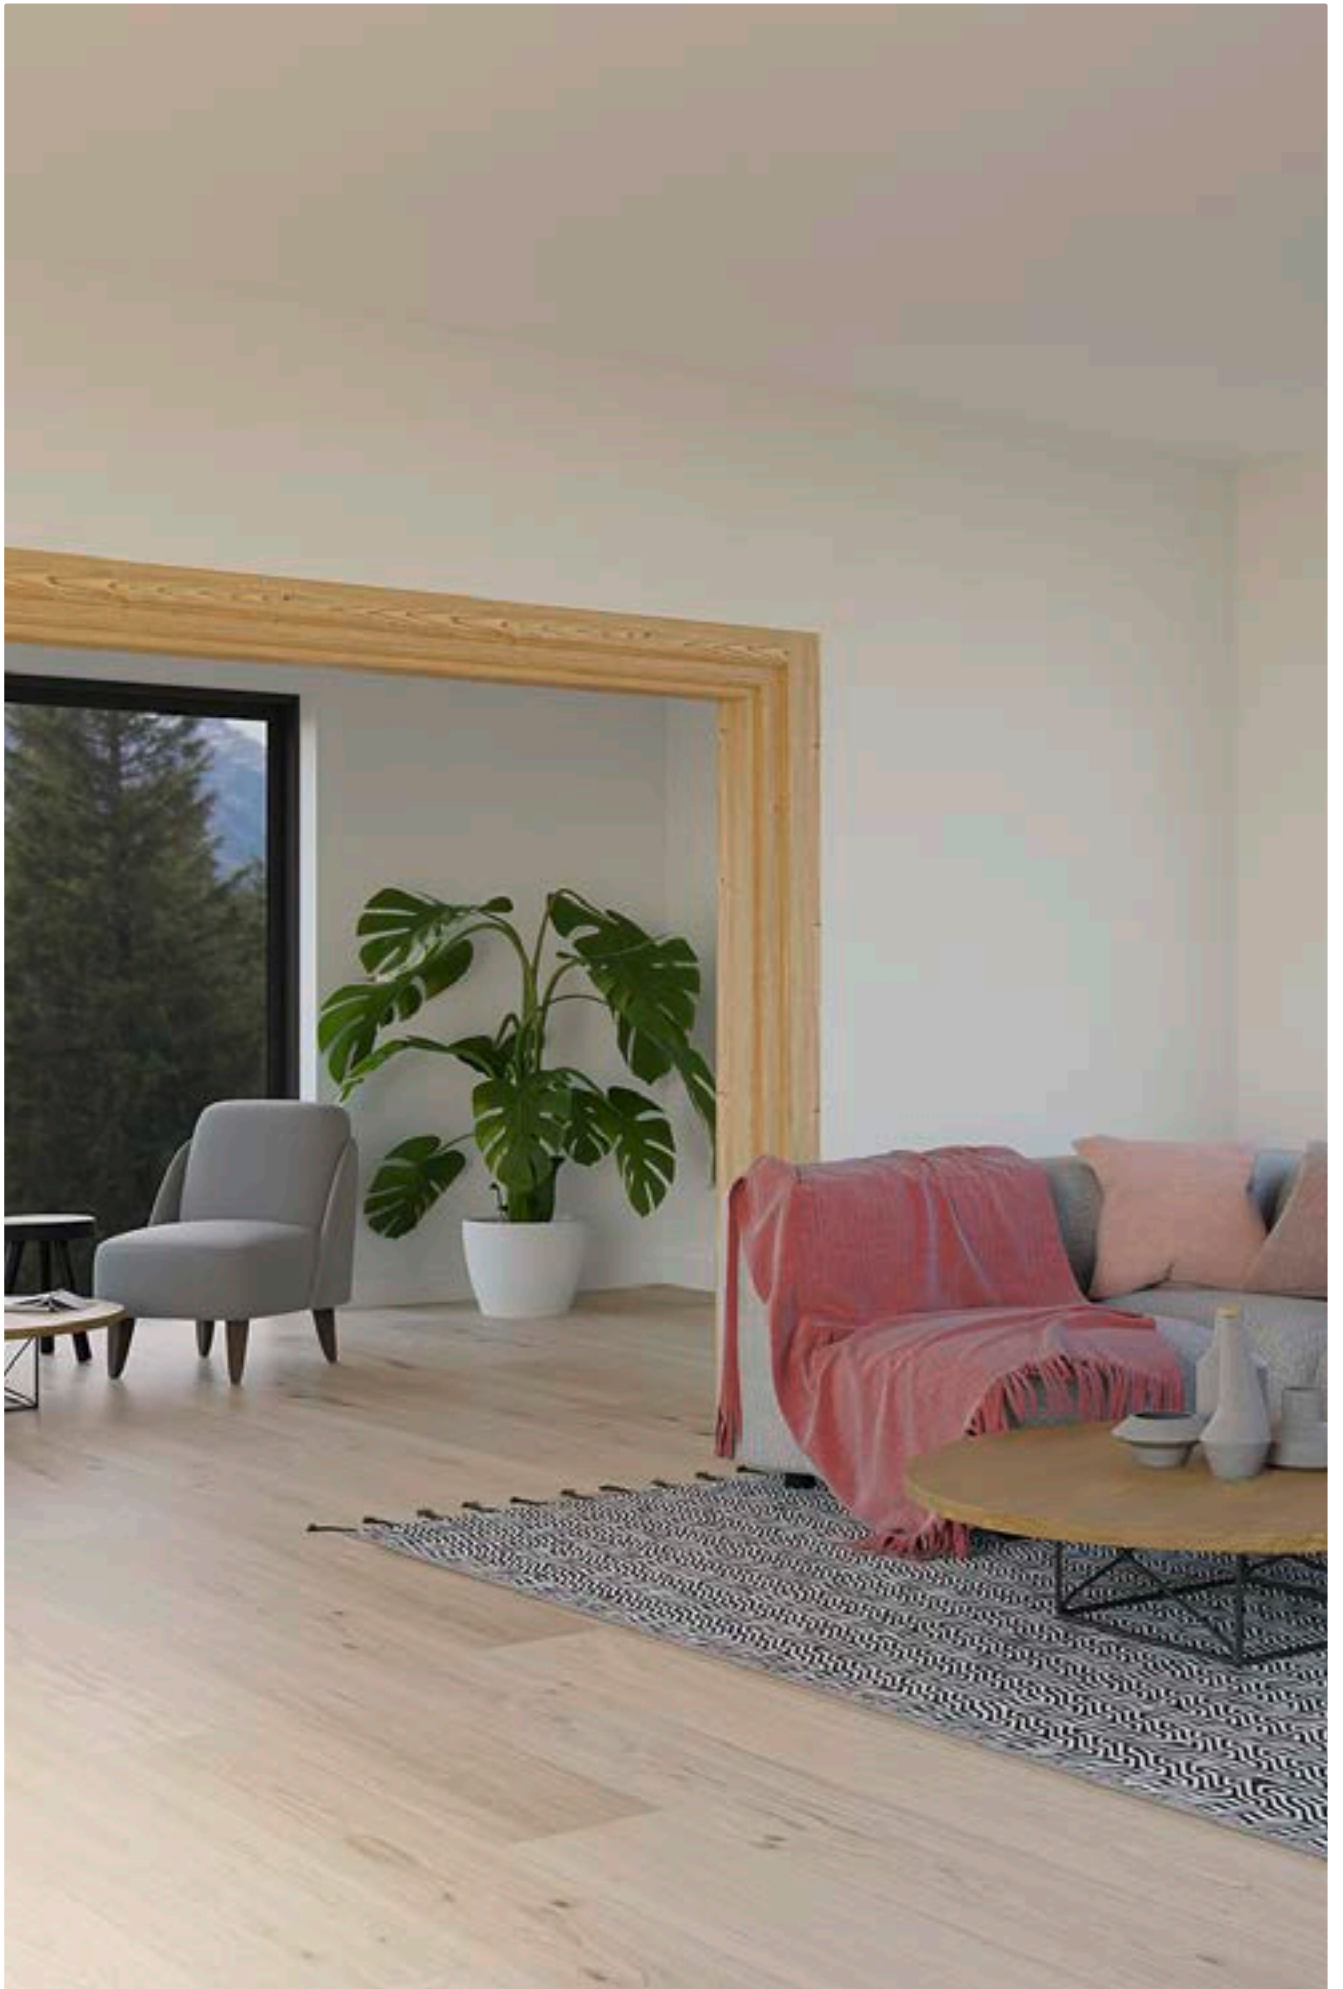

Szalagparketta Tölgy Fehér csomós olajozott Cikkszám: 46166/0301



Swiss Krono Superior

Megbízható minőség
és remek ár/érték arány

www.swisskrono.com

Superior Megfizethető és stílusos

A Superior termékcsalád az 1 sávos Landhausdielen fahatású laminált padlók szépségét kínálja, izmos árcédulák nélkül. 4 termékcsalád 2 panelméretben és 2 féle vastagságban. Megbízható minőség és remek ár/érték arány jellemzi ezeket a termékeket. A kedvelt paszteles színek természetes és meleg hatást keltenek bármilyen helyiségben. A laminált padlók felülete kétféle struktúrában érhető el, úgymint a jellegzetes fa pórusú, valamint rusztikus fahatású felület.



1 sávós Tölgy Fehér D2951



3 sávós Bükk Nobelle D1424



3 sávós Dió Ticino D1440



1 sávós Tölgy Fehér D2951



1 sávós Tölgy Szürke D3126



1 sávós Tölgy Millenium D3530



3 sávós Tölgy Őszi Natúr D4951



3 sávós Tölgy Őszi Szürke D4952



3 sávós Tölgy Őszi D4953



1 sávós Tölgy Téli Világos D5260



2 sávós Tölgy Téli D5261



1 sávós Tölgy Téli Szürke D5262



2 sávós Tölgy Téli D5263

Laminált padló

Superior Standard



A Superior Standard laminált padlók stílusosan és széles körben elérhetően adják vissza a természetesség érzetét. A 7mm-es V-fugás termékcsalád tagjai 1 sávos Landhausdielen kivételben kaphatók a legkedveltebb színekben, melyek modern, praktikus és kellemes járőfelületet biztosítanak. A "Click-rendszerek" köszönhetően lerakásuk egyszerű és problémamentes.

Struktúra: Struktúrált
Fófolás: zárt
Hordozó: HDF
Rögzítés: Clic System

Méret: 7 × 193 × 1 376 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 9 db = 2,39 m²
1 rakat = 56 csomag = 133,846 m²

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Dekor	Szegélyléc	
45576/1424	Bükk Nobelle	3 sávós	D1424	45915/0094	RG54
45576/1440	Dió Ticino	3 sávós	D1440	45915/0087	RG54
45576/2951	Tölgy Fehér	1 sávós	D2951	45915/0088	RG54
45576/3126	Tölgy Szürke	1 sávós	D3126	45915/0059	RG54
45576/3530	Tölgy Millenium	1 sávós	D3530	45915/0101	RG51
45576/4951	Tölgy Őszi Natúr	3 sávós	D4951	45915/0098	RG54
45576/4952	Tölgy Őszi Szürke	3 sávós	D4952	45915/0097	RG54
45576/4953	Tölgy Őszi	3 sávós	D4953	45915/0102	RG54
45576/5260	Tölgy Téli Világos	1 sávós	D5260	45915/0095	RG54
45576/5261	Tölgy Téli	2 sávós	D5261	45915/0099	RG54
45576/5262	Tölgy Téli Szürke	1 sávós	D5262	45915/0096	RG51
45576/5263	Tölgy Téli	2 sávós	D5263	45915/0100	RG51



Lezárt élek



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 31

Ajánlott közületi terekbe, alacsony igénybevételhez vagy időszakos használatra, pl.: hotelszoba, kisebb iroda



1 sávós Tölgy Finlay 90112



1 sávós Tölgy Trend Natúr 3125



1 sávós Tölgy Trend Szürke 3126



1 sávós Tölgy Nyár Beige 3902




1 sávós Tölgy Nyár Natúr 3903



1 sávós Tölgy Century Szürke 4175




1 sávós Tölgy Century Beige 4176



1 sávós Tölgy Finlay 90112



1 sávós Tölgy Finlay Barna 90142



1 sávós Tölgy Finlay Natúr 90122

Projekt laminált padló

Superior Standard Plus V-fugás 7.0



A Superior Standard Plus laminált padlók stílusosan és széles körben elérhetően adják vissza a természetesség érzetét. A 7mm-es V-fugás termékcsalád tagjai 1 sávós Landhausdiele kivitelben kaphatók a legkedveltebb színekben, melyek modern, praktikus és kellemes járőfelületet biztosítanak. A "Click-rendszerek" köszönhetően lerakásuk egyszerű és problémamentes.

Struktúra:	Struktúrált	Sorok száma:	1 sávós
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	7 × 193 × 1 380 mm
Hordozó:	HDF	Csomagolási	1 csomag = 9 db = 2,397 m ²
Rögzítés:	Clic System	egység:	1 rakat = 56 csomag = 134,235 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45677/3125	Tölgy Trend Natúr	3125	45915/0060
45677/3126	Tölgy Trend Szürke	3126	45915/0059
45677/3902	Tölgy Nyár Beige	3902	45915/0057
45677/3903	Tölgy Nyár Natúr	3903	45915/0058
45677/4175	Tölgy Century Szürke	4175	45915/0061
45677/4176	Tölgy Century Beige	4176	45915/0062
45677/0001	Tölgy Finlay	90112	45915/0089
45677/0002	Tölgy Finlay Barna	90142	45915/0091
45677/0003	Tölgy Finlay Natúr	90122	45915/0090

RG54



fózolt élképés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas




Kopásállósági besorolás - 31
Ajánlott közületi terekbe, alacsony igénybevételhez
vagy időszakos használatra, pl.: hotelszoba, kisebb
iroda



1 sávós Tölgy Century Beige D4176



1 sávós Tölgy Trend Natúr D3125

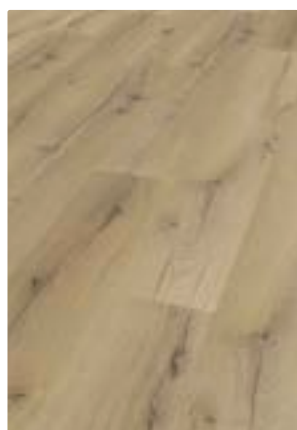

1 sávós Tölgy Century Beige D4176



1 sávós Tölgy Téli Natúr D5261

SUPERIOR laminált padló

Megfizethető és stílusos.

A SUPERIOR termékcsalád az 1 sávós Landhausdiele fahatású laminált padlók szépségét kínálja, izmos árcédulák nélkül. 4 termékcsalád 2 panelméretben és 2 féle vastagságban. Megbízható minőség és remek ár/érték arány jellemzi ezeket a termékeket. Természetes és meleg hatást keltenek bármilyen helyiségben.

Struktúra: Struktúrált

Hordozó: HDF

Rögzítés: 5G

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: készpadló

Méret: 8 x 193 x 1 376 mm

Csomagolási 1 csomag = 8 db = 2,125 m²

egység: 1 rakat = 56 csomag = 118,974 m²

RG54

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45375/0014	Tölgy Trend Natúr	D3125	45915/0060
45375/0010	Tölgy Century Beige	D4176	45915/0062
45375/0017	Tölgy Téli Natúr	D5261	45915/0027



fűzolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Kíméli az ízületeket



Strapabíró, időtálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)


 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető


Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32

 Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Tölgy Nyár 3901



1 sávós Tölgy Trend Barna 3128



1 sávós Tölgy Trend Fehér 3201



1 sávós Tölgy Millenium Barna 3531



1 sávós Tölgy Nyár 3901



1 sávós Tölgy Grand Szürke 4956



1 sávós Tölgy Grand Barna 4957

SUPERIOR laminált padló

Megfizethető és stílusos.

A SUPERIOR termékcsalád az 1 sávos Landhausdielele fahatású laminált padlók szépségét kínálja, izmos árcédulák nélkül. 4 termékcsalád 2 panelméretben és 2 féle vastagságban. Megbízható minőség és remek ár/érték arány jellemzi ezeket a termékeket. Természetes és meleg hatást keltenek bármilyen helyiségben.

Struktúra: Struktúrált

Fószolás: 4 oldalán fószolt (4V)

Hordozó: HDF

Rögzítés: 5G

Sorok száma: 1 sávos

Felépítés: készpadló

Méret: 8 x 193 x 1 380 mm

Csomagolási 1 csomag = 8 db = 2,131 m²

egység: 1 rakat = 56 csomag = 119,32 m²

RG54

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45705/3128	Tölgy Trend Barna	3128	45915/3128
45705/3201	Tölgy Trend Fehér	3201	45915/3201
45705/3531	Tölgy Millenium Barna	3531	45915/3531
45705/3901	Tölgy Nyár	3901	45915/3901
45705/4956	Tölgy Grand Szürke	4956	45915/4956
45705/4957	Tölgy Grand Barna	4957	45915/4957



Click-System



fószolt élképés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Strapabíró, időtálló



Kíméli az ízületeket



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)


 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető


Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas


 Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztályteremek



1 sávós Tölgy Grand Titan 6401



1 sávós Tölgy Trend Natúr 3125



1 sávós Tölgy Trend Szürke 3126



1 sávós Tölgy Nyár Beige 3902



1 sávós Tölgy Century Szürke 4175



1 sávós Tölgy Walesi 4616



1 sávós Tölgy Walesi Natúr 4617



1 sávós Tölgy Grand Titan 6401

SUPERIOR laminált padló

Megfizethető és stílusos.

A SUPERIOR termékcsalád az 1 sávos Landhausdiele fahatású laminált padlók szépségét kínálja, izmos árcédulák nélkül. 4 termékcsalád 2 panelméretben és 2 féle vastagságban. Megbízható minőség és remek ár/érték arány jellemzi ezeket a termékeket. Természetes és meleg hatást keltenek bármilyen helyiségben.

Struktúra: Struktúrált

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)

Hordozó: HDF

Rögzítés: 5G

Sorok száma: 1 sávos

Felépítés: készpadló

Méret: 8 x 193 x 1 380 mm

Csomagolási 1 csomag = 8 db = 2,131 m²

egység: 1 rakat = 56 csomag = 119,32 m²

RG54

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45705/3125	Tölgy Trend Natúr	3125	45510/0102
45705/3126	Tölgy Trend Szürke	3126	45510/0102
45705/3902	Tölgy Nyár Beige	3902	45915/3901
45705/4175	Tölgy Century Szürke	4175	45915/0061
45705/4616	Tölgy Walesi	4616	45915/4616
45705/4617	Tölgy Walesi Natúr	4617	45915/4617
45705/6401	Tölgy Grand Titan	6401	45915/0092



Click-System



fóizolt élképítés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Strapabíró, időtálló



Kíméli az ízületeket



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztályterem



1 sávós Tölgy Nyár 3901




1 sávós Tölgy Nyár 3901



1 sávós Tölgy Nyár Bézs 3902



1 sávós Tölgy Nyár Natúr 3903

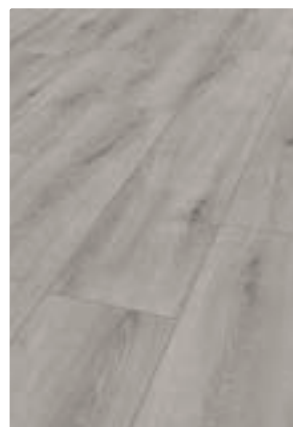

1 sávós Tölgy Nyár Világos szürke 3904



1 sávós Tölgy Walesi Barna 4618




1 sávós Tölgy Walesi Szürke 4619



1 sávós Tölgy Grand 4954




1 sávós Tölgy Grand Natúr 4955



1 sávós Tölgy Grand Világos 6400



1 sávós Tölgy Finlay Szürke 90132



1 sávós Tölgy Finlay 90152

SUPERIOR laminált padló

Megfizethető és stílusos.

A SUPERIOR termékcsalád az 1 sávos Landhausdiele fahatású laminált padlók szépségét kínálja, izmos árcédulák nélkül. 4 termékcsalád 2 panelméretben és 2 féle vastagságban. Megbízható minőség és remek ár/érték arány jellemzi ezeket a termékeket. Természetes és meleg hatást keltenek bármilyen helyiségben.

Struktúra:	Struktúrált	Felépítés:	késkapadló
Fóizolás:	4 oldalán fóizolt (4V)	Méret:	8 x 244 x 1 380 mm
Hordozó:	HDF	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,694 m ²
Rögzítés:	5G	egység:	1 rakat = 42 csomag = 113,138 m ²
Sorok száma:	1 sávós		

RG54

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45363/7000	Tölgy Nyár	3901	45915/3901
45363/7001	Tölgy Nyár Bézs	3902	45915/0057
45363/7002	Tölgy Nyár Natúr	3903	45915/0058
45363/7003	Tölgy Nyár Világos szürke	3904	45915/3904
45363/7005	Tölgy Walesi Barna	4618	45915/4618
45363/7006	Tölgy Walesi Szürke	4619	45915/4619
45363/7007	Tölgy Grand	4954	45915/4954
45363/7008	Tölgy Grand Natúr	4955	45510/0107
45363/7009	Tölgy Grand Világos	6400	45915/0086
45363/7010	Tölgy Finlay Szürke	90132	45915/0084
45363/7011	Tölgy Finlay	90152	45915/0085



Click-System



fóizolt élképés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Strapabíró, időtálló



Kíméli az ízületeket



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztálytermek



Herringbone

Kizárólag a JAF Holz
kínálatában



Halszálka

Megújult lerakás – klasszikus fahatás

Mit társítunk egy halszálkás padlódeszkához? Valószínűleg a kifinomult vidéki házakat, a tiszteletteljes kastélyfalak, a bécsi kávéházakat vagy az operaházak és színházak előcsarnokának kecses eleganciáját. Most pontosan ez az elegancia az, amelyet a saját házába varázsolhat - a HERRINGBONE kollekcióval. A modern belsőépítészettel kombinálva rendkívül vonzó ellentéteket hozhat létre a hagyomány és a modernitás, a divat és a történelem között a saját életterében. A HERRINGBONE nem csak egy megjelenés, hanem egy teljesen új lerakási technika a laminált padlók világában, amelynek segítségével könnyen létrehozhat egy nagyon összetett megjelenésű padlóburkolatot, amelyet még a szakavatott szemek is valódi fának fognak érezni.



1 sávós Tölgy Metz 3766 ER



1 sávós Tölgy Bordeaux 3516 WG



1 sávós Tölgy Toulouse 3678 ER



1 sávós Tölgy Metz 3766 ER



1 sávós Tölgy Ferrara 3860 ER



1 sávós Tölgy Pisa 3861 ER



Csempehatású Beton Pesaro
Cement 4739



1 sávós Tölgy Treviso 4764 ER



1 sávós Tölgy Calais 4766 ER



1 sávós Tölgy Elba Fekete 6010 ER



1 sávós Tölgy Ezüst 3773 ER

Nedvességálló laminált padló

Herringbone



HERRINGBONE – halszáлка (újfajta lerakás – klasszikus fahatás)

Mit társítunk egy halszáلكás padlódeszákhoz? Valószínűleg a kifinomult vidéki házakat, a bécsi kávéházakat vagy a kastélyok és operaházak eleganciáját. Most pontosan ez az, amit a saját otthonába varázsolhat - a HERRINGBONE kollekciónal. A modern belsőépítészettel kombinálva rendkívül vonzó ellentéteket hozhat létre a hagyomány és a modernitás, a divat és a történelem között a saját életterében. A HERRINGBONE nem csak egy megjelenés, hanem egy teljesen új lerakási technika a laminált padlók világában, amelynek segítségével könnyen létrehozhat egy nagyon összetett megjelenésű padlóburkolatot, amelyet még a szakavatott szemek is valódi fának fognak érezni. A HERRINGBONE kollekciónban kizárólag impozáns dekorok kaptak helyet, melyekből kiválaszthatja sajátját.

Fózoálás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF
Rögzítés: 5G
Felépítés: készpadló

Méret: 8 x 133 x 665 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 14 db = 1,238 m²
1 rakat = 96 csomag = 118,87 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Sorok száma	Dekor	Szegélyléc	
45805/3516	Tölgy Bordeaux ¹⁾	WG	1 sávós	3516	45915/3516	RG52
45805/3678	Tölgy Toulouse ²⁾	ER	1 sávós	3678	45915/3678	RG52
45805/3766	Tölgy Metz ²⁾	ER	1 sávós	3766	45915/3766	RG52
45805/3860	Tölgy Ferrara ²⁾	ER	1 sávós	3860	45915/3860	RG52
45805/3861	Tölgy Pisa ²⁾	ER	1 sávós	3861	45915/0015	RG52
45805/4739	Beton Pesaro Cement	Stone	Csempehatású	4739	45915/4739	RG52
45805/4764	Tölgy Treviso ²⁾	ER	1 sávós	4764	45915/4764	RG52
45805/4766	Tölgy Calais ²⁾	ER	1 sávós	4766	45915/0020	RG52
45805/6010	Tölgy Elba Fekete ²⁾	ER	1 sávós	6010	39575/0023	RG69
45805/3773	Tölgy Ezüst ²⁾	ER	1 sávós	3773	45915/0032	RG52

¹⁾WG: csomós
²⁾ER: Szinkron strukturált



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztálytermek



EN 14041 2006



emissziósze-
gély



A gyártó tagja az
EPLF Szerve-
zetnek

Nedvességálló laminált padló

Herringbone



Laminált padló 1 sávós Tölgy Bordeaux 3516 WG Cikkszám: 45805/3516




Laminált padló 1 sávós Tölgy Toulouse 3678 ER Cikkszám: 45805/3678



Laminált padló 1 sávós Tölgy Metz 3766 ER Cikkszám: 45805/3766



Laminált padló 1 sávós Tölgy Pisa 3861 ER Cikkszám: 45805/3861

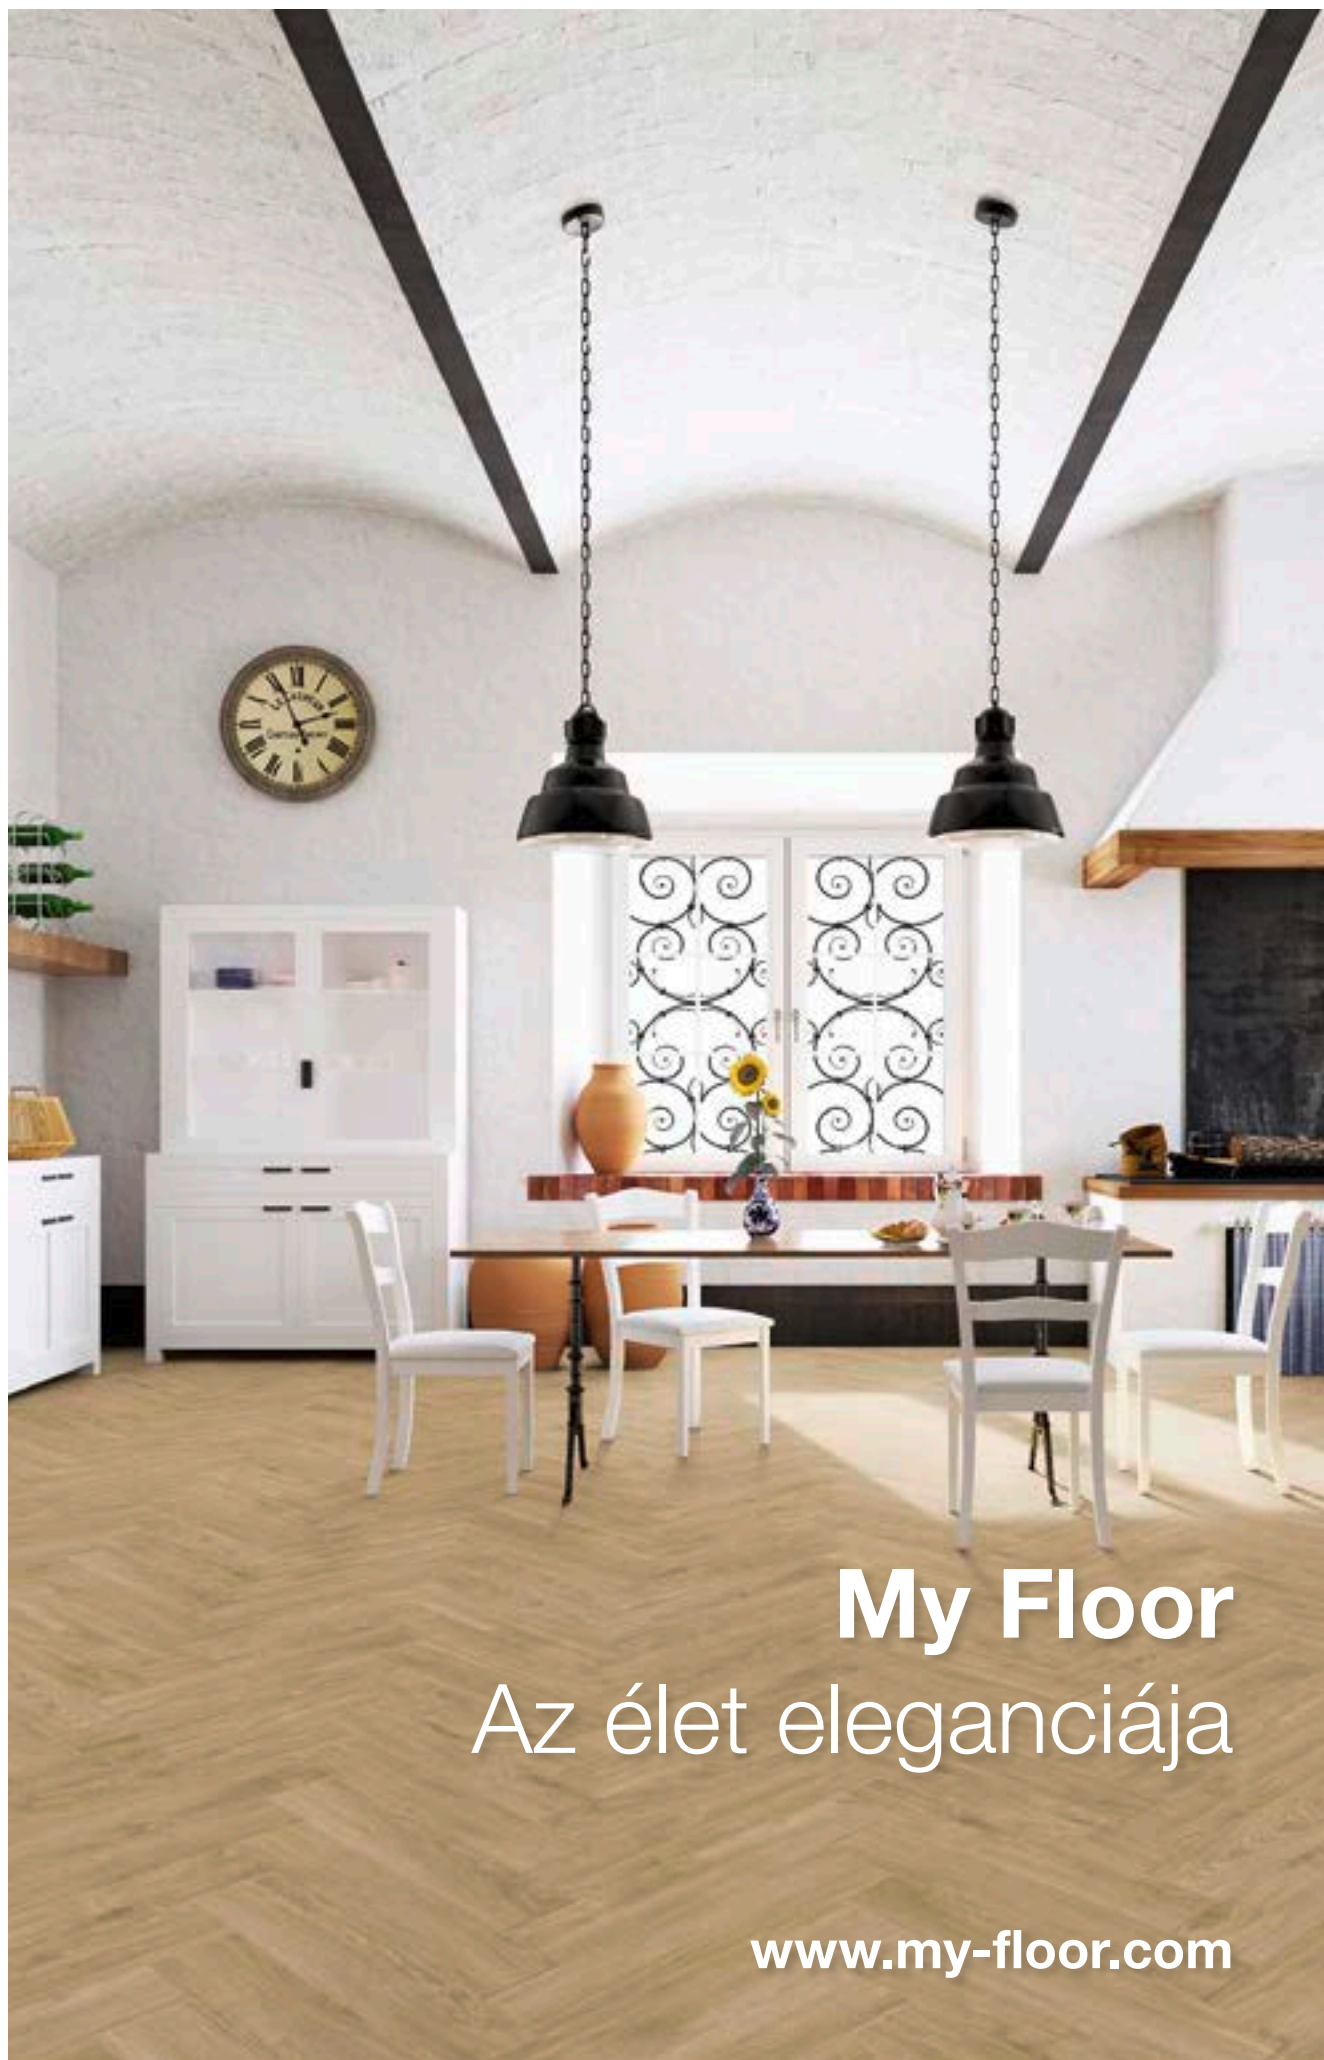

My Floor

Az élet eleganciája

www.my-floor.com


CASTLE

Fedezzen fel egy újfajta eleganciát. A Castle termékek a halszálka mintás lerakási módjukkal egy leheletnyi romantikus stílust kölcsönöznek az otthonainknak. Az egyes színárnyalatok szinte bármilyen belső kialakítási stílussal jól kombinálhatók, és még egy minimalista összképet is könnyedén art déco-vá varázsol.

A Castle esetén egy teljesen új lerakási formát fejlesztettünk ki a tapasztalt barkácsolók számára. A könnyen használható kétrészes szett a modern CLIC rendszernek köszönhetően a megszokottnál egyszerűbbé teszi az igényes padlóburkolat lerakását.



1 sávós Tölgy Girona Natúr ER

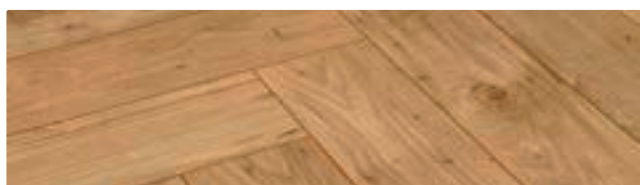

1 sávós Gesztenye Natúr ER



1 sávós Tölgy Girona Natúr ER



1 sávós Tölgy Prestige Szürke ER



1 sávós Tölgy Montmelo Ezüst ER

Nedvességálló laminált padló

Castle

MY FLOOR

Eurowood

ifloor

Superior

Herringbone

MyCastle

Rooms

Kiwi

Classen

Kaindl

Falquon

Arbiton

Kronosstep

Kiegészítők

Marketing

Fedezze fel az új eleganciát az életében!

A jellegzetes, klasszikus stílus a halszálka mintás padlón keresztül bejut az otthonába is. Trendi padló, amely az innovatív fektetési technológiájával hívogató térére varázsolja a lakóterét. A különböző színárnyalatoknak köszönhetően bármilyen tónusú enteriőrrel kombinálható, és még a kifejezetten minimál környezetet is könnyed art deco-vá változtatja.

A Castle segítségével egy teljesen új bemutatási és telepítési formát fejlesztettünk ki. A könnyen használható kétrészes csomagolás a modern CLIC rendszernek köszönhetően a vártnál egyszerűbbé teszi a kidolgozott padlóburkolat lerakását.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)

Hordozó: HDF

Sorok száma: 1 sávós

Méret: 10 × 133 × 665 mm

Csomagolási 1 csomag = 10 db = 0,884 m²

egység: 1 rakat = 96 csomag = 84,907 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Szegélyléc	
45805/1001	Gesztenye Natúr	ER	45915/1001	RG52
45805/1002	Tölgy Girona Natúr	ER	45915/1002	RG52
45805/1003	Tölgy Prestige Szürke	ER	45915/1003	RG52
45805/1004	Tölgy Montmelo Ezüst	ER	45915/1004	RG69

ER: Szinkron strukturált



fóizolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Antisztatikus



Szintartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



Rooms Aqua

Kiemelkedő kopásállóságú,
vízálló laminált padlók,
kizárólag a JAF Holz kínálatában!



www.rooms-floor.com

Környezetbarát prémium laminált padlók Németországból

A gyártó ars poeticája nemcsak a színek és textúrák összeállítására koncentrál, hanem egy olyan terméket szerettek volna létrehozni, amelynek a teljes életciklusa alatt a környezettudatos szemlélet dominál. A termékek kizárólag fenntartható erdőgazdaságokból származó igazolt alapanyagból készülnek. Garantáltan hosszú élettartamúak és ha a megsemmisítésre kerül a sor, akkor ezt környezetkímélő módon tudják megtenni.

A színek, fajok és textúrák kiválasztásakor a mai kor elvárásainak megfelelően állították össze a portfóliót, alapvetően négy csoportra osztva a termék kínálatot:

- > A Penthouse egy 10 mm vastag és 242 mm széles elegáns kollekciónak.
- > A Loft szintén 10 mm vastagságú, kicsit keskenyebb 191 mm széles, a név választáshoz igazodó, kicsit rusztikusabb struktúrával.
- > A Suite fantázia nevű kollekciónak 8 mm vastagságban gyártják és 191, 242 mm szélességben.

24 órás NALFA teszttel igazolt vízállóság:

A Rooms Aqua laminált padlói a nemzetközi NALFA teszten bizonyították, hogy 24 órás vízálló felülettel rendelkeznek.

Az exkluzivitását azonban nem csupán a magas minőség, a rendkívül kemény, kopásálló felület (A teljes kollekciónak AC5 kategóriás) és a hatékony beépítés adja, hanem az a fejlesztés aminek köszönhetően ezek a termékek nedves terekben is használhatóak!

Minden termék természetesen klick-es rendszerben illeszthető. A padló teljes felülete nedvesség-gátló bevonattal van ellátva, így az éle is. Mint tudjuk az illesztések és az élek jelentik a kritikus pontot. Úgy tűnik erre talált megoldást a német gyártó. Fontos azonban tudni, ez nem azt jelenti, hogy fürdőszobába, vagy szaunába beépíthetjük ezeket a termékeket. A nedves tér definíciója esetünkben azt jelenti, hogy a levegő relatív páratartalma tartósan 70% felett van.




1 sávós Tölgy Elba R1226



1 sávós Tölgy Camelot R1216 AF



1 sávós Gesztenye Smart R1218




1 sávós Tölgy Pur R1225 AF



1 sávós Tölgy Elba R1226



1 sávós Tölgy Elba Fehér R1229



1 sávós Tölgy Elba Arany R1227



1 sávós Tölgy Kasmír Platina R1228



1 sávós Tölgy Gnarrenburg Szürke R1237

Vízálló laminált padló

Rooms Aqua Penthouse

ROOMS

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!

A rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget. A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva. Majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezéből áll a következő réteg. Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált helyiségek szerkezeti stabilitását.

Penthouse:

Tökéletesség, elegancia, rugalmasság - a penthouse ideális egyaránt luxus otthonok, szállodák halljának vagy konferenciatermek padló-jához. A 10 mm-es vastagság jó zajcsökkentést, kiemelkedő tartósságot és könnyű telepítést biztosít.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)

Hordozó: HDF

Rögzítés: 5G

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: többrétegű felépítés


Méret: 12 × 191 × 1 380 mm

Csomagolási 1 csomag = 5 db = 1,318 m²

egység: 1 rakat = 56 csomag = 73,802 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45680/0027	Tölgy Camelot¹⁾	AF	R1216	45918/0001
45680/0028	Gesztenye Smart	Fa Hatású	R1218	45918/0001
45680/0031	Tölgy Pur¹⁾	AF	R1225	45918/0001
45680/0032	Tölgy Elba	Fa Hatású	R1226	45918/0001
45680/0033	Tölgy Elba Fehér	Fa Hatású	R1229	45918/0001
45680/0034	Tölgy Elba Arany	Fa Hatású	R1227	45918/0001
45680/0035	Tölgy Kasmír Platina	Fa Hatású	R1228	45918/0001
45680/0050	Tölgy Gnarrenburg Szürke	Fa Hatású	R1237	45918/0001

¹⁾AF: Természetes és élénk faerezet




Ellenálló, könnyen kezelhető



fóizolt élképzés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)




Parázssálló




Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Tölgy Elba Titan R1023



1 sávós Tölgy Ezüst R1009



1 sávós Tölgy Fehér R1016



1 sávós Gesztenye Tessin
R1017 AF




1 sávós Gesztenye Tessin Natúr
R1018 AF



1 sávós Tölgy Kashmir R1019



1 sávós Tölgy Kasmír Natúr R1021



1 sávós Tölgy Kasmír Arany R1022



1 sávós Tölgy Elba Titan R1023



1 sávós Tölgy Elba Bronz R1024



1 sávós Bükk Kávéházi R1025

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!

A rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget. A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva. Majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezről áll a következő réteg. Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált helyiségek szerkezeti stabilitását.

Loft:

A loft kollekció nemcsak az irodai helyiségekben, üzletekben, éttermekben jelenik meg, hanem a fiatalok modern otthoni munkahelyek kialakításában is. Garantáljuk a 10 mm vastag padló kiváló minőségét és tartósságát minden felhasználáskor.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)
Hordozó: HDF
Rögzítés: 5G
Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: többrétegű felépítés
Méret: 10 × 191 × 1 380 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 6 db = 1,581 m²
 1 rakat = 56 csomag = 88,563 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45680/0021	Tölgy Ezüst	Fa Hatású	R1009	45918/0001
45680/0022	Tölgy Fehér	Fa Hatású	R1016	45918/0001
45680/0023	Gesztenye Tessin¹⁾	AF	R1017	45918/0001
45680/0024	Gesztenye Tessin Natúr¹⁾	AF	R1018	45918/0001
45680/0025	Tölgy Kashmir	Fa Hatású	R1019	45918/0001
45680/0036	Tölgy Kasmír Natúr	Fa Hatású	R1021	45918/0001
45680/0037	Tölgy Kasmír Arany	Fa Hatású	R1022	45918/0001
45680/0038	Tölgy Elba Titan	Fa Hatású	R1023	45918/0001
45680/0039	Tölgy Elba Bronz	Fa Hatású	R1024	45918/0001
45680/0040	Bükk Kávéházi	Fa Hatású	R1025	45918/0001

¹⁾AF: Természetes és élénk faerezet



Ellenálló, könnyen kezelhető



fóizolt élképés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas




Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Tölgy Elba Platina RV826 ER

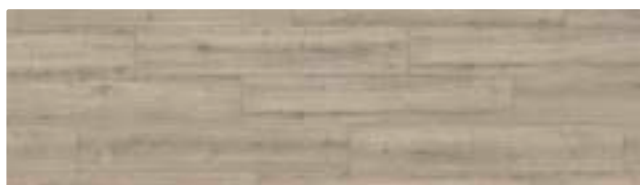

1 sávós Tölgy Luxor Ezüst RV820



1 sávós Tölgy Luxor Platina RV821




1 sávós Tölgy Luxor Arany RV822



1 sávós Tölgy Luxor Bronz RV823



1 sávós Tölgy Luxor Titan RV824

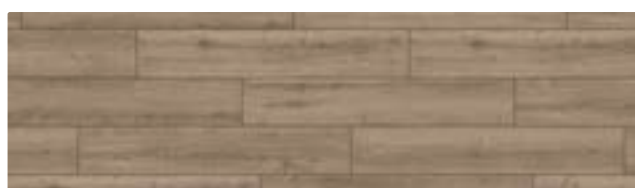

1 sávós Tölgy Luxor Szürke RV825



1 sávós Tölgy Elba Platina RV826 ER



1 sávós Tölgy Elba Barna RV827 ER



1 sávós Tölgy Kasmír Fehér RV828



1 sávós Tölgy Kasmír Ezüst RV829

Vízálló laminált padló

Rooms Aqua Suite

ROOMS

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!

A Rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget.

A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva, majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezről áll a következő réteg.

Az alsó részénél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált padlóval burkolt helyiségek szerkezeti stabilitását.

Suite:

A suite felülete lehetővé teszi a nagy felületek vizuális elosztását.

Fózozás: 4 oldalán fózolt (4V)

Hordozó: HDF

Rögzítés: 5G

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: többretegű felépítés

Méret: 8 x 242 x 1 380 mm

Csomagolási 1 csomag = 8 db = 2,672 m²

egység: 1 rakat = 42 csomag = 112,211 m²

RG51

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45683/0020	Tölgy Luxor Ezüst	Fa Hatású	RV820	45915/0111
45683/0021	Tölgy Luxor Platina	Fa Hatású	RV821	45915/0112
45683/0022	Tölgy Luxor Arany	Fa Hatású	RV822	45915/0113
45683/0023	Tölgy Luxor Bronz	Fa Hatású	RV823	45915/0114
45683/0024	Tölgy Luxor Titan	Fa Hatású	RV824	45915/0115
45683/0025	Tölgy Luxor Szürke	Fa Hatású	RV825	45915/0116
45683/0026	Tölgy Elba Platina¹⁾	ER	RV826	45918/0001
45683/0027	Tölgy Elba Barna¹⁾	ER	RV827	45918/0001
45683/0028	Tölgy Kasmír Fehér	Fa Hatású	RV828	45918/0001
45683/0029	Tölgy Kasmír Ezüst	Fa Hatású	RV829	45918/0001

¹⁾ER: Szinkron strukturált



Ellenálló, könnyen kezelhető



fózolt élképzés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Tölgy Elba Platina RV826 ER



1 sávós Tölgy Luxor Ezüst RV820



1 sávós Tölgy Luxor Platina RV821



1 sávós Tölgy Luxor Arany RV822




1 sávós Tölgy Luxor Bronz RV823



1 sávós Tölgy Luxor Titan RV824



1 sávós Tölgy Luxor Szürke RV825

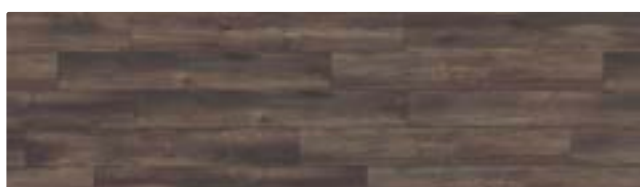

1 sávós Tölgy Elba Platina RV826 ER



1 sávós Tölgy Elba Barna RV827 ER



1 sávós Tölgy Kasmír Fehér RV828



1 sávós Tölgy Kasmír Ezüst RV829

Vízálló laminált padló

Rooms Aqua Suite

ROOMS

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!

A Rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget.

A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva, majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezről áll a következő réteg.

Az alsó részénél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált padlóval burkolt helyiségek szerkezeti stabilitását.

Suite:

A suite felülete lehetővé teszi a nagy felületek vizuális elosztását.

Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)

Hordozó: HDF

Rögzítés: 5G

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: többrétegű felépítés

Méret: 8 × 191 × 1 380 mm

Csomagolási 1 csomag = 8 db = 2,109 m²

egység: 1 rakat = 56 csomag = 118,084 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45840/0020	Tölgy Luxor Ezüst	Fa Hatású	RV820	45915/0111
45840/0021	Tölgy Luxor Platina	Fa Hatású	RV821	45915/0112
45840/0022	Tölgy Luxor Arany	Fa Hatású	RV822	45915/0113
45840/0023	Tölgy Luxor Bronz	Fa Hatású	RV823	45915/0114
45840/0024	Tölgy Luxor Titan	Fa Hatású	RV824	45915/0115
45840/0025	Tölgy Luxor Szürke	Fa Hatású	RV825	45915/0116
45840/0026	Tölgy Elba Platina¹⁾	ER	RV826	45918/0001
45840/0027	Tölgy Elba Barna¹⁾	ER	RV827	45918/0001
45840/0028	Tölgy Kasmír Fehér	Fa Hatású	RV828	45918/0001
45840/0029	Tölgy Kasmír Ezüst	Fa Hatású	RV829	45918/0001

¹⁾ER: Szinkron strukturált



Ellenálló, könnyen kezelhető



fózolt élképzés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztálytermek

Szegélyléc Rooms Aqua Dekorfóliázott lakkozott

Hordozó: HDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45918/0001	Fehér	60 × 19 × 2 500 mm	2,5



Szegélyléc Rooms Aqua Dekorfóliázott lakkozott

Hordozó: HDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45918/0101	Fehér	80 × 19 × 2 500 mm	2,5





Laminált padló 1 sávós Tölgy Kasmír Fehér RV828 Cikkszám: 45683/0028



KIWI


Sohasem unalmas

www.kiwi-floors.com

KIWI Floors

Se nem gyümölcs, se nem madár és még csak nem is új-zélandi. De egy valami mégis összeköt minket: a természetet! Ráadásul az új hibrid technológia, amely kombinálja a fa alapanyagot a prémium vízálló fejlesztéssel, egy olyan ellenálló padlót hozott létre, amely azonnal elcsavarja a fejedet.

Engedje szabadjára otthona kreativitását és vitalitását a Kiwi padlókkal! Ezek a padlók nemcsak hogy modern és energikus megjelenést kölcsönöznek bármely helyiségnek, hanem a környezettudatosságot is szem előtt tartva készültek. A Kiwi padlók tökéletes választás mindazok számára, akik szeretik az innovatív és modern megjelenést. A padlók gyártása során a környezetvédelem kiemelt szerepet kap. Padlóink fenntartható forrásokból származó anyagokból készülnek, így hozzájárulhat egy zöldebb jövőhöz.

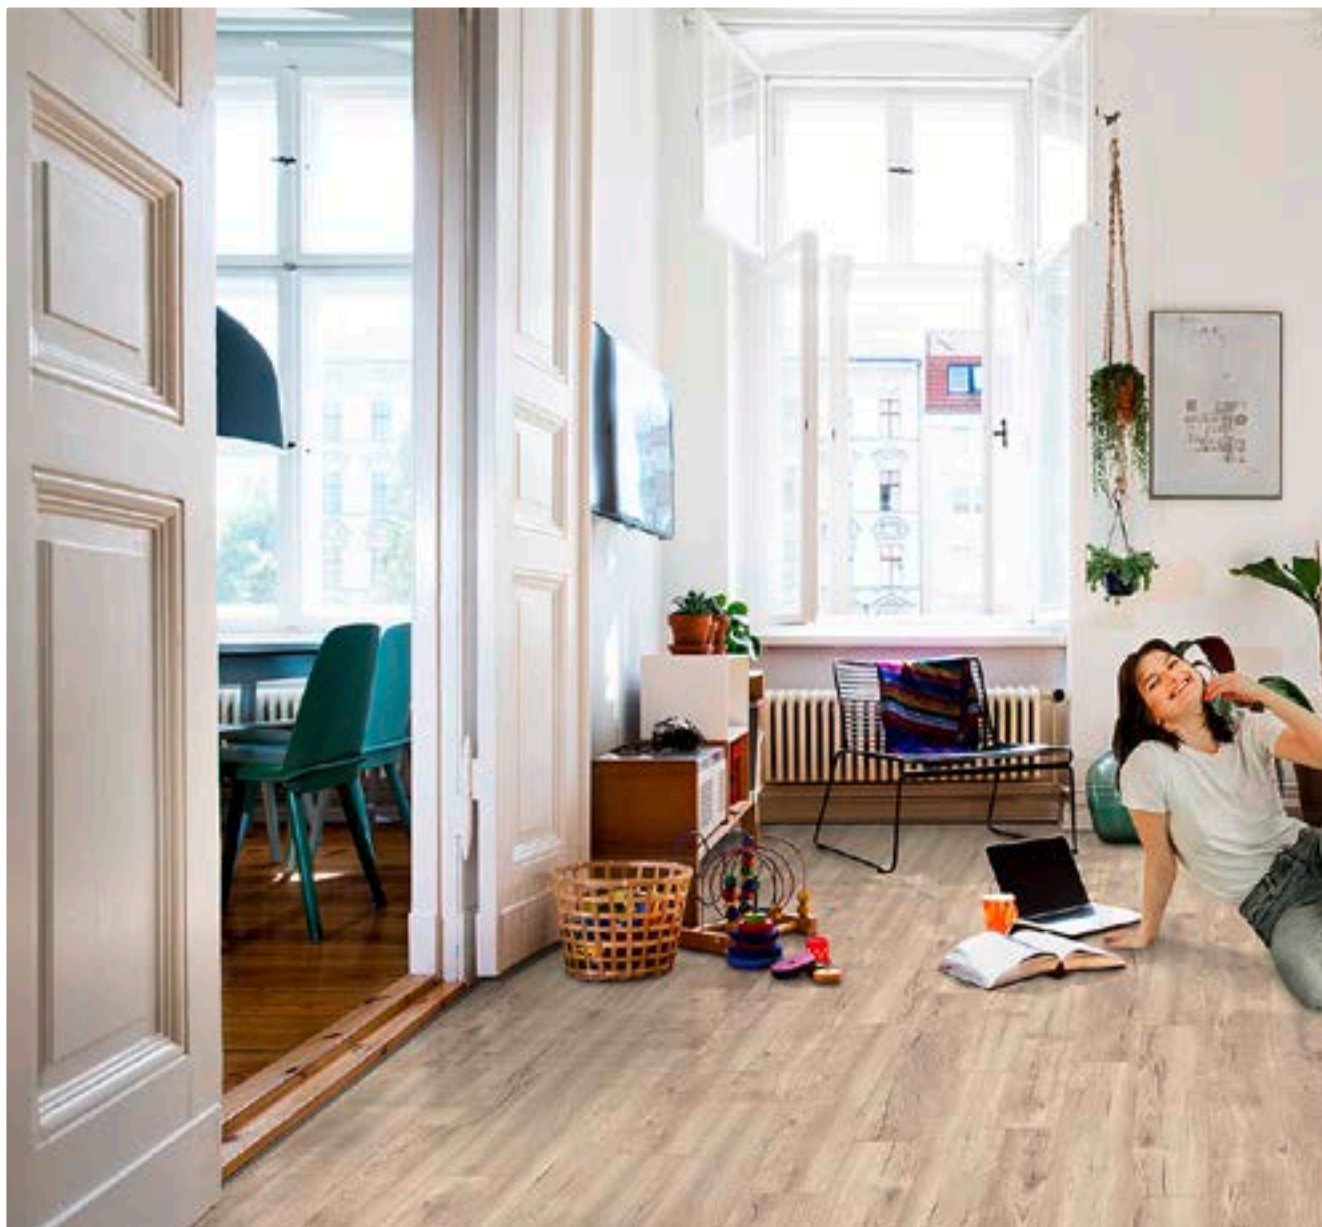

1 sávós 47KN63 Barna



1 sávós 47KN63 Barna



1 sávós 60KN10 Barna



1 sávós 40KN522 Barna



1 sávós 40KN542 Barna



1 sávós 40KN782 Barna



1 sávós 40KN792 Barna

Itt van 6 szín, amelybe bele lehet szeretni!

A KIWI padlók 80%-ban fenntartható erdőgazdálkodásból származó fából, 20%-ban pedig papírból és egyéb kötőanyagokból állna teljesen mentes PVC-től és káros vagy mérgező gázoktól.

Ez a padló kifejezetten állatbarát, vegán és különösen tartós!

Köszönhetően a klikkrendszer önbiztosító funkciójának a KIWI padlókat egyszerű lefektetni, és ez a rendszer megakadályozza a folyadékok, a víz bejutását a fugák közé.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)

Kopóréteg: kb. 0,3 mm

Hordozó: HDF

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: készpadló

Méret: 5,5 x 193 x 1 380 mm

Csomagolási 1 csomag = 9 db = 2,397 m²


egység: 1 rakat = 56 csomag = 134,235 m²

RG51

Cikkszám	Megnevezés
45874/0001	47KN63 Barna
45874/0002	60KN10 Barna
45874/0003	40KN522 Barna
45874/0004	40KN542 Barna
45874/0005	40KN782 Barna
45874/0006	40KN792 Barna
45874/0006	40KN792 Barna



fóizolt élképzés




Ellenálló, könnyen kezelhető




Csúszásgátló



Nedvességálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztálytermek



Classen

Egy szebb holnapért



www.classenfloor.com

Igazolt 48 órás vízállóság

Egy felborult virágcserep, egy kisebb szivárgás, egy felborult felmosóvödör többé nem okoz problémát. A Classen vízálló padlójának felülete 48 órán keresztül ellenáll a kiömlött víznek.

Tartósság, stílus és kényelem egy helyen! A Classen vízálló padlói nemcsak gyönyörűek és elegánsak, de rendkívül strapabírók is. Ideális választás otthona minden helyiségébe, beleértve a konyhát és a fürdőszobát is, ahol a nedvesség mindennapos kihívást jelent. A Classen padlói rendkívül könnyen tisztíthatók, így több ideje marad arra, ami igazán fontos.



1 sávos Tölgy Croford 56928



1 sávos Tölgy Siena 63110



1 sávos Tölgy Monteverdi 63111



1 sávos Tölgy Covelo 63126



1 sávos Tölgy Kingston 56929



1 sávos Tölgy Croford 56928

Vízálló laminált padló

Evolution



48 órás vízállóság.

A fröcskölés, a kiborult felmosóvíz, egy kisebb csőtörés többé nem kell, hogy gondot okozzon. A vízálló padlónk felülete 48 órán keresztül ellenállnak a ráfolyt víznek.

Új, módosított Megaloc Aqua Protect rögzítési rendszerrel és forradalmian új hidrofób bevonattal, amely jelentősen javítja az élek bedagadásának kialakulását.

Struktúra: szinkron-strukturált
Fófolás: 4 oldalán fófolt (4V)
Hordozó: HDF
Rögzítés: Megaloc Aqua Protect

Sorok száma: 1 sávos
Méret: 8 × 280 × 1 285 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 7 db = 2,519 m²
1 rakat = 45 csomag = 113,337 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
46181/0002	Tölgy Siena	63110	45510/0626
46181/0003	Tölgy Monteverdi	63111	45510/0623
46181/0004	Tölgy Covelo	63126	45510/0612
46181/0101	Tölgy Kingston	56929	45510/0608
46181/0102	Tölgy Croford	56928	45510/0626

RG51



fófolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Antisztatikus



Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Nedvességálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



emissziósze-
gény



1 sávós Tölgy Nebrasca 62493



1 sávós Tölgy Villach 62495



1 sávós Tölgy Nebrasca 62493



1 sávós Tölgy Durango 62494



1 sávós Tölgy Helmond 62492



1 sávós Tölgy Canberra 62502

48 órás vízállóság.

A fröcskölés, a kiborult felmosóvödör, egy kisebb csőtörés többé nem kell, hogy gondot okozzon. A vízálló padlóink felüete 48 órán keresztül ellenállnak a ráfolyt víznek.

Új, módosított Megaloc Aqua Protect rögzítési rendszerrel és forradalmian új hidrofób bevonattal, amely jelentősen javítja az élek bedagadásának kialakulását.

Struktúra: szinkron-strukturált
Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF
Rögzítés: Megaloc Aqua Protect

Sorok száma: 1 sávós
Méret: 8 × 280 × 1 285 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 7 db = 2,519 m²
 1 rakat = 45 csomag = 113,337 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
46181/0104	Tölgy Villach	62495	45510/0609
46181/0105	Tölgy Nebraska	62493	45510/0619
46181/0106	Tölgy Durango	62494	45510/0612
46181/0107	Tölgy Helmond	62492	45510/0623
46181/0108	Tölgy Canberra	62502	45510/0623

RG51



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Antisztatikus



Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Nedvességálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



emissziósze-
gény



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



Kaindl
Fedezze fel a trendeket!

www.kaindl.com



KAINDL

Már a francia író, Victor Hugo is tudta, hogy semmi sem jobb egy időben érkezett ötletnél. A Kaindl 1897-es alapítása óta folyamatosan új ötletekkel áll elő, és évről évre vezető szerepre tör.

A következőkben bemutatott Kaindl padlóburkolatok már tartalmazzák az aktuális trendeket is, ismerje meg a modern lehetőségek végtelen tárházát!

Fedezze fel az új trendeket, fedezze fel a Kaindlt!

Laminált padló

A Kaindl laminált padlók a legújabb trendeknek megfelelő termékek. A széles típus-, dekor-, és panelszélesség választék megfelel a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt. Kaindl Trend padlóink egyesítik a valódi faparketták előnyeit a laminált padlók lehetőségeivel.

Furnéros padló

A Kaindl furnéros padlók többféle designban állnak rendelkezésre. A klasszikus felületű furnéroktól a digitális színezésűn át, a strukturált és olajozott felületű furnéros padlókig megcsodálhatjuk a legújabb trendeknek megfelelő kialakításokat.

Design padló

Határtalan kreativitás, mely újszerű megoldásokat teremt. Kreatív padlóink könnyed, színes felületek, melyek élettel töltik meg a teret – a gyerekszobától a nappaliig. Design padlóink sokszínűek, egyedülálló megjelenést kölcsönöznek a helyiségnek, újszerűségüknek köszönhetően számtalan alternatívát nyújtanak, és új lehetőségeket nyitnak meg.



2 sávov Bükk Serina 32535



1 sávov Tölgy Siena 3709



1 sávov Tölgy Fiorano 34011



2 sávov Kóris Rivoli 37232



3 sávov Tölgy Trevi 37528



2 sávov Bükk Serina 32535



2 sávov Tölgy Sterling 34351



1 sávov Tölgy Brione 37345

Laminált padló

Classic Touch Standarddiele 7.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.


A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

Hordozó: HDF
Rögzítés: Kaindl LOC
Felépítés: 3 rétegű HDF


Méret: 7 × 193 × 1 383 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 10 db = 2,669 m²
1 rakat = 52 csomag = 138,798 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Sorok száma	Dekor	Szegélyléc
45771/3709	Tölgy Siena	AH - Öregített	1 sávós	3709	45516/3709
45771/4011	Tölgy Fiorano	AT - Authentic Touch	1 sávós	34011	45516/7213
45771/7232	Kóris Rivoli	AT - Authentic Touch	2 sávós	37232	45516/7234
45771/7528	Tölgy Trevi	MO - Matt olajozott	3 sávós	37528	45516/7138
45771/2535	Bükk Serina	AV - Drótkefált	2 sávós	32535	45516/7212
45771/4351	Tölgy Sterling	AT - Authentic Touch	2 sávós	34351	45516/7250
45771/7345	Tölgy Brione	AV - Drótkefált	1 sávós	37345	45516/7238

RG53




Rövid oldalról való illesztés - LOC System



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



Lezárt élek




Ellenálló, könnyen kezelhető




Vegyszerálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető




Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 31
Ajánlott közületi terekbe, alacsony igénybevételhez
vagy időszakos használatra, pl.: hotelszoba, kisebb
iroda



1 sávos Tölgy Rialta 34237



2 sávos Tölgy Manor 34268



1 sávos Tölgy Avalon 34352



2 sávos Akác Cornsilk 35063



2 sávos Tölgy Petrona 37195



3 sávos Tölgy Aliano 37218



2 sávos Dió Limana 37503



1 sávos Tölgy Rosarno 37526



1 sávos Tölgy Silea 37527



1 sávos Tölgy Tortona 37663



1 sávos Tölgy Severina 37813



1 sávos Dió Sabo K4367



1 sávos Bükk Swaran K4368



1 sávos Tölgy Nixon K4386



1 sávos Tölgy Brooklyn 38461

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.






Betekintés a természet lelkébe.

A klasszikus padlódizájn remekei élethű felületekkel és páratlan hitelességgel inspirálnak. Időtlen szépséget és természetességet sugároznak – a tiszta vonalaikkal és a magas szintű minőség tudatossággal. A színek és formátumok széles választéka szinte minden szobakoncepcióhoz illeszkednek.

Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF Optima
Rögzítés: Fold Down
Felépítés: 3 rétegű HDF

Méret: 8 × 193 × 1 383 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 9 db = 2,402 m²
 1 rakat = 52 csomag = 124,918 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Sorok száma	Dekor	Szegélyléc
45770/4237	Tölgy Rialta	AV - Drótkéfélt	1 sávós	34237	45516/7224
45770/4268	Tölgy Manor	VS - Fűrésznyomos	2 sávós	34268	45516/7395
45770/4352	Tölgy Avalon	AT - Authentic Touch	1 sávós	34352	45516/7385
45770/5063	Akác Cornsilk	MO - Matt olajozott	2 sávós	35063	45516/7362
45770/7195	Tölgy Petrona	AV - Drótkéfélt	2 sávós	37195	45516/7232
45770/7218	Tölgy Aliano	AH - Öregített	3 sávós	37218	45516/7233
45770/7503	Dió Limana	MO - Matt olajozott	2 sávós	37503	45516/7247
45770/7526	Tölgy Rosarno	AV - Drótkéfélt	1 sávós	37526	45516/7248
45770/7527	Tölgy Silea	AV - Drótkéfélt	1 sávós	37527	45516/7249
45770/7663	Tölgy Tortona	AT - Authentic Touch	1 sávós	37663	45516/7275
45770/7813	Tölgy Severina	MO - Matt olajozott	1 sávós	37813	45516/7259
45770/4367	Dió Sabo	AV - Drótkéfélt	1 sávós	K4367	45516/7199
45770/4368	Bükk Swaran	MO - Matt olajozott	1 sávós	K4368	45516/7360
45770/4386	Tölgy Nixon	AT - Authentic Touch	1 sávós	K4386	45516/7380
45770/8461	Tölgy Brooklyn	AT - Authentic Touch	1 sávós	38461	45516/7213






1 sávós Tölgy Oxid Flair K4418




1 sávós Tölgy Belfast 34369




1 sávós Tölgy Chalet 35252



1 sávós Tölgy York 37434



1 sávós Dió Newport 37658



1 sávós Tölgy Reclaimed Baron K4415



1 sávós Tölgy Oxid Flair K4418



több sávós Fenyő Multistrip Country K5271



1 sávós Tölgy Nordic Shore K4898

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

Betekintés a természet lelkébe.

A klasszikus padlódizájn remekei élethű felületekkel és páratlan hitelességgel inspirálnak. Időtlen szépséget és természetességet sugároznak – a tiszta vonalaikkal és a magas szintű minőség tudatossággal. A színek és formátumok széles választéka szinte minden szobakoncepcióhoz illeszkednek.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)

Hordozó: HDF Optima

Rögzítés: Fold Down

Felépítés: 3 rétegű HDF

Méret: 8 x 193 x 1 383 mm

Csomagolási 1 csomag = 9 db = 2,402 m²

egység: 1 rakat = 52 csomag = 124,918 m²

RG54

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Sorok száma	Dekor	Szegélyléc
45770/4369	Tölgy Belfast	EG - Epic Grain	1 sávós	34369	45516/4369
45770/5252	Tölgy Chalet	EG - Epic Grain	1 sávós	35252	45516/7252
45770/7434	Tölgy York	EG - Epic Grain	1 sávós	37434	45516/7263
45770/7658	Dió Newport	EG - Epic Grain	1 sávós	37658	45516/7106
45770/4415	Tölgy Reclaimed Baron	VS - Fűrésznyomos	1 sávós	K4415	45516/7262
45770/4418	Tölgy Oxid Flair	VS - Fűrésznyomos	1 sávós	K4418	45516/7276
45770/5271	Fenyő Multistrip Country	VS - Fűrésznyomos	több sávós	K5271	45516/7379
45770/4898	Tölgy Nordic Shore	AV - Drótkefált	1 sávós	K4898	45516/7208



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



fóizolt élképzés
(érvényes 45770/4415, 45770/4418, 45770/5271 és 45770/4898)



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztályterem



1 sávós Tölgy Smokestyle K2219



1 sávós Tölgy Bjorg 39058



1 sávós Tölgy Ferrara Wildlife K2142



1 sávós Tölgy Ferrara Chillwond K2144



1 sávós Tölgy Ferrara Achmond K2145



1 sávós Tölgy Smokestyle K2219



1 sávós Tölgy Woodstyle K2221



1 sávós Tölgy Sanremo Crystal 34217



1 sávós Tölgy Waterford 35899



1 sávós Tölgy Smartstyle K2220



1 sávós Hemlock fenyő Ontario 34053

Laminált padló

Classic Touch Breitdiele 8.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.







A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF Optima
Rögzítés: Fold Down
Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: 3 rétegű HDF
Méret: 8 × 244 × 1 383 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 8 db = 2,7 m²
 1 rakat = 42 csomag = 113,384 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45718/9058	Tölgy Bjorg	VS - Fűrésznyomos	39058	45516/7361
45718/2142	Tölgy Ferrara Wildlife	EG - Epic Grain	K2142	45516/7362
45718/2144	Tölgy Ferrara Chillwond	EG - Epic Grain	K2144	45516/7276
45718/2145	Tölgy Ferrara Achmond	EG - Epic Grain	K2145	45516/7431
45718/2219	Tölgy Smokestyle	EG - Epic Grain	K2219	45516/7399
45718/2221	Tölgy Woodstyle	EG - Epic Grain	K2221	45516/2221
45718/4217	Tölgy Sanremo Crystal	AT - Authentic Touch	34217	45516/7203
45718/5899	Tölgy Waterford	EG - Epic Grain	35899	45516/7263
45718/2220	Tölgy Smartstyle	EG - Epic Grain	K2220	45516/2220
45777/0101	Hemlock fenyő Ontario	EG - Epic Grain	34053	45516/7206

RG53





1 sávós Tölgy Marineo 37844



1 sávós Tölgy Ameno 37846



1 sávós Tölgy Marineo 37844



1 sávós Hickory Soave 38058



1 sávós Fenyő Grizzly K4376



1 sávós Fenyő Madera Blanda K4427



1 sávós Tölgy Evoke Chrystal K4423



1 sávós Tölgy Bari 34266

Laminált padló

Classic Touch Premiumdiele 8.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

Fószolás: 4 oldalán fószolt (4V)

Hordozó: HDF Optima

Rögzítés: Fold Down

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: 3 rétegű HDF

Méret: 8 x 159 x 1 383 mm

Csomagolási 1 csomag = 10 db = 2,199 m²

egység: 1 rakat = 60 csomag = 131,938 m²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45768/7846	Tölgy Ameno	AT - Authentic Touch	37846	45516/7263
45768/7844	Tölgy Marineo	AT - Authentic Touch	37844	45516/7262
45768/8058	Hickory Soave	AV - Drótkefált	38058	45516/7265
45768/4376	Fenyő Grizzly	AV - Drótkefált	K4376	45516/7206
45768/4427	Fenyő Madera Blanda	VS - Fűrésznyomos	K4427	45516/7399
45768/4423	Tölgy Evoke Chrystal	EG - Epic Grain	K4423	45516/7205
45768/4266	Tölgy Bari	AV - Drótkefált	34266	45516/7222



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fószolt élképés
(nem érvényes 45768/4376, 45768/4427 és 45768/4266)



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztályteremek



1 sávós Tölgy Evoke Trend K4421



1 sávós Tölgy Pleno K4350



1 sávós Hickory Fresno 34142



1 sávós Tölgy Andorra K4370



1 sávós Tölgy Evoke Delight K4419



1 sávós Tölgy Evoke Classic K4420



1 sávós Tölgy Evoke Trend K4421



1 sávós Tölgy Evoke Concrete K4422



több sávós Tölgy Farco Trend K4361



több sávós Tölgy Farco Elegance K4362

Laminált padló

Natural Touch Standarddiele 8.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúráttal felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)

Hordozó: HDF Optima

Rögzítés: Fold Down

Felépítés: 3 rétegű HDF

Méret: 8 × 193 × 1 383 mm

Csomagolási 1 csomag = 9 db = 2,402 m²

egység: 1 rakat = 52 csomag = 124,918 m²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Sorok száma	Dekor	Szegélyléc
45778/4350	Tölgy Pleno	RS - Savona	1 sávós	K4350	45516/7263
45778/4142	Hickory Fresno	SQ - Antik	1 sávós	34142	45516/7203
45778/4370	Tölgy Andorra	RS - Savona	1 sávós	K4370	45516/7424
45778/4419	Tölgy Evoke Delight	RI - Evoke	1 sávós	K4419	45516/7213
45778/4420	Tölgy Evoke Classic	RI - Evoke	1 sávós	K4420	45516/7267
45778/4421	Tölgy Evoke Trend	RI - Evoke	1 sávós	K4421	45516/4421
45778/4422	Tölgy Evoke Concrete	RI - Evoke	1 sávós	K4422	45516/7432
45778/4361	Tölgy Farco Trend	RF - 3in1 Tölgy	több sávós	K4361	45516/7263
45778/4362	Tölgy Farco Elegance	RF - 3in1 Tölgy	több sávós	K4362	45516/7289



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas




Úsztatott lerakás




Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Tölgy csomós Evoke Solano K5576



1 sávós Tölgy csomós Evoke Coast K5573



1 sávós Tölgy csomós Evoke Sunset K5574



1 sávós Tölgy csomós Evoke Solano K5576

Laminált padló

Natural Touch Standarddiele 8.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

Struktúra:	RI - Evoke	Felépítés:	3 rétegű HDF
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	8 × 193 × 1 383 mm
Hordozó:	HDF Optima	Csomagolási	1 csomag = 9 db = 2,402 m ²
Rögzítés:	Fold Down	egység:	1 rakat = 52 csomag = 124,918 m ²
Sorok száma:	1 sávós		

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45778/5573	Tölgy csomós Evoke Coast	K5573	45516/7255
45778/5574	Tölgy csomós Evoke Sunset	K5574	45516/7289
45778/5576	Tölgy csomós Evoke Solano	K5576	45516/7361

RG53

	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down
	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
	fózolt élképzés
	Ellenálló, könnyen kezelhető

	Vegyszerálló
	Parázssálló
	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető
	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)

	Padlófűtéshez alkalmas
	Úsztatott lerakás
	Kopásállósági besorolás - 32 Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztályterem



több sávós Tölgy Fortress Rochesta K4378



több sávós Tölgy Fortress Ashford K4379



több sávós Tölgy Fortress Rochesta K4378



több sávós Tölgy Fortress Alnwig K4438

Laminált padló

Natural Touch FISHbone 8.0



Eurowood
ifloor
Superior
Herringbone
MyCastle
Rooms
Kiwi
Classen
Kaindl
Falquon
Arbiton
Kronostep
Kiegészítők
Marketing











A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.


A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúráttal felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

Struktúra:	RH - FISHBone	Felépítés:	3 rétegű HDF
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	8 × 244 × 1 383 mm
Hordozó:	HDF Optima	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,7 m ²
Rögzítés:	Fold Down	egység:	1 rakat = 42 csomag = 113,384 m ²
Sorok száma:	több sávós		

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45738/4379	Tölgy Fortress Ashford	K4379	45516/7398
45738/4378	Tölgy Fortress Rochesta	K4378	45516/7232
45738/4438	Tölgy Fortress Alnwig	K4438	45516/7213

RG53

 Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System	 Vegyszerálló	 Padlófűtéshez alkalmas
 Rövid oldalról való illesztés - LOC System	 Parázssálló	 Úsztatott lerakás
 fózolt élképzés	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető	 Kopásállósági besorolás - 32 Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztályterem
 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	

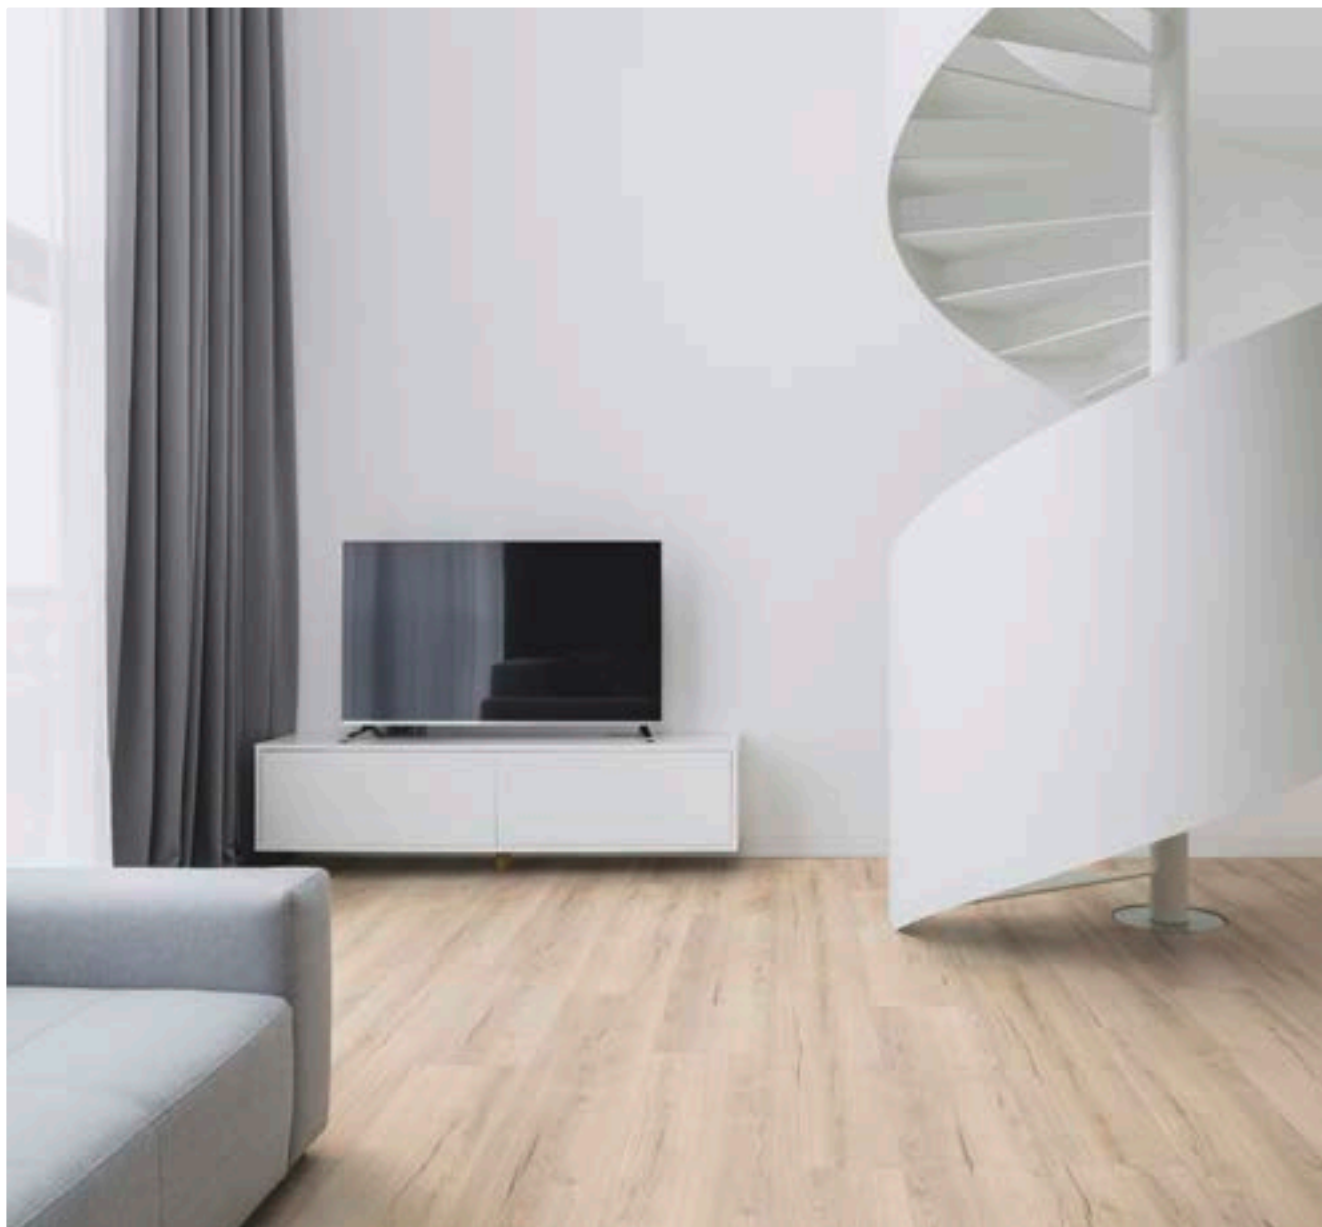

1 sávos Tölgy Evoke Sandolo K4425



1 sávos Tölgy Cordoba Elegante K2239



1 sávos Tölgy Evoke Crack K4424



1 sávos Tölgy Evoke Sandolo K4425



1 sávos Tölgy Evoke Claymono K4426



1 sávos Tölgy Orlando 34242

Laminált padló

Natural Touch Breitdiele 8.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.


A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF Optima
Rögzítés: Fold Down
Sorok száma: 1 sávos

Felépítés: 3 rétegű HDF
Méret: 8 x 244 x 1 383 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 8 db = 2,7 m²
 1 rakat = 42 csomag = 113,384 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45777/2239	Tölgy Cordoba Elegante	RC - Royal Cordoba	K2239	45516/7290
45777/0004	Tölgy Evoke Crack	RI - Evoke	K4424	45516/4424
45777/0005	Tölgy Evoke Sandolo	RI - Evoke	K4425	45516/7098
45777/0006	Tölgy Evoke Claymono	RI - Evoke	K4426	45516/7250
45777/0002	Tölgy Orlando	RS - Savona	34242	45516/7226

RG53

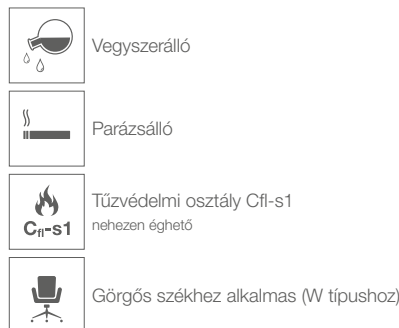



1 sávós Tölgy Fresco Bark K4382



1 sávós Hickory Valley 34029



1 sávós Hickory Chelsea 34073



1 sávós Hickory Georgia 34074



1 sávós Hickory Berkeley 34135



1 sávós Tölgy Fresco Lodge K4381



1 sávós Tölgy Fresco Bark K4382



1 sávós Tölgy Fresco Leave K4384



1 sávós Tölgy Cordoba Moderno K2240



1 sávós Tölgy Cordoba Noble K2242

Laminált padló

Natural Touch Premiumdiele 10.0



Egy laminált padló, mely nem csak ránézésre, de tapintásra is természetesnek hat. A Natural Touch Padlók szinkronizációs eljárással készülnek, a felületi struktúra pontosan illeszkedik a látványhoz.

Még a szakavatott szemnek is nehezen tűnik fel a különbség valódi fafelület és a Natural Touch termékek között.

Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF Optima
Rögzítés: Fold Down
Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: 3 rétegű HDF
Méret: 10 × 159 × 1 383 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 8 db = 1,759 m²
1 rakat = 60 csomag = 105,551 m²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45776/4029	Hickory Valley	SQ - Antik	34029	45516/7204
45776/4073	Hickory Chelsea	SQ - Antik	34073	45516/7217
45776/4074	Hickory Georgia	SQ - Antik	34074	45516/7208
45776/4135	Hickory Berkeley	SQ - Antik	34135	45516/7202
45776/4381	Tölgy Fresco Lodge	RE - ENDgrain	K4381	45516/7362
45776/4382	Tölgy Fresco Bark	RE - ENDgrain	K4382	45516/7235
45776/4384	Tölgy Fresco Leave	RE - ENDgrain	K4384	45516/7222
45776/2240	Tölgy Cordoba Moderno	RC - Royal Cordoba	K2240	45516/7276
45776/2242	Tölgy Cordoba Noble	RC - Royal Cordoba	K2242	45516/7362



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típusúhoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe,
pl.: irodák, boltok, osztálytermek (nem érvényes
45776/2240 és 45776/2242)



1 sávós Tölgy Brera Ice O930



1 sávós Hickory Sunday O171



1 sávós Tölgy Wimbledon O275



1 sávós Tölgy Swindon O276




1 sávós Tölgy Cordoba Alcazar O461



1 sávós Tölgy Kansas Overland O920



1 sávós Tölgy Kansas Wichita O921

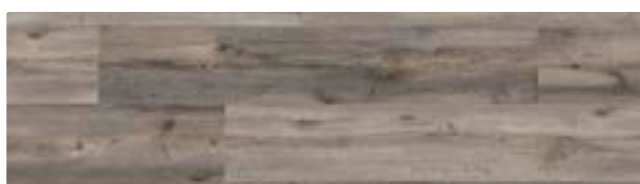

1 sávós Tölgy Kansas County O922



1 sávós Tölgy Brera Ice O930



1 sávós Tölgy Brera Classic O931

Fenntartható és csendes padló

A Kaindl FLOORganic nemcsak az integrált ütközési hangszigetelésével ejt ámulatba. Az új padlóburkolat fenntarthatóbb, mint valaha. Akár a fürdőszobában, akár a konyhában.

A FLOORganic ideális padló mindazok számára, akik értékelik az ökológiailag értékes, egészséges életet és a kellemes szobaakusztikát. A padló gyorsan és egyszerűen felszerelhető, nedvességálló és rendkívül tartós.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)
Hordozó: HDF AQUApro
Rögzítés: Angle Tap illesztés
Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: többretegű felépítés
Méret: 8,5 x 244 x 1 383 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 7 db = 2,362 m²
 1 rakat = 45 csomag = 106,297 m²

Cikkszám	Megnevezés	Felület	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45796/0020	Hickory Sunday	magasfényű	struktúrált	O171	45516/7440
45796/0021	Tölgy Wimbledon	magasfényű	struktúrált	O275	45516/7238
45796/0022	Tölgy Swindon	magasfényű	struktúrált	O276	45516/7271
45796/0023	Tölgy Cordoba Alcazar	matt lakkozott	AH - Öregített	O461	45516/7138
45796/0024	Tölgy Kansas Overland	matt lakkozott	AH - Öregített	O920	45516/7439
45796/0025	Tölgy Kansas Wichita	matt lakkozott	AH - Öregített	O921	45516/2220
45796/0026	Tölgy Kansas County	magasfényű	struktúrált	O922	45516/0801
45796/0027	Tölgy Brera Ice	magasfényű	struktúrált	O930	45516/7436
45796/0028	Tölgy Brera Classic	magasfényű	struktúrált	O931	45516/7475

RG53



fóizolt élképzés



Profilkialakítás - TAP LOC System



Profilkialakítás - TAP LOC System



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Szintartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Nedvességálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas




Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Tölgy Kansas Salina O923



1 sávós Tölgy Kansas Salina O923

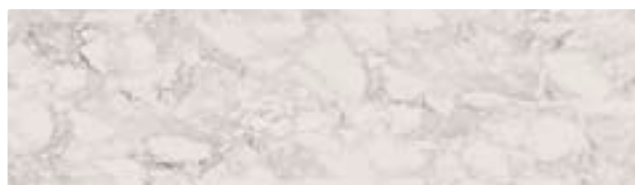

1 sávós Kő White Marble O960



1 sávós Tölgy Newhaven Milford O970



1 sávós Tölgy Newhaven Waterbury K2728



1 sávós Tölgy Newhaven Hamden K2729



1 sávós Tölgy Frested Atacama K2734



1 sávós Tölgy Frested Gobi K2735



1 sávós Tölgy Brera Clay K2736



1 sávós Akác Chester Minerva K2740



1 sávós Akác Chester Valeria K2741

Fenntartható és csendes padló

A Kaindl FLOORganic nemcsak az integrált ütközési hangszigetelésével ejt ámulatba. Az új padlóburkolat fenntarthatóbb, mint valaha. Akár a fürdőszobában, akár a konyhában.

A FLOORganic ideális padló mindazok számára, akik értékelik az ökológiailag értékes, egészséges életet és a kellemes szobaakusztikát. A padló gyorsan és egyszerűen felszerelhető, nedvességálló és rendkívül tartós.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)
Hordozó: HDF AQUApro
Rögzítés: Angle Tap illesztés
Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: többretegű felépítés
Méret: 8,5 x 244 x 1 383 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 7 db = 2,362 m²
 1 rakat = 45 csomag = 106,297 m²

Cikkszám	Megnevezés	Felület	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45796/0029	Tölgy Kansas Salina	magasfényű	struktúrált	O923	45510/0103
45796/0030	Kő White Marble	magasfényű	struktúrált	O960	45510/0103
45796/0031	Tölgy Newhaven Milford	magasfényű	struktúrált	O970	45510/0103
45796/0050	Tölgy Newhaven Waterbury		EG - Epic Grain	K2728	45510/0103
45796/0051	Tölgy Newhaven Hamden		EG - Epic Grain	K2729	45510/0103
45796/0052	Tölgy Freysted Atacama		EG - Epic Grain	K2734	45510/0103
45796/0053	Tölgy Freysted Gobi		EG - Epic Grain	K2735	45510/0103
45796/0054	Tölgy Brera Clay		EG - Epic Grain	K2736	45510/0103
45796/0055	Akác Chester Minerva		EG - Epic Grain	K2740	45510/0103
45796/0056	Akác Chester Valeria		EG - Epic Grain	K2741	45510/0103



fóizolt élképzés



Profilkialakítás - TAP LOC System



Profilkialakítás - TAP LOC System



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Szintartó
A fénysugarakkal szemben ellenálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Nedvességálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető




Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe

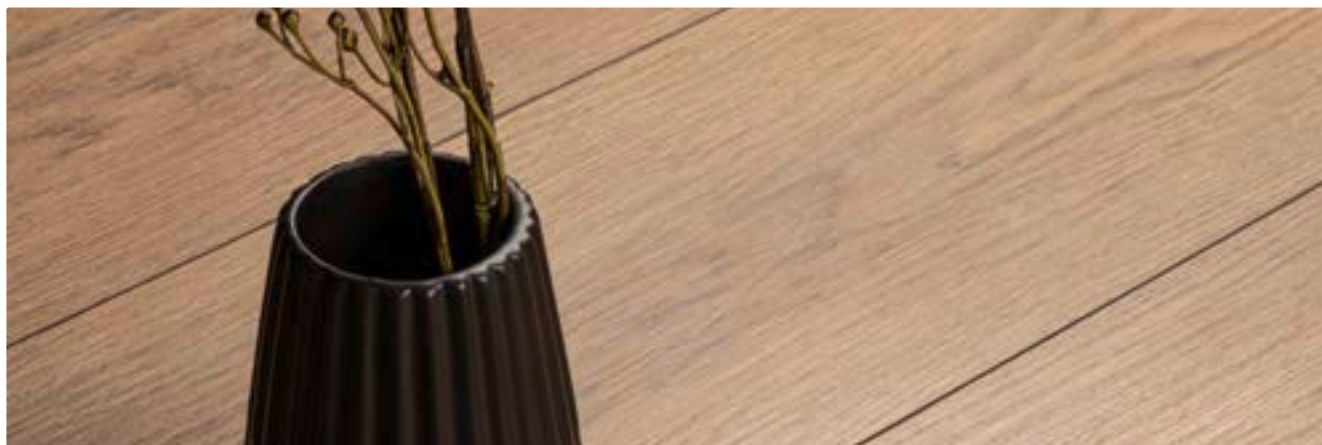

1 sávós Tölgy Brera Nature K2391



1 sávós Tölgy Brera Nature K2391



1 sávós Hickory Scuol Guarda K2407



1 sávós Dió Celerina Breeze K2408



1 sávós Fenyő Maloja Palace K2410



1 sávós Tölgy Zermatt Castor K2413



1 sávós Tölgy Zermatt Vispa K2414



1 sávós Tölgy Zermatt Liskamm K2415



1 sávós Tölgy Brera Straw K2417



1 sávós Tölgy Brera Terra K2418



1 sávós Tölgy Cremona Cotta K2737



1 sávós Tölgy Cremona Torro K2738



1 sávós Tölgy Cremona Cannolo K2739

Fenntartható és csendes padló

A Kaindl FLOORganic nemcsak az integrált ütközési hangszigetelésével ejt ámulatba. Az új padlóburkolat fenntarthatóbb, mint valaha. Akár a fürdőszobában, akár a konyhában.

A FLOORganic ideális padló mindazok számára, akik értékelik az ökológiailag értékes, egészséges életet és a kellemes szobaakusztikát. A padló gyorsan és egyszerűen felszerelhető, nedvességálló és rendkívül tartós.

Fózozás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF AQUApro
Rögzítés: Angle Tap illesztés
Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: többretegű felépítés
Méret: 8,5 x 193 x 1 383 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 8 db = 2,135 m²
 1 rakat = 52 csomag = 111,038 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45824/2391	Tölgy Brera Nature	EG - Epic Grain	K2391	45516/7252
45824/2407	Hickory Scuol Guarda	EG - Epic Grain	K2407	45516/7470
45824/2408	Dió Celerina Breeze	EG - Epic Grain	K2408	45516/7397
45824/2410	Fenyő Maloja Palace	AT - Authentic Touch	K2410	45516/7468
45824/2413	Tölgy Zermatt Castor	EG - Epic Grain	K2413	45516/7267
45824/2414	Tölgy Zermatt Vispa	EG - Epic Grain	K2414	45516/7217
45824/2415	Tölgy Zermatt Liskamm	EG - Epic Grain	K2415	45516/7471
45824/2417	Tölgy Brera Straw	EG - Epic Grain	K2417	45516/7469
45824/2418	Tölgy Brera Terra	EG - Epic Grain	K2418	45516/7358
45824/2737	Tölgy Cremona Cotta	Cremona	K2737	45516/7267
45824/2738	Tölgy Cremona Torro	Cremona	K2738	45516/7473
45824/2739	Tölgy Cremona Cannolo	Cremona	K2739	45516/7358



fózolt élképzés



Profilkialakítás - TAP LOC System



Profilkialakítás - TAP LOC System



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Színtartó
A fény sugarakkal szemben ellenálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Nedvességálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávos Hickory Scuol Guarda K2407



1 sávos Tölgy Brera Nature K2391



1 sávos Hickory Scuol Guarda K2407



1 sávos Dió Celerina Breeze K2408



1 sávos Fenyő Maloja Palace K2410



1 sávos Tölgy Zermatt Castor K2413



1 sávos Tölgy Zermatt Vispa K2414



1 sávos Tölgy Zermatt Liskamm K2415



1 sávos Tölgy Brera Straw K2417



1 sávos Tölgy Brera Terra K2418

Fenntartható és csendes padló

A Kaindl FLOORganic nemcsak az integrált ütközési hangszigetelésével ejt ámulatba. Az új padlóburkolat fenntarthatóbb, mint valaha. Akár a fürdőszobában, akár a konyhában.

A FLOORganic ideális padló mindazok számára, akik értékelik az ökológiailag értékes, egészséges életet és a kellemes szobaakusztikát. A padló gyorsan és egyszerűen felszerelhető, nedvességálló és rendkívül tartós.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)
Hordozó: HDF AQUApro
Rögzítés: Angle Tap illesztés
Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: többretegű felépítés
Méret: 8,5 x 193 x 1 383 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 8 db = 2,135 m²
 1 rakat = 52 csomag = 111,038 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45824/2391	Tölgy Brera Nature	EG - Epic Grain	K2391	45516/7252
45824/2407	Hickory Scuol Guarda	EG - Epic Grain	K2407	45516/7470
45824/2408	Dió Celerina Breeze	EG - Epic Grain	K2408	45516/7397
45824/2410	Fenyő Maloja Palace	AT - Authentic Touch	K2410	45516/7468
45824/2413	Tölgy Zermatt Castor	EG - Epic Grain	K2413	45516/7267
45824/2414	Tölgy Zermatt Vispa	EG - Epic Grain	K2414	45516/7217
45824/2415	Tölgy Zermatt Liskamm	EG - Epic Grain	K2415	45516/7471
45824/2417	Tölgy Brera Straw	EG - Epic Grain	K2417	45516/7469
45824/2418	Tölgy Brera Terra	EG - Epic Grain	K2418	45516/7358

RG53

	fóizolt élképés		Színtartó A fényugarakkal szemben ellenáll		Úsztatott lerakás
	Profilkialakítás - TAP LOC System		Görgős székhez alkalmas (W típushoz)		Padlófűtéshez alkalmas
	Profilkialakítás - TAP LOC System		Nedvességálló		Kopásállósági besorolás - 33 Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe
	Ellenálló, könnyen kezelhető		Parázsálló		
	Nem érzékeny a foltokra		Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető		



1 sávós Tölgy Ferrara Wildlife K2142



1 sávós Tölgy Ferrara Chillwond K2144



1 sávós Tölgy Ferrara Wildlife K2142



1 sávós Tölgy Kansas Topeka K2595



1 sávós Dió Lago K2596

Laminált padló

AQUApro Select Classic Touch Breitdiele 7.0



Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Struktúra: EG - Epic Grain

Fószolás: 4 oldalán fószolt (4V)

Hordozó: HDF AQUApro

Rögzítés: Angle Tap illesztés

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: 3 rétegű HDF

Méret: 7 × 244 × 1 383 mm

Csomagolási 1 csomag = 9 db = 3,037 m²

egység: 1 rakat = 45 csomag = 136,668 m²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45796/0102	Tölgy Ferrara Chillwond	K2144	45516/7276
45796/0101	Tölgy Ferrara Wildlife	K2142	45516/7362
45796/0103	Tölgy Kansas Topeka	K2595	45516/2202
45796/0104	Dió Lago	K2596	45516/7204



Profilkialakítás - TAP LOC System



fószolt élképzés



Nem érzékeny a foltokra



Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Nedvességálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Hickory Iowa K2215



1 sávós Hickory Oregon K2214



1 sávós Hickory Iowa K2215



1 sávós Hickory Georgia 34074



1 sávós Tölgy Evoke Sandolo K4425, Fózzolás fekete



1 sávós Tölgy Evoke Claymono K4426



1 sávós Tölgy Evoke Trend K4421

Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészeti esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)

Hordozó: HDF Aquatec

Rögzítés: Angle Tap illesztés

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: 3 rétegű HDF

Méret: 12 × 193 × 1 383 mm

Csomagolási 1 csomag = 6 db = 1,602 m²

egység: 1 rakat = 48 csomag = 76,873 m²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Fuga szín	Dekor	Szegélyléc
45774/0002	Hickory Oregon	SQ - Antik		K2214	45516/7217
45774/0003	Hickory Iowa	SQ - Antik		K2215	45516/7204
45774/0001	Hickory Georgia	SQ - Antik		34074	45516/7208
45774/0011	Tölgy Evoke Sandolo	RI - Evoke	fekete	K4425	45516/7098
45774/0012	Tölgy Evoke Claymono	RI - Evoke		K4426	45516/7250
45774/0008	Tölgy Evoke Trend	RI - Evoke		K4421	45516/4421




Profil kialakítás - TAP LOC System



fózolt élképzés



Nem érzékeny a foltokra




Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Nedvességálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Tölgy Ferrara Achmond K2145



1 sávós Tölgy Ferrara Beachlin K2143



1 sávós Tölgy Ferrara Achmond K2145



több sávós Tölgy Michigan Kent K2590



több sávós Tölgy Michigan Detroit K2591



több sávós Architecture Space K2597

Laminált padló

AQUApro Select Classic Touch Standarddiele 7.0



Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészeti esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Fózozás: 4 oldalán fózolt (4V)

Hordozó: HDF AQUApro

Rögzítés: Angle Tap illesztés

Felépítés: 3 rétegű HDF

Méret: 7 × 193 × 1 383 mm

Csomagolási 1 csomag = 10 db = 2,669 m²

egység: 1 rakat = 52 csomag = 138,798 m²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Sorok száma	Dekor	Szegélyléc
45715/0001	Tölgy Ferrara Beachlin	EG - Epic Grain	1 sávós	K2143	45516/7362
45715/0002	Tölgy Ferrara Achmond	EG - Epic Grain	1 sávós	K2145	45516/7431
45715/0003	Tölgy Michigan Kent	EG - Epic Grain	több sávós	K2590	45516/7470
45715/0004	Tölgy Michigan Detroit	EG - Epic Grain	több sávós	K2591	45516/7471
45715/0005	Architecture Space	AV - Drótkéfélt	több sávós	K2597	45516/2238



Profilkialakítás - TAP LOC System



fózolt élképzet



Nem érzékeny a foltokra



Színtartó
A fénysugarakkal szemben ellenáll



Nedvességálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



Tölgy Noble Stone matt lakkozott EIST



Tölgy Noble Pure matt lakkozott EIPU



Tölgy Noble Ivory matt lakkozott EIVV



Tölgy Noble Sepia matt lakkozott EISE



Tölgy Noble Maroon matt lakkozott EIMA



Tölgy Noble Harvest matt lakkozott EIHA



Tölgy Noble Stone matt lakkozott EIST

Furnérozott Padló

AQUApro Furnérozott padló Premiumdiele 8.5



Eurowood

ifloor

Superior

Herringbone

MyCastle

Rooms

Kiwi

Classen

Kaindl

Falqon

Arbiton

Kronosstep

Kiegészítők

Marketing

Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Felület: matt lakkozott

Fószolás: 4 oldalán fószolt (4V)

Kopóréteg: kb. 0,6 mm

Hordozó: HDF Aquatec

Rögzítés: Kaindl LOC

Alsó ellenhúzó: valódi fa

Sorok száma: 1 sávós

Méret: 8,5 x 159 x 1 383 mm

Csomagolási

egység: 1 csomag = 11 db = 2,419 m²
1 rakat = 45 csomag = 108,849 m²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45765/0100	Tölgy Noble Pure	EIPU	45510/0102
45765/0101	Tölgy Noble Ivory	EIVV	45510/0102
45765/0102	Tölgy Noble Sepia	EISE	45510/0102
45765/0103	Tölgy Noble Maroon	EIMA	45510/0102
45765/0104	Tölgy Noble Harvest	EIHA	45510/0102
45765/0105	Tölgy Noble Stone	EIST	45510/0102



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



Rövid oldalról való illesztés - LOC System



fószolt élképzés



Nem érzékeny a foltokra



Mikrokarcolásoktól védett fedőréteg



Szintartó
A fénysugarakkal szemben ellenáll



Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



Tölgy Schönbrunn matt lakkozott O462



Tölgy Bristol matt lakkozott O272



Tölgy Bradford matt lakkozott O273



Tölgy Sunderland matt lakkozott O274



Tölgy Cream matt lakkozott O350



Tölgy Smoke matt lakkozott O351



Tölgy Roast matt lakkozott O352



Tölgy Schönbrunn matt lakkozott O462



Tölgy Versaille matt lakkozott O940



Tölgy Alhambra matt lakkozott O941

Furnérozott padló

AQUApro Furnérozott padló Breitdiele 8.5



Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Felület:	matt lakkozott	Alsó ellenhúzó:	valódi fa
Fóizolás:	4 oldalán fóizolt (4V)	Sorok száma:	1 sávós
Kopóréteg:	kb. 0,6 mm	Méret:	8,5 x 244 x 1 383 mm
Hordozó:	HDF Aquatec	Csomagolási	1 csomag = 7 db = 2,362 m ²
Rögzítés:	Angle Tap illesztés	egység:	1 rakat = 45 csomag = 106,297 m ²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45796/0014	Tölgy Bristol	O272	45516/7358
45796/0015	Tölgy Bradford	O273	45516/7238
45796/0016	Tölgy Sunderland	O274	45516/7362
45796/0011	Tölgy Cream	O350	45516/7362
45796/0012	Tölgy Smoke	O351	45516/7398
45796/0013	Tölgy Roast	O352	45516/7285
45796/0201	Tölgy Schönbrunn	O462	45516/7474
45796/0202	Tölgy Versaille	O940	45516/7473
45796/0203	Tölgy Alhambra	O941	45516/7472



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



Profilkialakítás - TAP LOC System



fóizolt élképzet



Nem érzékeny a foltokra



Mikrokarcolásoktól védett fedőréteg



Szintartó
A fénysugarakkal szemben ellenáll



Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Tölgy Newhaven Nevado K2594



1 sávós Tölgy Saloon Glowsam K2204



1 sávós Tölgy Evoke Vanilla K2205



1 sávós Tölgy Newhaven Kai K2593



1 sávós Tölgy Newhaven Nevado K2594



1 sávós Tölgy Evoke Coast K5573

Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Struktúra:	EG - Epic Grain	Felépítés:	3 rétegű HDF
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	10 × 193 × 1 290 mm
Hordozó:	HDF Aquatec	Csomagolási egység:	1 csomag = 8 db = 1,992 m ²
Rögzítés:	Angle Tap illesztés		1 rakat = 48 csomag = 95,604 m ²
Sorok száma:	1 sávós		

RG53


Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45799/0101	Tölgy Saloon Glowsam	K2204	45516/7275
45799/0102	Tölgy Evoke Vanilia	K2205	45516/2205
45799/0103	Tölgy Newhaven Kai	K2593	45516/7361
45799/0104	Tölgy Newhaven Nevada	K2594	45516/5751
45799/0105	Tölgy Evoke Coast	K5573	45516/7255




Profilialakítás - TAP LOC System



fózolt élképés



Nem érzékeny a foltokra




Színtartó
A fénysugarakkal szemben ellenáll



Nedvességálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe




1 sávós Tölgy Fresco Snow O251




1 sávós Tölgy Fresco Snow O251



1 sávós Tölgy Uptown O522

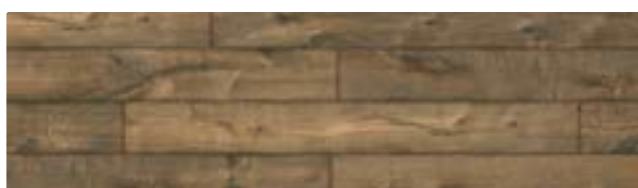

1 sávós Tölgy Posino O580

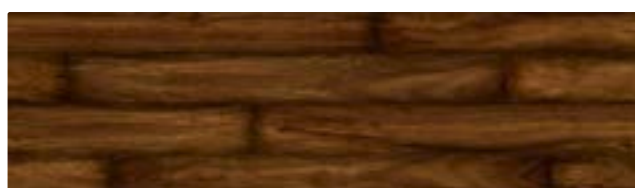

1 sávós Juhar O631



1 sávós Hickory Bravo P80070



1 sávós Dió Noce Viva P80120



1 sávós Tölgy Helsinki P80382

Laminált padló

Easy Touch Premiumdielle 8.0



A kreatitásnak semmi sem szabhat határt. Újat alkottunk, hogy vásárlóink is egyedülálló otthonokat tervezhessenek. Kreatív padlóink könnyed, színes felületek, melyek egyedivé varázsolnak minden helyiséget, ugyanakkor fa felületük élettel tölti meg a teret.

Az új digitálisan nyomtatott termékcsaládban egyaránt megtalálható magasfényű és lakkozott padló is melyek egyesítik a fantáziát a funkcionalitással.

Felület:	magasfényű	Sorok száma:	1 sávos
Struktúra:	HG - Magasfényű	Felépítés:	3 rétegű HDF
Fószolás:	4 oldalán fószolt (4V)	Méret:	8 × 159 × 1 383 mm
Hordozó:	HDF Optima	Csomagolási	1 csomag = 10 db = 2,199 m ²
Rögzítés:	Fold Down	egység:	1 rakat = 55 csomag = 120,943 m ²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45772/0251	Tölgy Fresco Snow	O251	45516/7434
45772/0522	Tölgy Uptown	O522	45516/7435
45772/0580	Tölgy Posino	O580	45516/7438
45772/0631	Juhar	O631	45516/7443
45772/0070	Hickory Bravo	P80070	45516/7440
45772/0120	Dió Noce Viva	P80120	45516/7439
45772/0382	Tölgy Helsinki	P80382	45516/7436



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fószolt élképés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázsálló

Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető

Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás


Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztálytermek



Csempehatású Beton Opálszürke 44374



Csempehatású Beton Beton Hatású 42238

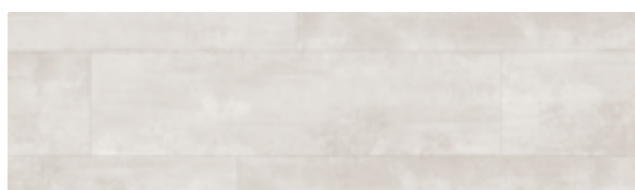

Csempehatású Beton Opálszürke 44374



Csempehatású Beton Art Gyöngyházfényű 44375



Csempehatású Fém Rusty Iron Ocean K4399



Csempehatású Fém Oxid Sötét Barna K5579

Laminált padló

AQUApro Select Natural Touch Csempeminta 8.0



Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészeti esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Struktúra:	Strato Tile	Felépítés:	3 rétegű HDF
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	8 × 329 × 1 290 mm
Hordozó:	HDF Aquatec	Csomagolási egység:	1 csomag = 6 db = 2,546 m ² 1 rakat = 36 csomag = 91,673 m ²
Rögzítés:	Angle Tap illesztés		
Sorok száma:	Csempehatású		

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
49862/0001	Beton Beton Hatású	42238	45516/2238
49862/0002	Beton Opálszürke	44374	45516/4374
49862/0003	Beton Art Gyöngyházfényű	44375	45516/7427
49862/0004	Fém Rusty Iron Ocean	K4399	45516/4399
49862/0005	Fém Oxid Sötét Barna	K5579	45516/2238



Profilkialakítás - TAP LOC System



fózolt élképzet



Nem érzékeny a foltokra



Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Nedvességálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



több sávós Tölgy Milano Nina K2587



több sávós Tölgy Milano Nina K2587



több sávós Tölgy Milano Vittorio K2588



több sávós Tölgy Milano Reale K2589



több sávós Tölgy Milano Timido K2725



több sávós Tölgy Milano Elegant Beila K2726



több sávós Tölgy Milano Elegant Aurelia K2727

Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészeti esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Struktúra:	Milano, mozaik	Felépítés:	3 rétegű HDF
Fóizolás:	4 oldalán fóizolt (4V)	Méret:	8 × 329 × 1 290 mm
Hordozó:	HDF Aquatec	Csomagolási egység:	1 csomag = 6 db = 2,546 m ²
Rögzítés:	Angle Tap illesztés		1 rakat = 36 csomag = 91,673 m ²
Sorok száma:	több sávós		

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
49862/0006	Tölgy Milano Nina	K2587	45516/7362
49862/0007	Tölgy Milano Vittorio	K2588	45516/7288
49862/0008	Tölgy Milano Reale	K2589	45516/7255
49862/0009	Tölgy Milano Timido	K2725	45510/0102
49862/0010	Tölgy Milano Elegant Beila	K2726	45510/0102
49862/0018	Tölgy Milano Elegant Aurelia	K2727	45510/0102



Profil kialakítás - TAP LOC System



fóizolt élképzés



Nem érzékeny a foltokra



Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Nedvességálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávos Tölgy Evoke Solano K5576



1 sávos Tölgy Cordoba Elegante K2239



1 sávos Tölgy Cordoba Moderno K2240



1 sávos Tölgy Cordoba Crema K2241




1 sávos Tölgy Cordoba Noble K2242



1 sávos Tölgy Evoke Classic K4420



1 sávos Tölgy Evoke Naplemente K5574

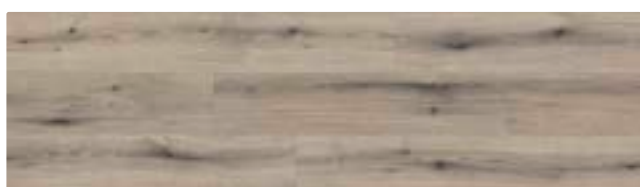

1 sávos Tölgy Evoke Solano K5576



1 sávos Tölgy Dakota Eria K2730



1 sávos Tölgy Dakota Ontario K2732



1 sávos Tölgy Dakota Huron K2733

Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)
Hordozó: HDF Aquatec
Rögzítés: Angle Tap illesztés
Sorok száma: 1 sávós
Felépítés: 3 rétegű HDF

Csomagolási egység: ¹⁾ 1 csomag = 9 db = 2,402 m²
 1 rakat = 52 csomag = 124,918 m²
²⁾ 1 csomag = 9 db = 2,227 m²
 1 rakat = 52 csomag = 115,824 m²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Méret	Szegélyléc
45797/0011	Tölgy Cordoba Elegante ¹⁾	RC - Royal Cordoba	K2239	8 × 193 × 1 383 mm	45516/7290
45797/0012	Tölgy Cordoba Moderno ¹⁾	RC - Royal Cordoba	K2240	8 × 193 × 1 383 mm	45516/7276
45797/0013	Tölgy Cordoba Crema ¹⁾	RC - Royal Cordoba	K2241	8 × 193 × 1 383 mm	45516/7267
45797/0014	Tölgy Cordoba Noble ¹⁾	RC - Royal Cordoba	K2242	8 × 193 × 1 383 mm	45516/7362
45797/0015	Tölgy Evoke Classic ¹⁾	RI - Evoke	K4420	8 × 193 × 1 383 mm	45516/7267
45797/0016	Tölgy Evoke Naplemente ¹⁾	RI - Evoke	K5574	8 × 193 × 1 383 mm	45516/7289
45797/0017	Tölgy Evoke Solano ¹⁾	RI - Evoke	K5576	8 × 193 × 1 383 mm	45516/7361
45797/0050	Tölgy Dakota Eria ²⁾	Dakota	K2730	8 × 192 × 1 289 mm	45510/0102
45797/0051	Tölgy Dakota Ontario ²⁾	Dakota	K2732	8 × 192 × 1 289 mm	45510/0102
45797/0052	Tölgy Dakota Huron ²⁾	Dakota	K2733	8 × 192 × 1 289 mm	45510/0102

Profilialakítás - TAP LOC System

fóizolt élképzés

Nem érzékeny a foltokra

Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenáll

Nedvességálló

Parázisálló

Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető

Úsztatott lerakás

Padlófűtéshez alkalmas

Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Tölgy Cabana Porto K5758 CB



1 sávós Tölgy Historic Samoa K4441 HB



1 sávós Tölgy Historic Arctic K4442 HB



1 sávós Tölgy Historic Volcano K4443 HB



1 sávós Tölgy Cabana Lagos K5756 CB



1 sávós Tölgy Cabana Evora K5757 CB



1 sávós Tölgy Cabana Porto K5758 CB

Laminált padló

AQUApro Supreme Natural Touch Standarddiele 12.0



Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészeti esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)

Hordozó: HDF Aquatec

Rögzítés: Angle Tap illesztés

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: 3 rétegű HDF

Csomagolási ¹⁾1 csomag = 6 db = 1,483 m²

egység: 1 rakat = 48 csomag = 71,166 m²

²⁾1 csomag = 6 db = 1,494 m²

1 rakat = 48 csomag = 71,703 m²

RG53


Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Méret	Szegélyléc
45798/0002	Tölgy Historic Samoa ¹⁾³⁾	HB	K4441	12 × 192 × 1 287 mm	45516/7205
45798/0003	Tölgy Historic Arctic ¹⁾³⁾	HB	K4442	12 × 192 × 1 287 mm	45516/7213
45798/0004	Tölgy Historic Volcano ¹⁾³⁾	HB	K4443	12 × 192 × 1 287 mm	45516/7422
45799/0001	Tölgy Cabana Lagos ²⁾⁴⁾	CB	K5756	12 × 193 × 1 290 mm	45516/7250
45799/0002	Tölgy Cabana Evora ²⁾⁴⁾	CB	K5757	12 × 193 × 1 290 mm	45516/7217
45799/0003	Tölgy Cabana Porto ²⁾⁴⁾	CB	K5758	12 × 193 × 1 290 mm	45516/7208

³⁾HB: Historic Bavel

⁴⁾CB: Cabana Bevel




Profilialakítás - TAP LOC System



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fóizolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető




Csúszásgátló



Színtartó
A fénysugarakkal szemben ellenáll



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető




Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



emissziósze-
gény



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Tölgy Raby 32745



1 sávós Tölgy Bamburgh 32742



1 sávós Tölgy Alnwick 32744



1 sávós Tölgy Raby 32745

Laminált padló

Herringbone 8.0



MASTERFLOOR laminált padlók

Kipróbált és bevált padlóburkolatok, melyek minden körülmény között megállják a helyüket. Robosztus, portaszító, könnyen kezelhető és rendkívül tartós felületükkel a legkeményebb kihívásokat is átvészelik.

Természetes fa megjelenése és tapintása autentikus megjelenést ad a padlóknak.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)

Hordozó: HDF Optima

Rögzítés: Fold Down

Sorok száma: 1 sávós

Méret: 8 x 126 x 630 mm

Csomagolási 1 csomag = 11 db = 0,873 m²

egység: 1 rakat = 96 csomag = 83,825 m²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45997/2742	Tölgy Bamburgh	Houston	32742	45516/7362
45997/2744	Tölgy Alnwick	Houston	32744	45516/7203
45997/2745	Tölgy Raby	Campbell	32745	45516/7399



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



fóizolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



1 sávov Tölgy Edinburgh 32675



1 sávov Tölgy Harlech 32676



1 sávov Tölgy Edinburgh 32675

Laminált padló

Herringbone 8.0



MASTERFLOOR laminált padlók

Kipróbált és bevált padlóburkolatok, melyek minden körülmény között megállják a helyüket. Robosztus, portaszító, könnyen kezelhető és rendkívül tartós felületükkel a legkeményebb kihívásokat is átvészelik.

Természetes fa megjelenése és tapintása autentikus megjelenést ad a padlóknak.

Struktúra: Rochester Oak - RO
Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Hordozó: HDF Optima
Rögzítés: Fold Down

Sorok száma: 1 sávós
Méret: 8 x 126 x 630 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 11 db = 0,873 m²
1 rakat = 96 csomag = 83,825 m²

RG53

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45997/2676	Tölgy Harlech	32676	45516/7252
45997/2675	Tölgy Edinburgh	32675	45516/7138



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztályterem



1 sávos Tölgy Lorca



1 sávos Tölgy Arona




1 sávos Tölgy Siero



1 sávos Tölgy Mataro



1 sávos Tölgy Lorca

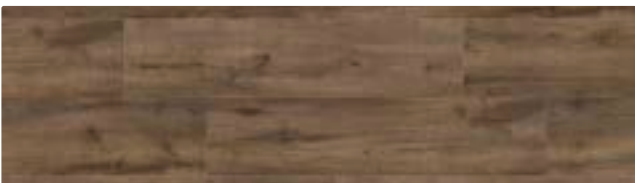

1 sávos Tölgy Oviedo



1 sávos Tölgy Huelva



1 sávos Tölgy Gandia



1 sávos Tölgy Aragon

Erős karakter, jellegzetes megjelenés.

Néhány padlónak valóban szívósnak kell lennie, különösen akkor, ha erős igénybevételnek vannak kitéve, például kereskedelmi vagy közösségi területeken. A pincékben, folyosókon, konyhákban, műhelyekben a padló lehet sokféle, csak kényes nem. Ilyen esetekben egyértelmű választás a Kaindl Solid Pro.

A Solid Pro rendkívül rugalmas, vízálló, csúszásmentes és nagyon stabil – ezek azok a tulajdonságok, amelyek a valódi élet robusztus színpadává teszik. Ellenáll a nagy gyalogosforgalomnak, a nedvességnek és az erős szennyeződéseknek. Érzéketlen a koptatásra, karcolásokra, foltokra vagy nyomásra. Tapintásra a felülete pedig minden ellenállása ellenére kellemesnek hat.

Struktúra:	AS - Solid	Felépítés:	Rigid vinyl
Fózozás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	4 × 295 × 1 280 mm
Hordozó:	SPC ásványi vinyl hordozó	Csomagolási egység:	1 csomag = 8 db = 3,021 m ²
Rögzítés:	Fold Down SPC		1 rakat = 30 csomag = 90,624 m ²
Sorok száma:	1 sávós		

RG54

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc
45825/0321	Tölgy Arona	45516/7213
45825/0323	Tölgy Siero	45516/7276
45825/0324	Tölgy Mataro	45516/7218
45825/0325	Tölgy Lorca	45516/7362
45825/0326	Tölgy Oviedo	45516/7199
45825/0328	Tölgy Huelva	45516/7247
45825/0329	Tölgy Gandia	45516/4421
45825/0330	Tölgy Aragon	45516/4369

	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down
	Hosszanti oldalról való illesztés - Fold Down
	fózolt élképzés
	Ellenálló, könnyen kezelhető
	Vegyszerálló
	Színtartó A fényugarakkal szemben ellenáll

	Antisztatikus
	Kíméli az ízületeket
	kellemes hőérzet a lábnak
	Nedvességálló
	hőszigetelő
	Alaktartó rugalmasság

	Görgős székhez alkalmas (W típusúhoz)
	Tűzvédelmi osztály Bfl-s1 Nehezen éghető
	Úsztatott lerakás
	Padlófűtéshez alkalmas
	Kopásállósági besorolás - 34 Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávos Tölgy Taranto S344



1 sávos Tölgy Napoli S340



1 sávos Tölgy Pisa S341



1 sávos Tölgy Livorno S342



1 sávos Tölgy Ravenna S343



1 sávos Tölgy Taranto S344



1 sávos Tölgy Olbia S345

Erős karakter, jellegzetes megjelenés.

Néhány padlónak valóban szívósnak kell lennie, különösen akkor, ha erős igénybevételnek vannak kitéve, például kereskedelmi vagy közösségi területeken. A pincékben, folyosókon, konyhákban, műhelyekben a padló lehet sokféle, csak kényes nem. Ilyen esetekben egyértelmű választás a Kaindl Solid Pro.

A Solid Pro rendkívül rugalmas, vízálló, csúszásmentes és nagyon stabil – ezek azok a tulajdonságok, amelyek a valódi élet robusztus színpadává teszik. Ellenáll a nagy gyalogosforgalomnak, a nedvességnek és az erős szennyeződéseknek. Érzéketlen a koptatásra, karcolásokra, foltokra vagy nyomásra. Tapintásra a felülete pedig minden ellenállása ellenére kellemesnek hat.

Struktúra:	AS - Solid	Felépítés:	Rigid vinyl
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	6 × 234 × 1 210 mm
Hordozó:	SPC ásványi vinyl hordozó	Csomagolási egység:	1 csomag = 6 db = 1,699 m ²
Rögzítés:	Fold Down SPC		1 rakat = 48 csomag = 81,544 m ²
Sorok száma:	1 sáv		

RG55

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45850/0001	Tölgy Napoli	S340	45516/7213
45850/0002	Tölgy Pisa	S341	45516/7259
45850/0003	Tölgy Livorno	S342	45516/7446
45850/0004	Tölgy Ravenna	S343	45516/7470
45850/0005	Tölgy Taranto	S344	45516/4424
45850/0006	Tölgy Olbia	S345	45516/7358

	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down
	Hosszanti oldalról való illesztés - Fold Down
	fózolt élképzés
	Ellenálló, könnyen kezelhető
	Vegyszerálló
	Színtartó A fényugarakkal szemben ellenáll

	Antisztatikus
	Kíméli az ízületeket
	kellemes hőérzet a lábnak
	Nedvességálló
	hőszigetelő
	Alaktartó rugalmasság

	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
	Tűzvédelmi osztály Bfl-s1 Nehezen éghető
	Úsztatott lerakás
	Padlófűtéshez alkalmas
	Kopásállósági besorolás - 34 Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Tölgy Faro S354



1 sávós Tölgy Lissabon S350



1 sávós Tölgy Funchal S351



1 sávós Tölgy Braga S352



1 sávós Tölgy Sintra S353



1 sávós Tölgy Faro S354



1 sávós Tölgy Tavira S355



1 sávós Tölgy Avairo S356



1 sávós Tölgy Elvas S357

Solid Flex

A legmagasabb igénybevételre tervezve

Tartós termék, mely határozottan ellenálló, szolid, könnyű kezelni és rendkívül hosszú az élettartama. Különlegesen igénybevett helyiségekbe tervezett vinyl padló, mely fahatású felületével és ellenállóságával még a legkritikusabbakat is meggyőzi. Csendes járást biztosít és minden egyéb követelménynek is eleget tesz az integrált lépés és ütészajcsökkentő természetes parafa alátétével. Rugalmasan felhasználható a teljes lakótérben, és a nedvességálló természetes AquaPro hordozóval a padló védett marad akkor is, ha valami váratlan következik is be.

Puha és meleg érzést ad a talpnak, maximálisan minőségi életteret nyújt minden ízlés számára.

Struktúra:	Kefélt felület	Sorok száma:	1 sávós
Fózozás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	7 x 189 x 1 288 mm
Hordozó:	HDF AQUApro	Csomagolási	1 csomag = 10 db = 2,434 m ²
Rögzítés:	Fold Down	egység:	1 rakat = 52 csomag = 126,585 m ²
Alsó ellenhúzó:	természetes parafa hanggátló szigetelés		

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45852/0001	Tölgy Lissabon	S350	45516/7254
45852/0002	Tölgy Funchal	S351	45516/2202
45852/0003	Tölgy Braga	S352	45516/7468
45852/0004	Tölgy Sintra	S353	45516/7250
45852/0005	Tölgy Faro	S354	45516/2221
45852/0006	Tölgy Tavira	S355	45516/7106
45852/0007	Tölgy Avairo	S356	45516/7250
45852/0008	Tölgy Elvas	S357	45516/7471

RG55

	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down
	Hosszanti oldalról való illesztés - Fold Down
	fózolt élképzés
	Ellenálló, könnyen kezelhető

	Vegyszerálló
	Mikrokarcolásoktól védett fedőréteg
	Szintartó A fénysugarakkal szemben ellenáll
	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)

	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető
	Úsztatott lerakás
	Padlófűtéshez alkalmas
	Kopásállósági besorolás - 34 Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe

RG58

Cikkszám Megnevezés

45515/0022 **Kaindl - Flooring Végzáró Inox hatású**
tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)

45515/0021 **Kaindl - Flooring Végzáró Fehér**
tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)



RG58

Cikkszám Megnevezés

45515/0018 **Kaindl - Flooring Belső sarokelem Inox hatású**
tart.: 2db belső sarokelem

45515/0017 **Kaindl - Flooring Belső sarokelem Fehér**
tart.: 2db belső sarokelem



RG58

Cikkszám Megnevezés

45515/0020 **Kaindl - Flooring Külső sarokelem Inox hatású**
tart.: 2db külső sarokelem

45515/0019 **Kaindl - Flooring Külső sarokelem Fehér**
tart.: 2db külső sarokelem



Szegélyléc Dekorfóliázott

Hordozó: MDF

RG58

Cikkszám Megnevezés

45817/7157 **67157** Méret 78 x 18 x 2 400 mm

m/köteg

19,2



Rögzítő klipsz

Felhasználás

> Eurowood, Kaindl, Rooms és Superior szegőlécekhez

RG58

Cikkszám Megnevezés

49860/0200 **Kaindl - Flooring Rögzítő klipsz**

CSE

30 darab



Kiegészítők

Szegélylécek

Szegélyléc Dekorfóliázott

Hordozó: MDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg
45214/0015	Fehér	58 × 14,5 × 2400 mm	24

RG58



Padló alátét Sound System Underlay

Vastagság: 2,2 mm

Méret: 1,2 × 11,5 m

Kiszerezés: 13,8 m²/tekercs

Cikkszám	Megnevezés
46121/0000	Sound System Underlay

RG58





Falquon SPC
Külsőre finom,
belsőre kemény

www.the-floor.eu

THE FLOOR: „A Padló” Vízállóság új alapokon

A design padlók legújabb generációja. Az új fejlesztésű, ásványi alapú és formaldehidmentes, finomra őrölt márványból készült e.marble® hordozólap megfelel a modern kor követelményeinek.

- > egyszerű klikkes-szerelésű minden kemény felületre, aljzatra, beleértve a már korábban lefektetett cementkötésű járólapokra is
- > mérettartó és vízálló padló
- > nem kell akklimatizálni; télikertekben és a padlótól a mennyezetig érő ablakok esetén is alkalmazható
- > fűrészpor mentesen vágható
- > minőségi termék NÉMETORSZÁGBÓL



1 sávos Tölgy Ice P1007



1 sávos Tölgy Dillon P1001



1 sávos Tölgy Aspen P1002



1 sávos Tölgy Vail P1003



1 sávos Tölgy Riley P1004



1 sávos Tölgy Portland P1005



1 sávos Tölgy Jackson P1006



1 sávos Tölgy Ice P1007

Falquon THE FLOOR Kollekcio

A dizájnpadlók legújabb generációja. Az újonnan fejlesztett, ásványi anyag alapú és formaldehidmentes e.marble® hordozóanyag, a legfinomabbra őrölt márvány tartalommal alkotja ezt a padlót.

Az SPC padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, meztláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja.


Felület:	lakkozott	Alsó ellenhúzó:	Lépészaj csillapítás
Struktúra:	Fa	Sorok száma:	1 sávós
Fócolás:	4 oldalán fócolt (4V)	Felépítés:	Rigid vinyl
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm	Méret:	6 × 200 × 1 500 mm
Hordozó:	e.marble®	Csomagolási egység:	1 csomag = 6 db = 1,8 m ²
Rögzítés:	5G		1 rakat = 60 csomag = 108 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45856/0001	Tölgy Dillon	P1001	39569/0016
45856/0002	Tölgy Aspen	P1002	39569/0015
45856/0003	Tölgy Vail	P1003	39569/0014
45856/0004	Tölgy Riley	P1004	39569/0013
45856/0005	Tölgy Portland	P1005	39569/0012
45856/0006	Tölgy Jackson	P1006	39569/0011
45856/0007	Tölgy Ice	P1007	39569/0010

RG55



fócolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető




Nem érzékeny a foltokra



Szintartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Kíméli az izületeket




Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Parázsálló




Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlóútéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 42
Ajánlott normál használatú könnyűipari terekbe.



1 sávós Salem P4002



1 sávós Loredó P2001



1 sávós Cala P2002



1 sávós Memphis P4001



1 sávós Salem P4002



1 sávós Tuscon P6001



1 sávós Tölgy York P6002




1 sávós Tölgy Calm P6003



1 sávós Tölgy Méz P7001



1 sávós Uni Fehér D2935



1 sávós Uni Fekete U190

Falquon THE FLOOR Kollekcio

A dizájnpadlók legújabb generációja. Az újonnan fejlesztett, ásványi anyag alapú és formaldehidmentes e.marble® hordozóanyag, a legfinomabbra őrölt márvány tartalommal alkotja ezt a padlót.


Az SPC padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, meztláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja.

Felület:	lakkozott	Sorok száma:	1 sávós
Struktúra:	Fa	Felépítés:	Rigid vinyl
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	6 × 200 × 1 500 mm
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm	Csomagolási egység:	¹ 1 csomag = 6 db = 1,8 m ² 1 rakat = 60 csomag = 108 m ²
Hordozó:	e.marble®		² 1 csomag = 6 db = 1,8 m ² 1 rakat = 57 csomag = 102,6 m ²
Rögzítés:	5G		
Alsó ellenhúzó:	Lépcsőzaj csillapítás		


Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45856/0008	Loredo ¹⁾	P2001	39569/0009
45856/0009	Cala ¹⁾	P2002	39569/0008
45856/0010	Memphis ¹⁾	P4001	39569/0003
45856/0011	Salem ¹⁾	P4002	39569/0002
45856/0012	Tuscon ¹⁾	P6001	39575/0011
45856/0013	Tölgy York ¹⁾	P6002	39569/0014
45856/0014	Tölgy Calm ¹⁾	P6003	39569/0013
45856/0015	Tölgy Méz ¹⁾	P7001	39569/0013
45856/0016	Uni Fehér ²⁾	D2935	39575/0022
45856/0017	Uni Fekete ²⁾	U190	39575/0023




fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető




Nem érzékeny a foltokra



Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenálló




Kíméli az ízületeket




Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Parázssálló




Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 42
Ajánlott normál használatú könnyűipari terekbe.




Csempehatású Uni Fekete U190




Csempehatású Uni Szürke D3550




Csempehatású Uni Szürke D3550




Csempehatású Uni Fehér D2935



Csempehatású Uni Fehér D2935



Csempehatású Uni Fekete U190



Csempehatású Uni Fekete U190

Falquon THE FLOOR Kollekción

A dizájnpadlók legújabb generációja. Az újonnan fejlesztett, ásványi anyag alapú és formaldehidmentes e.marble® hordozóanyag, a legfinomabbra őrölt márvány tartalommal alkotja ezt a padlót.

Az SPC padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, meztláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.

Felület:	lakkozott	Sorok száma:	Csempehatású
Fószolás:	4 oldalán fószolt (4V)	Felépítés:	Rigid vinyl
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm	Méret:	6 × 400 × 800 mm
Hordozó:	e.marble®	Csomagolási egység:	1 csomag = 6 db = 1,92 m ²
Rögzítés:	5G		1 rakat = 57 csomag = 109,44 m ²
Alsó ellenhúzó:	Lépészaj csillapítás		

RG55

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45856/0101	Uni Szürke	Magasfényű	D3550	39569/0017
45856/0102	Uni Szürke	Szupermatt	D3550	39569/0017
45856/0103	Uni Fehér	Magasfényű	D2935	39575/0022
45856/0104	Uni Fehér	Szupermatt	D2935	39575/0022
45856/0105	Uni Fekete	Magasfényű	U190	39569/0017
45856/0106	Uni Fekete	Szupermatt	U190	39569/0017



fószolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenálló



Kíméli az izületeket



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas




Kopásállósági besorolás - 42
Ajánlott normál használatú könnyűipari terekbe.



© Hugo Lenhardt 2021 Stuttgart

Csempehatású Kő Velluto P3002




Csempehatású Kő Nebbia P3001



Csempehatású Kő Velluto P3002



Csempehatású Kő Levante P3003



Csempehatású Kő Lavarosa P3004



Csempehatású Kő Carrara Marbel D2921



Csempehatású Kő Marmorata Chiara Q1004

Falquon THE FLOOR Kollekción

A dizájnpadlók legújabb generációja. Az újonnan fejlesztett, ásványi anyag alapú és formaldehidmentes e.marble® hordozóanyag, a legfinomabbra őrölt márvány tartalommal alkotja ezt a padlót.

Az SPC padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, meztláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja.

Felület:	lakkozott	Alsó ellenhúzó:	Lépészaj csillapítás
Struktúra:	Szupermatt	Sorok száma:	Csempehatású
Fófolás:	4 oldalán fófolt (4V)	Felépítés:	Rigid vinyl
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm	Méret:	6 × 400 × 800 mm
Hordozó:	e.marble®	Csomagolási egység:	1 csomag = 6 db = 1,92 m ²
Rögzítés:	5G		1 rakat = 57 csomag = 109,44 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45856/0301	Kő Nebbia	P3001	39569/0007
45856/0302	Kő Velluto	P3002	39569/0006
45856/0303	Kő Levante	P3003	39569/0005
45856/0304	Kő Lavarosa	P3004	39569/0004
45856/0305	Kő Carrara Marbel	D2921	39575/0021
45856/0306	Kő Marmorata Chiara	Q1004	39569/0017

RG55



fófolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Kíméli az ízületeket



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas




Kopásállósági besorolás - 42
Ajánlott normál használatú könnyűipari terekbe.




1 sávós Tölgy Riley P1004, Halszálka mintás



1 sávós Tölgy Portland P1005, Halszálka mintás

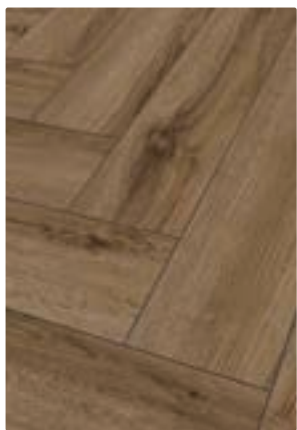


1 sávós Tölgy Jackson P1006, Halszálka mintás

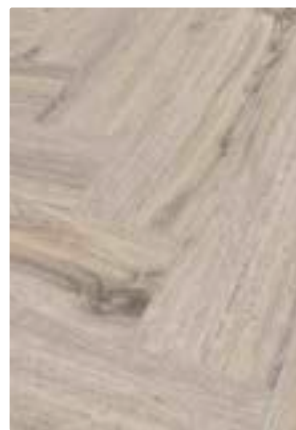

1 sávós Tölgy Dillon P1001, Halszálka mintás



1 sávós Tölgy Aspen P1002, Halszálka mintás

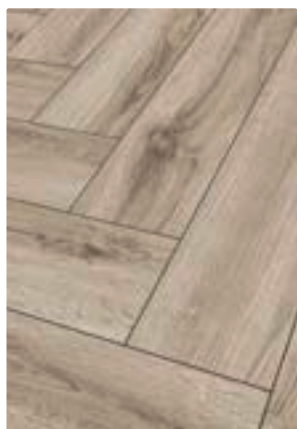

1 sávós Tölgy Vail P1003, Halszálka mintás



1 sávós Tölgy Ice P1007, Halszálka mintás



1 sávós Tölgy Tuscon P6001, Halszálka mintás



1 sávós Tölgy York P6002, Halszálka mintás



1 sávós Tölgy Calm P6003, Halszálka mintás



1 sávós Uni Fehér D2935, Halszálka mintás



1 sávós Uni Fekete U190, Halszálka mintás



1 sávós Tölgy Méz P7001, Halszálka mintás

Falquon THE FLOOR Kollekción

A dizájnpadlók legújabb generációja. Az újonnan fejlesztett, ásványi anyag alapú és formaldehidmentes e.marble® hordozóanyag, a legfinomabbra őrölt márvány tartalommal alkotja ezt a padlót.

Az SPC padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja.

Felület:	lakkozott	Alsó ellenhúzó:	Lépészaj csillapítás
Struktúra:	Fa	Sorok száma:	1 sávós
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Felépítés:	Rigid vinyl
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm	Méret:	6 x 148 x 740 mm
Hordozó:	e.marble®	Csomagolási	1 csomag = 16 db = 1,752 m ²
Rögzítés:	5G	egység:	1 rakat = 56 csomag = 98,13 m ²

RG55

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45856/0201	Tölgy Riley, Halszálka mintás	P1004	39569/0013
45856/0202	Tölgy Portland, Halszálka mintás	P1005	39569/0012
45856/0203	Tölgy Jackson, Halszálka mintás	P1006	39569/0011
45856/0204	Tölgy Dillon, Halszálka mintás	P1001	39569/0016
45856/0205	Tölgy Aspen, Halszálka mintás	P1002	39569/0015
45856/0206	Tölgy Vail, Halszálka mintás	P1003	39569/0014
45856/0207	Tölgy Ice, Halszálka mintás	P1007	39569/0010
45856/0208	Tölgy Tuscon, Halszálka mintás	P6001	39575/0011
45856/0209	Tölgy York, Halszálka mintás	P6002	39569/0014
45856/0210	Tölgy Calm, Halszálka mintás	P6003	39569/0013
45856/0211	Uni Fehér, Halszálka mintás	D2935	39575/0032
45856/0212	Uni Fekete, Halszálka mintás	U190	39575/0023
45856/0213	Tölgy Méz, Halszálka mintás	P7001	39569/0013



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Szintartó
A fényugarakkal szemben ellenáll



Kíméli az izületeket



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás




Padlófűtéshez alkalmas




Kopásállósági besorolás - 42
Ajánlott normál használatú könnyűipari terekbe.



Kőhatású Carrara Marble D2921

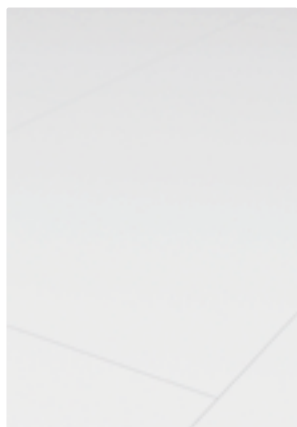

Fehér D2935

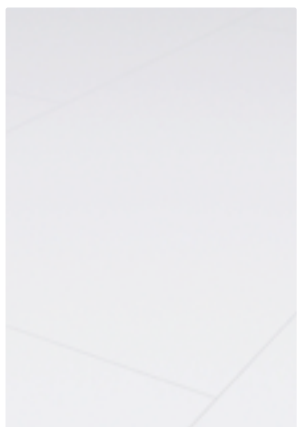


Fehér D2935



Kőhatású Loredo P2001



Kőhatású Marmorata Chiara Q1004

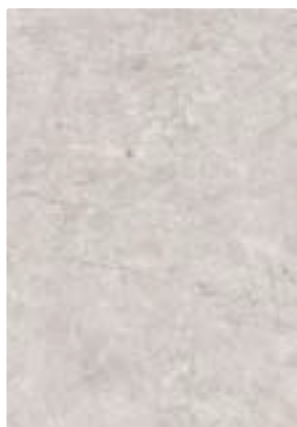

Kőhatású Toscano Chiaro Q1023




Kőhatású Toscano Naturo Q1024



Kőhatású Cala P2002



Kőhatású Aviala P2003



Kőhatású Rena P2004



Kőhatású Saron P2005



Kőhatású Magaria P3005



Kőhatású Nebbia P3001



Kőhatású Velluto P3002



Kőhatású Levanto P3003



Kőhatású Lavarosa P3004

A THE WALL sorozat ugyanúgy szerelhető falpanelként - akár a meglévő csempére - mit ahogyan alkalmazható padlóburkolatként is. Az egyes panelek egyszerűen a megmaradó járólapra vagy más kemény felülethez ragaszthatók anélkül hogy időigényes és nagy porral járó nehéz csempéket használnánk, nem kell fugázni, és nem szükséges a végső többszöri takarítása sem. A THE WALL a beépítést követően azonnal igénybe vehető.

- egyedi gyártású e.marble anyagból, amely 75%-ban ásványi anyagokat tartalmaz
- 100% ban újrahasznosítható anyagokból készül
- felújításhoz vagy új építéshez
- közvetlenül szerelhető a megmaradó hidegburkolatra - kőműves munka és fugázás nélkül
- öngaztító Click-Rendszer
- integrált Microfuga
- szerelhető a THE WALL saját polimer ragasztójával
- Supermatt és Magasfényű felületek
- egyszerűen és gyorsan beépíthető

Sorok száma: Csempehatású

Fózozás: 4 oldalán fózolt (4V)

Hordozó: e.marble®


Méret: 4 x 400 x 800 mm


Csomagolási 1 csomag = 6 db = 1,92 m²

egység: 1 rakat = 57 csomag = 109,44 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor
45873/0010	Kőhatású Carrara Marble	D2921
45873/0011	Fehér	D2935
45873/0012	Fehér	D2935
45873/0013	Kőhatású Loredo	P2001
45873/0014	Kőhatású Marmorata Chiara	Q1004
45873/0015	Kőhatású Toscano Chiaro	Q1023
45873/0016	Kőhatású Toscano Naturo	Q1024
45873/0017	Kőhatású Cala	P2002
45873/0018	Kőhatású Aviala	P2003
45873/0019	Kőhatású Rena	P2004
45873/0020	Kőhatású Saron	P2005
45873/0021	Kőhatású Magaria	P3005
45873/0022	Kőhatású Nebbia	P3001
45873/0023	Kőhatású Velluto	P3002
45873/0024	Kőhatású Levante	P3003
45873/0025	Kőhatású Lavarosa	P3004

RG77



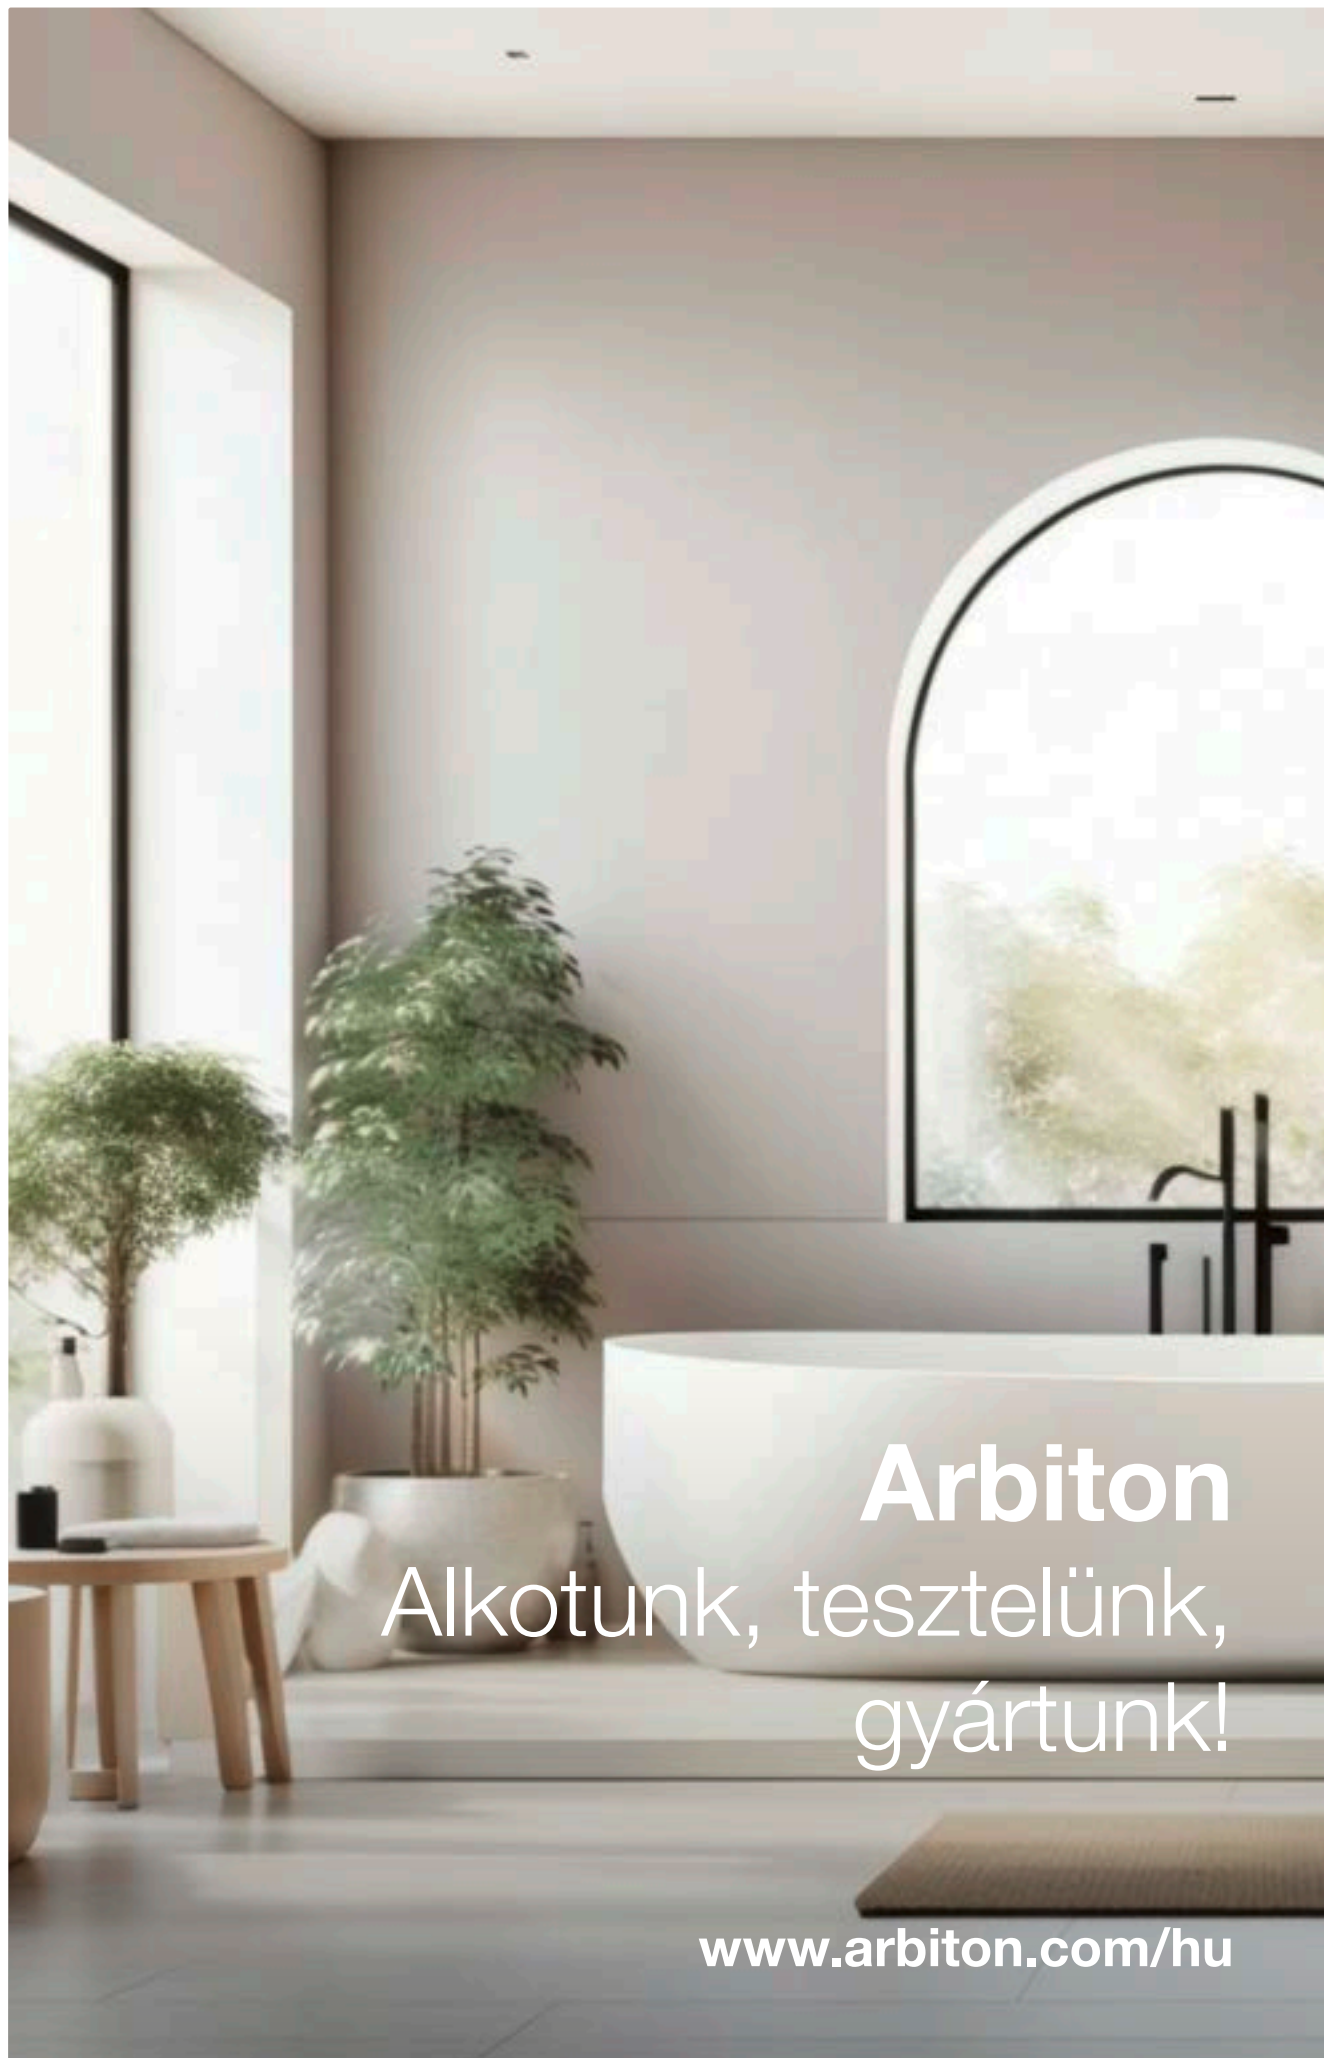

Arbiton
Alkotunk, tesztelünk,
gyártunk!

www.arbiton.com/hu

SPC Padlók, az otthonunk minden helyiségébe

Napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a már jól ismert vinyl padlók mellett az SPC hordozóval ellátott padlók is. A Stone Plastic Composite vagy Stone Polymer Composite röviden SPC egy gyakorlatilag kő őrleményből és műanyag származékokból adalékanyagokkal, magas nyomáson előállított, végleges formájában teljesen vízálló anyag. Ez az extrém kopásálló anyag kap egy fa, kő vagy akár UNI színű dekorréteget.

Szélsőséges körülmények között is mérettartó marad, így nyugodtan felhasználható olyan helyeken ahol sok nedvesség vagy páratartalom éri, legyen az konyha vagy éppen fürdőszoba.

Közületi felhasználásra az extrém kopásállósága, az egyszerű és gyors kivitelezhetősége és az esztétikus megjelenése miatt választják.



1 sávós Tölgy Rochester CLC229



1 sávós Tölgy Johannes CLC222



1 sávós Tölgy Menor CLC223



1 sávós Tölgy Virgin CLC227



1 sávós Tölgy Rochester CLC229

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.

Fócolás: 4 oldalán fócolt (4V)

Rögzítés: 5G

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: Rigid vinyl

Méret: 5 × 120 × 600 mm

Csomagolási 1 csomag = 18 db = 1,296 m²

egység: 1 rakat = 48 csomag = 62,208 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45814/0060	Tölgy Johannes	CLC222	45510/0608
45814/0061	Tölgy Menor	CLC223	45510/0612
45814/0062	Tölgy Virgin	CLC227	45510/0609
45814/0063	Tölgy Rochester	CLC229	45510/0624

RG55



fócolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Antisztatikus



Csúszásgátló



Szintartó
A fénysugarakkal szemben ellenáll



Nedvességálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 42
Ajánlott normál használatú könnyűipari terekbe.



Csempehatású Kő Avairo Ezüst CAF253



Csempehatású Kő Braga Ezüst CAF250



Csempehatású Kő Avairo Ezüst CAF253



Csempehatású Kő Avairo Szürke CAF254



Csempehatású Kő Ribeira Ezüst CAF256



Csempehatású Kő Amadora Szürke CAF257



Csempehatású Kő Amadora Grafít CAF258



Csempehatású Kő Amadora Antracit CAF259



Csempehatású Kő Ninaventura Ezüst CAF261



Csempehatású Kő Ninaventura Szürke CAF262



Csempehatású Kő Ninaventura Grafít CAF263



Csempehatású Kő Ninaventura Antracit CAF264



Csempehatású Kő Lello Bone CAF265

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.

Fószolás: 4 oldalán fószolt (4V)
Rögzítés: 5G Cross
Sorok száma: Csempehatású
Felépítés: Rigid vinyl

Méret: 5 × 457 × 914 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 5 db = 2,088 m²
1 rakat = 44 csomag = 91,894 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45814/0065	Kő Braga Ezüst	CAF250	45510/0602
45814/0066	Kő Avairo Ezüst	CAF253	45510/0602
45814/0067	Kő Avairo Szürke	CAF254	45510/0603
45814/0068	Kő Ribeira Ezüst	CAF256	45510/0602
45814/0069	Kő Amadora Szürke	CAF257	45510/0603
45814/0070	Kő Amadora Grafit	CAF258	45510/0604
45814/0071	Kő Amadora Antracit	CAF259	45510/0604
45814/0072	Kő Ninaventura Ezüst	CAF261	45510/0603
45814/0073	Kő Ninaventura Szürke	CAF262	45510/0603
45814/0074	Kő Ninaventura Grafit	CAF263	45510/0604
45814/0075	Kő Ninaventura Antracit	CAF264	45510/0604
45814/0076	Kő Lello Bone	CAF265	45510/0602



fószolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Antisztatikus



Csúszásgátló



Szín tartó
A fény sugarakkal szemben ellenálló



Nedvességálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 42
Ajánlott normál használatú könnyűipari terekbe.



1 sávós Tölgy Beatrice CASS205



1 sávós Tölgy Beatrice CASS205



1 sávós Tölgy Segovia CASS225




1 sávós Tölgy Burbon CASS208



1 sávós Tölgy Asturia CASS210



1 sávós Tölgy Greyland CASS202

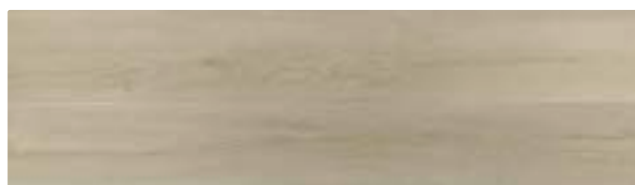

1 sávós Tölgy Charlotte CASS233



1 sávós Tölgy Chevalier CASS234



1 sávós Tölgy Balmoral CASS235

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja.

Fózozás: 4 oldalán fózolt (4V)

Kopóréteg: kb. 0,55 mm

Rögzítés: 5G

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: Rigid vinyl

Méret: 5 × 229 × 2 180 mm

Csomagolási 1 csomag = 5 db = 2,496 m²

egység: 1 rakat = 45 csomag = 112,325 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45814/0052	Tölgy Beatrice	CASS205	45510/0610
45814/0053	Tölgy Segovia	CASS225	45510/0601
45814/0054	Tölgy Bourbon	CASS208	45510/0607
45814/0055	Tölgy Asturia	CASS210	45510/0616
45814/0056	Tölgy Greyland	CASS202	45510/0629
45814/0057	Tölgy Charlotte	CASS233	45510/0625
45814/0058	Tölgy Chevalier	CASS234	45510/0630
45814/0059	Tölgy Balmoral	CASS235	45510/0601

RG55



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Antisztatikus



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Színtartó
A fényugarakkal szemben ellenálló



Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Tölgy Mattari CAS221



1 sávós Tölgy Tampa CAS220



1 sávós Tölgy Mattari CAS221



1 sávós Tölgy Johannes CAS222



1 sávós Tölgy Menor CAS223



1 sávós Tölgy Cornel CAS224



1 sávós Tölgy Montana CAS225



1 sávós Tölgy Empire CAS226



1 sávós Tölgy Virgin CAS227



1 sávós Tölgy Princetown CAS228










1 sávós Tölgy Rochester CAS229

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, meztláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.

Struktúra:	Struktúrált	Felépítés:	HD ásványi mag
Fózolás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	5 × 229 × 1 511 mm
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm	Csomagolási	1 csomag = 6 db = 2,076 m ²
Rögzítés:	5G	egység:	1 rakat = 56 csomag = 116,262 m ²
Sorok száma:	1 sávós		

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45814/0040	Tölgy Tampa	CAS220	45510/0629
45814/0041	Tölgy Mattari	CAS221	45510/0628
45814/0042	Tölgy Johannes	CAS222	45510/0608
45814/0043	Tölgy Menor	CAS223	45510/0612
45814/0044	Tölgy Cornel	CAS224	45510/0616
45814/0045	Tölgy Montana	CAS225	45510/0623
45814/0046	Tölgy Empire	CAS226	45510/0601
45814/0047	Tölgy Virgin	CAS227	45510/0609
45814/0038	Tölgy Princetown	CAS228	45510/0630
45814/0039	Tölgy Rochester	CAS229	45510/0624

	fózolt élképzés		Nedvességálló		Padlófűtéshez alkalmas
	Antisztatikus		Tűzvédelmi osztály Bfl-s1 Nehezen éghető		Kopásállósági besorolás - 33 Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe
	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)		Úsztatott lerakás		



1 sávós Tölgy Sierra CA154



1 sávós Tölgy Alaskan CA102



1 sávós Tölgy Yankee CA153



1 sávós Tölgy Sierra CA154



1 sávós Tölgy Georgetown CA147

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)

Kopóréteg: kb. 0,55 mm

Rögzítés: Strong Click 5G

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: HD ásványi mag

Méret: 5 × 229 × 1 511 mm

Csomagolási 1 csomag = 6 db = 2,076 m²

egység: 1 rakat = 56 csomag = 116,262 m²

RG55

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45814/0034	Tölgy Alaskan	CA102	45510/0605
45814/0035	Tölgy Yankee	CA153	45510/0616
45814/0036	Tölgy Sierra	CA154	45510/0610
45814/0037	Tölgy Georgetown	CA147	45510/0615



fóizolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Antisztatikus



Szintartó
A fényugarakkal szemben ellenálló



Csúszásgátló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávov Tölgy Yankee CAA153



1 sávov Tölgy Alaskan CAA102



1 sávov Tölgy Yankee CAA153



1 sávov Tölgy Sierra CAA154



1 sávov Tölgy Georgetown CAA147



1 sávov Tölgy Tampa CASA220



1 sávov Tölgy Mattari CASA221



1 sávov Tölgy Johannes CASA222



1 sávov Tölgy Menor CASA223

Vinyl padló

Amaron Acoustic Wood

Arbiton
FLOOR EXPERT

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja.

A termék a feltüntetett vastagsági méretéhez képest további 1,3 mm vastag Acoustic, lépéscsillapító alátéttel rendelkezik.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)

Kopóréteg: kb. 0,55 mm

Rögzítés: 5G

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: HD ásványi mag

Méret: 5 × 229 × 1 511 mm

Csomagolási 1 csomag = 6 db = 2,076 m²

egység: 1 rakat = 56 csomag = 116,262 m²

RG55

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45814/0080	Tölgy Alaskan	CAA102	45510/0605
45814/0081	Tölgy Yankee	CAA153	45510/0616
45814/0082	Tölgy Sierra	CAA154	45510/0610
45814/0083	Tölgy Georgetown	CAA147	45510/0615
45814/0084	Tölgy Tampa	CASA220	45510/0629
45814/0085	Tölgy Mattari	CASA221	45510/0628
45814/0086	Tölgy Johannes	CASA222	45510/0608
45814/0087	Tölgy Menor	CASA223	45510/0612



fóizolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Antisztatikus



Szintartó
A fény sugarakkal szemben ellenálló



Csúszásgátló



Bfl-s1

Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás




Padlófűtéshez alkalmas



33

Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe

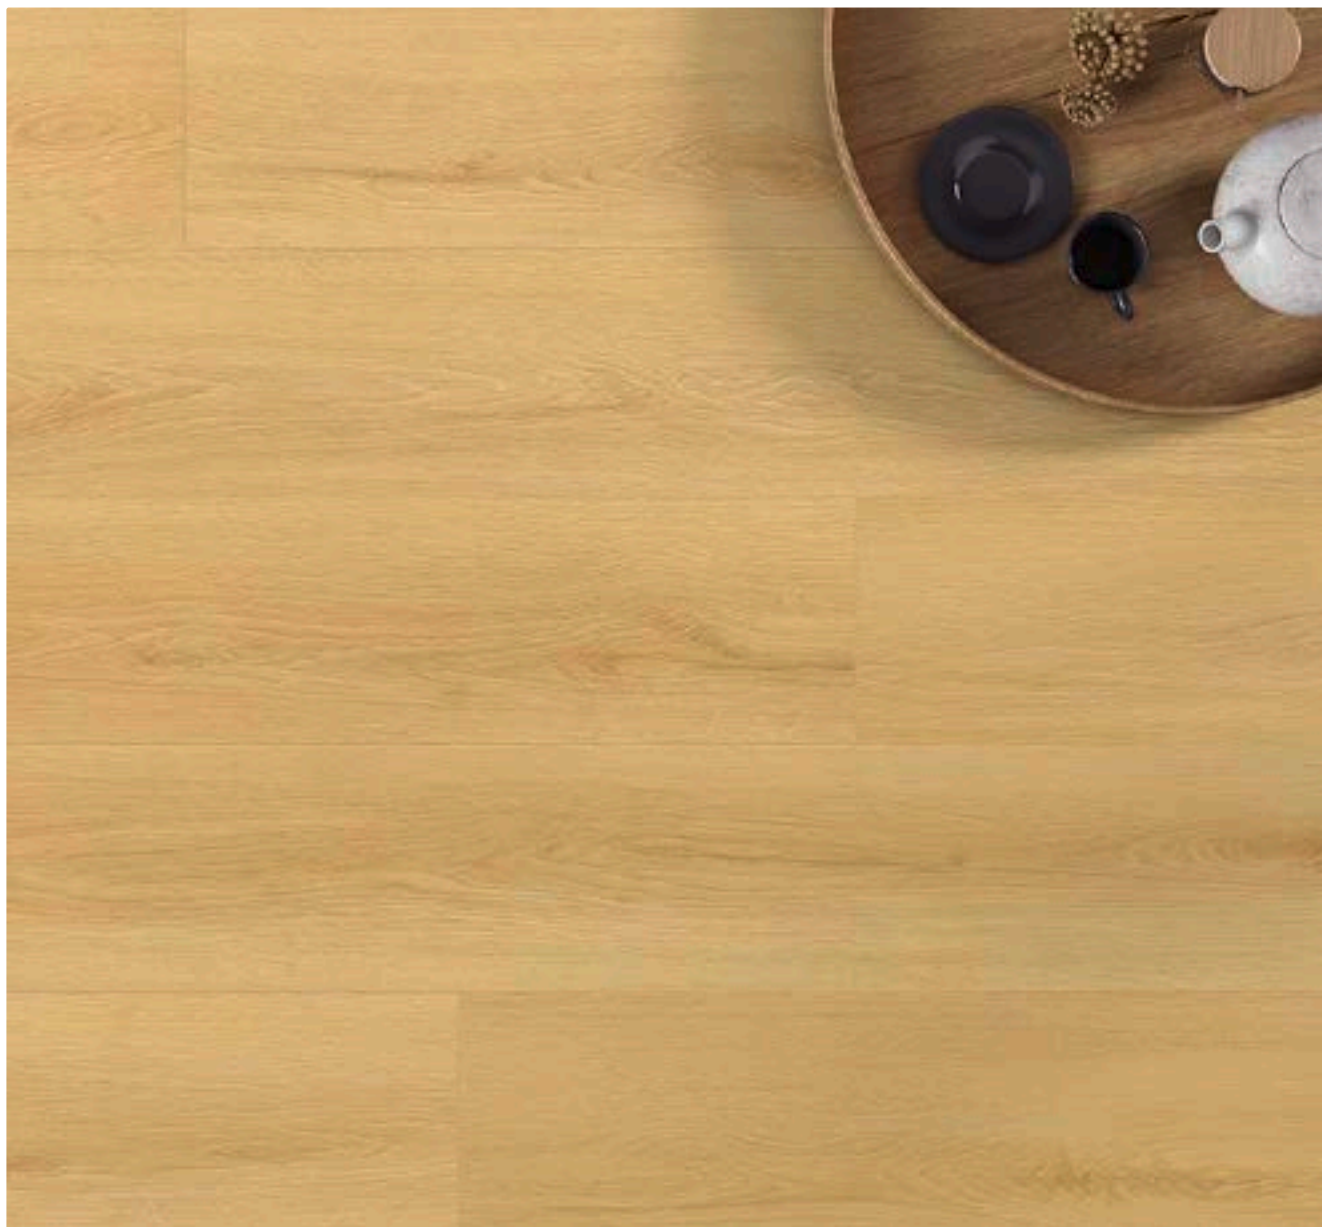

1 sávos Tölgy Virgin CASA227



1 sávos Tölgy Cornel CASA224



1 sávos Tölgy Montana CASA225



1 sávos Tölgy Empire CASA226



1 sávos Tölgy Virgin CASA227



1 sávos Tölgy Princetown CASA228



1 sávos Tölgy Rochester CASA229

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.






A termék a feltüntetett vastagsági méretéhez képest további 1,3 mm vastag Acoustic, lépéscsillapító alátéttel rendelkezik.

Fószolás: 4 oldalán fószolt (4V)
Kopóréteg: kb. 0,55 mm
Rögzítés: 5G
Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: HD ásványi mag
Méret: 5 × 229 × 1 511 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 6 db = 2,076 m²
 1 rakat = 56 csomag = 116,262 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45814/0088	Tölgy Cornel	CASA224	45510/0616
45814/0089	Tölgy Montana	CASA225	45510/0623
45814/0090	Tölgy Empire	CASA226	45510/0601
45814/0091	Tölgy Virgin	CASA227	45510/0609
45814/0092	Tölgy Princetown	CASA228	45510/0630
45814/0093	Tölgy Rochester	CASA229	45510/0624

RG55





1 sávós Tölgy Brandon CWS203



1 sávós Tölgy Dayton CWS201



1 sávós Tölgy Baltimore CWS202



1 sávós Tölgy Brandon CWS203



1 sávós Tölgy Eldborg CWS204



1 sávós Tölgy Highlands CWS205



1 sávós Tölgy Lavant CWS206



1 sávós Tölgy Nordland CWS207



1 sávós Tölgy Garland CWS208



1 sávós Tölgy Salerno CWS209



1 sávós Tölgy Cavaillon CWS210



1 sávós Tölgy Dallas CWS211



1 sávós Tölgy Lincoln CWS212




Az új Arbiton Woodric klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.

Az Arbiton Woodric két kollekcóra oszta - az alapkollekcióra, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcóra. A dekorok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedésszerű szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISC-RATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.

Struktúra:	Struktúrált	Felépítés:	HD ásványi mag
Fózozás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	4 × 229 × 1 220 mm
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,235 m ²
Rögzítés:	2G	egység:	1 rakat = 48 csomag = 107,282 m ²
Sorok száma:	1 sávós		

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45831/0050	Tölgy Dayton	CWS201	45510/0605
45831/0051	Tölgy Baltimore	CWS202	45510/0629
45831/0052	Tölgy Brandon	CWS203	45510/0608
45831/0053	Tölgy Eldborg	CWS204	45510/0606
45831/0054	Tölgy Highlands	CWS205	45510/0610
45831/0055	Tölgy Lavant	CWS206	45510/0610
45831/0056	Tölgy Nordland	CWS207	45510/0607
45831/0057	Tölgy Garland	CWS208	45510/0614
45831/0058	Tölgy Salerno	CWS209	45510/0608
45831/0059	Tölgy Cavailon	CWS210	45510/0616
45831/0060	Tölgy Dallas	CWS211	45510/0623
45831/0061	Tölgy Lincoln	CWS212	45510/0629





1 sávos Tölgy Rockford CW179



1 sávos Tölgy Whitecreek CW175



1 sávos Tölgy Hayworth CW176



1 sávos Tölgy Medici CW177



1 sávos Tölgy Peterson CW178



1 sávos Tölgy Rockford CW179



1 sávos Tölgy Lawrence CW180



1 sávos Tölgy Stamford CW181



1 sávos Tölgy Holman CW182



1 sávos Tölgy Roseville CW183



1 sávos Tölgy Windsor CW184



1 sávos Tölgy Timbersland CW185



1 sávos Tölgy Lakewood CW186

Az új Arbiton Woodric klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.

Az Arbiton Woodric két kollekcóra oszta - az alapkollekcióra, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcóra. A dekorok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedésszerű szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISC-RATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.

Struktúra:	Struktúrált	Felépítés:	HD ásványi mag
Fózozás:	4 oldalán fózolt (4V)	Méret:	4 × 229 × 1 220 mm
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,235 m ²
Rögzítés:	2G	egység:	1 rakat = 48 csomag = 107,282 m ²
Sorok száma:	1 sávós		

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45831/0080	Tölgy Whitecreek	CW175	45510/0628
45831/0081	Tölgy Hayworth	CW176	45510/0628
45831/0082	Tölgy Medici	CW177	45510/0629
45831/0083	Tölgy Peterson	CW178	45510/0629
45831/0084	Tölgy Rockford	CW179	45510/0630
45831/0085	Tölgy Lawrence	CW180	45510/0625
45831/0086	Tölgy Stamford	CW181	45510/0630
45831/0087	Tölgy Holman	CW182	45510/0610
45831/0088	Tölgy Roseville	CW183	45510/0621
45831/0089	Tölgy Windsor	CW184	45510/0627
45831/0090	Tölgy Timbersland	CW185	45510/0610
45831/0091	Tölgy Lakewood	CW186	45510/0614



fózolt élképzés



Antisztatikus



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlóútéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Tölgy Baltimore CWSA202



1 sávós Tölgy Dayton CWSA201



1 sávós Tölgy Baltimore CWSA202



1 sávós Tölgy Brandon CWSA203



1 sávós Tölgy Eldborg CWSA204



1 sávós Tölgy Highlands CWSA205



1 sávós Tölgy Lavant CWSA206



1 sávós Tölgy Nordland CWSA207



1 sávós Tölgy Garland CWSA208



1 sávós Tölgy Salerno CWAS209



1 sávós Tölgy Cavaillon CWSA210



1 sávós Tölgy Dallas CWSA211



1 sávós Tölgy Lincoln CWSA212

Az új Arbiton Woodric EIR klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.

Az esztétikum és funkcionalitás kombinációja határozza meg ezt a vinyl padlót, az Arbiton Woodric Acoustic EIR-t. Az ellenállóság és a természetes megjelenés alkotja egy meleg és otthonos belső tér alapját. Az innovatív Aculay réteg akusztikai kényelmet biztosít, a lépésszajt 21 dB-ig csökkentve, ami ideális az otthoni nyugalomhoz és a nagy forgalmú helyiségekben nyújtott kikapcsolódáshoz is.

A természetes fa szerkezetének pontos visszaadása és a láthatatlan Design Bevel csatlakozás hatása révén a Garland tölgy panelek hiteles és luxus érzetét keltik. A Woodric Acoustic EIR-be való befektetés hosszantartó szépségbe való befektetés, ami éveken át megmarad Önnel.

Az Arbiton Woodric két kollekcióna oszta - az alapkollekcióra, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcióna. A dekorok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedésszerű szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISCRATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.

Struktúra:	Struktúrált	Sorok száma:	1 sávós
Fófolás:	4 oldalán fófolt (4V)	Felépítés:	HD ásványi mag
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm	Méret:	5,3 × 229 × 1 220 mm
Rögzítés:	2G	Csomagolási egység:	1 csomag = 8 db = 2,235 m ² 1 rakat = 48 csomag = 107,282 m ²
Alsó ellenhúzó:	AcuLay - Integrált Lépésszajcsökkentő		

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45831/0101	Tölgy Dayton	CWSA201	45510/0605
45831/0102	Tölgy Baltimore	CWSA202	45510/0629
45831/0103	Tölgy Brandon	CWSA203	45510/0608
45831/0104	Tölgy Eldborg	CWSA204	45510/0606
45831/0105	Tölgy Highlands	CWSA205	45510/0610
45831/0106	Tölgy Lavant	CWSA206	45510/0610
45831/0107	Tölgy Nordland	CWSA207	45510/0607
45831/0108	Tölgy Garland	CWSA208	45510/0614
45831/0109	Tölgy Salerno	CWAS209	45510/0608
45831/0110	Tölgy Cavaillon	CWSA210	45510/0616
45831/0111	Tölgy Dallas	CWSA211	45510/0623
45831/0112	Tölgy Lincoln	CWSA212	45510/0629



fófolt élképzés



Antisztatikus



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávos Tölgy Hayworth CWA176



1 sávos Tölgy Whitecreek CWA175



1 sávos Tölgy Hayworth CWA176



1 sávos Tölgy Medici CWA177



1 sávos Tölgy Peterson CWA178



1 sávos Tölgy Rockford CWA179




1 sávos Tölgy Lawrence CWA180



1 sávos Tölgy Stamford CWA181



1 sávos Tölgy Holman CWA182

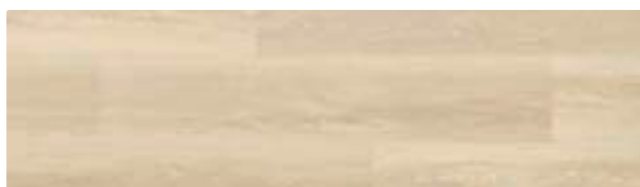

1 sávos Tölgy Roseville CWA183



1 sávos Tölgy Windsor CWA184



1 sávos Tölgy Timbersland CWA185



1 sávos Tölgy Lakewood CWA186

Az új Arbiton Woodric klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.

Az esztétikum és funkcionalitás kombinációja határozza meg ezt a vinyl padlót, az Arbiton Woodric Acoustic-ot. Az ellenállóság és a természetes megjelenés alkotja egy meleg és otthonos belső tér alapját. Az innovatív Aculay réteg akusztikai kényelmet biztosít, a lépésajt 21 dB-ig csökkentve, ami ideális az otthoni nyugalomhoz és a nagy forgalmú helyiségekben nyújtott kikapcsolódáshoz is.

A természetes fa szerkezetének pontos visszaadása és a láthatatlan Design Bevel csatlakozás hatása révén a Garland tölgy panelek hiteles és luxus érzetét keltik. A Woodric Acoustic EIR-be való befektetés hosszantartó szépségbe való befektetés, ami éveken át megmarad Önnel.

Az Arbiton Woodric két kollekcóra oszta - az alapkollekcióra, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcóra. A dekorok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedésszerű szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISCRATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.

Struktúra:	sima	Sorok száma:	1 sávós
Fófolás:	4 oldalán fófolt (4V)	Felépítés:	HD ásványi mag
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm	Méret:	5,3 × 229 × 1 220 mm
Rögzítés:	2G	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,235 m ²
Alsó ellenhúzó:	AcuLay - Integrált Lépésajcsökkentő	egység:	1 rakat = 48 csomag = 107,282 m ²


Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45831/0150	Tölgy Whitecreek	CWA175	45510/0628
45831/0151	Tölgy Hayworth	CWA176	45510/0628
45831/0152	Tölgy Medici	CWA177	45510/0629
45831/0153	Tölgy Peterson	CWA178	45510/0629
45831/0154	Tölgy Rockford	CWA179	45510/0630
45831/0155	Tölgy Lawrence	CWA180	45510/0625
45831/0156	Tölgy Stamford	CWA181	45510/0630
45831/0157	Tölgy Holman	CWA182	45510/0610
45831/0158	Tölgy Roseville	CWA183	45510/0621
45831/0159	Tölgy Windsor	CWA184	45510/0627
45831/0160	Tölgy Timbersland	CWA185	45510/0610
45831/0161	Tölgy Lakewood	CWA186	45510/0614



fófolt élképzés




Antisztatikus



Görgös székhez alkalmas (W típushoz)




Nedvességálló

Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető

Úsztatott lerakás



Padlóútészhez alkalmas

Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Tölgy Empire CAS226



1 sávós Tölgy Empire CAS226



1 sávós Tölgy Menor CAS223



1 sávós Tölgy Burbon CAS208



1 sávós Tölgy Deventer CAS236



1 sávós Tölgy Johannes CAS222



1 sávós Tölgy Virgin CAS227



1 sávós Tölgy Princetown CAS228



1 sávós Tölgy Rochester CAS229

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)
Kopóréteg: kb. 0,55 mm
Sorok száma: 1 sávós

Méret: 5 × 148 × 592 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 16 db = 1,402 m²
 1 rakat = 56 csomag = 78,504 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Rögzítés	Felépítés	Dekor	Szegélyléc
45814/0049	Tölgy Empire	Struktúrált	5G	Rigid vinyl	CAS226	45510/0601
45814/0048	Tölgy Menor	Struktúrált	5G	Rigid vinyl	CAS223	45510/0612
45814/0050	Tölgy Bourbon	Struktúrált	5G	Rigid vinyl	CAS208	45510/0615
45814/0051	Tölgy Deventer	Struktúrált	5G	Rigid vinyl	CAS236	45510/0630
45814/0095	Tölgy Johannes		Strong Click 5G	HD ásványi mag	CAS222	45510/0608
45814/0096	Tölgy Virgin		Strong Click 5G	HD ásványi mag	CAS227	45510/0609
45814/0097	Tölgy Princetown		Strong Click 5G	HD ásványi mag	CAS228	45510/0630
45814/0098	Tölgy Rochester		Strong Click 5G	HD ásványi mag	CAS229	45510/0624

RG55



fóizolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Antisztatikus



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
 (érvényes 45814/0049, 45814/0048, 45814/0050 és 45814/0051)



Színtartó
 A fény sugarakkal szemben ellenálló



Nedvességálló
 (érvényes 45814/0049, 45814/0048, 45814/0050 és 45814/0051)



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
 Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas




Csúszásgátló
 (érvényes 45814/0095, 45814/0096, 45814/0097 és 45814/0098)




Kopásállósági besorolás - 33
 Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe




1 sávós Tölgy Georgetown CA147



1 sávós Tölgy Harlow CA158



1 sávós Tölgy Wembley CA159




1 sávós Tölgy Yankee CA153




1 sávós Tölgy Georgetown CA147



1 sávós Tölgy Preston CA167



1 sávós Tölgy Stamford CA181



1 sávós Tölgy Windsor CA184



1 sávós Tölgy Dearwood CA187

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja.


Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Kopóréteg: kb. 0,55 mm
Rögzítés: 5Gi
Sorok száma: 1 sávós
Felépítés: Rigid vinyl

Méret: 5 × 148 × 592 mm
Csomagolási egység: ¹1 csomag = 16 db = 1,402 m²
 1 rakat = 56 csomag = 78,504 m²
²1 csomag = 16 db = 1,402 m²
 1 rakat = 72 csomag = 100,934 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc
45814/0018	Tölgy Harlow ¹⁾	CA158	45510/0621
45814/0019	Tölgy Wembley ¹⁾	CA159	45510/0612
45814/0020	Tölgy Yankee ²⁾	CA153	45510/0616
45814/0021	Tölgy Georgetown ²⁾	CA147	45510/0615
45814/0022	Tölgy Preston ²⁾	CA167	45510/0630
45814/0025	Tölgy Stamford ²⁾	CA181	45510/0608
45814/0027	Tölgy Windsor ²⁾	CA184	45510/0627
45814/0026	Tölgy Dearwood ²⁾	CA187	45510/0608



fózolt élképzés




Ellenálló, könnyen kezelhető




Vegyszerálló



Antisztatikus




Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Színtartó
A fénysugarakkal szemben ellenálló



Nedvességálló




Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe

Kiegészítők

Szegélyléc

Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0601	Fehér	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0602	Szürke	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0603	Sötétszürke	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0604	Antrazit	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0605	Skandináv Tölgy	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0606	Tölgy Bradford	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0607	Tölgy Monument	60 × 15 × 2 200 mm	22



Kiegészítők

Szegélylécek

Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0608	Tölgy Vermont	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0609	Tölgy Newport	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0610	Tölgy Calvia	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0611	Tölgy Goldberg	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0612	Tölgy Cornwall	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0613	Tölgy RosSPORT	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0614	Tölgy Jersey	60 × 15 × 2 200 mm	22



Kiegészítők

Szegélyléc

Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0615	Tölgy Georgetown	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0616	Tölgy Sierra	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0617	Gesztenye Girona	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0618	Tölgy Bolton	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0619	Tölgy	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0620	Kőris	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0621	Tölgy Rodenbach	60 × 15 × 2 200 mm	22



Kiegészítők

Szegélylécek

Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0622	Tölgy Manorial	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0623	Tölgy	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0624	Tölgy Porto	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0625	Tölgy	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0626	Tölgy	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0627	Tölgy	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0628	Tölgy	60 × 15 × 2 200 mm	22



Kiegészítők

Szegélylécek

Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0629	Tölgy	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 60

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0630	Tölgy	60 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 80

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0701	Fehér	80 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc Vigo 80

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45510/0702	Sötétszürke	80 × 15 × 2 200 mm	22



Szegélyléc rögzítő klipsz

Cikkszám	Megnevezés	CSE	RG58
45515/0104	Szegélyléc rögzítő klipsz	20 darab	





Vinyl padló 1 sávós Tölgy Yankee CA153 Cikkszám: 45814/0020



Kronostep
Az ideális projekt
SPC padló

www.kronostep.com

A beruházások biztos alapjai

A Kronostep® gyártó SPC padlóburkolata, amely kivételes tartósságával tűnik ki. Magas terhelés-, kopás- és vízállóságot garantál. A fafhatású dekorok a legmodernebb digitális nyomtatási technológiával készültek, így a természetes színek élénk palettáját adja, amely meleget és kényelmet hoz minden otthonba, irodába vagy üzlethelyiségbe.



1 sávós Tölgy Ravenna R126



1 sávós Tölgy Ravenna R126



1 sávós Tölgy Terst R129



1 sávós Tölgy Verona R128



1 sávós Tölgy Janov R124



1 sávós Tölgy Nápoly R123



1 sávós Hickory Barista R077



1 sávós Hickory Crescendo R081

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)

Rögzítés: 1click 2go pure

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: Vinyl

Csomagolási ¹1 csomag = 7 db = 2,499 m²

egység: 1 rakat = 45 csomag = 112,439 m²

²1 csomag = 8 db = 1,859 m²

1  =  csomag = 1,859 m²

RG55

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Méret	Szegélyléc
45810/0054	Tölgy Ravenna ¹⁾	Stone Oak	R126	5 × 295 × 1 210 mm	45510/0601
45810/0053	Tölgy Terst ¹⁾	Stone Oak	R129	5 × 295 × 1 210 mm	45510/0601
45810/0052	Tölgy Verona ¹⁾	Stone Oak	R128	5 × 295 × 1 210 mm	45510/0601
45810/0051	Tölgy Janov ¹⁾	Stone Oak	R124	5 × 295 × 1 210 mm	45510/0601
45810/0050	Tölgy Nápoly ¹⁾	Stone Oak	R123	5 × 295 × 1 210 mm	45510/0601
45810/0060	Hickory Barista ²⁾	Hickory Scrape	R077	5 × 192 × 1 210 mm	45510/0601
45810/0061	Hickory Crescendo ²⁾	Hickory Scrape	R081	5 × 192 × 1 210 mm	45510/0601



1click 2go pure



fóizolt élképítés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Csúszásgátló



Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 34
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Tölgy Homok Dűne Z212



1 sávós Tölgy Homok Dűne Z212



1 sávós Naiver R143



1 sávós Caldaran R144



1 sávós Victorian R145



1 sávós Melt Tree R146



1 sávós Tobacco Flower R147



1 sávós Waterlily R148



1 sávós Tölgy Orchid K460

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja.

Fózolás: 4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés: 1click 2go pure
Alsó ellenhúzó: IXPE lépészaj csökkentés
Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: Vinyl
Méret: 5 × 192 × 1 280 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 7 db = 1,72 m²
 1 rakat = 72 csomag = 123,863 m²

RG55

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45810/0601	Tölgy Homok Dúne	Flanders Oak	Z212	45510/0601
45810/0603	Naiver	Stone Oak	R143	45510/0601
45810/0604	Caldaran	Flanders Oak	R144	45510/0601
45810/0605	Victorian	Stone Oak	R145	45510/0601
45810/0606	Melt Tree	Stone Oak	R146	45510/0601
45810/0607	Tobacco Flower	Stone Oak	R147	45510/0601
45810/0608	Waterlilly	Stone Oak	R148	45510/0601
45810/0611	Tölgy Orchid	Flanders Oak	K460	45510/0601



1click 2go pure



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Antisztatikus



Mikrokarcolásoktól védett fedőréteg



Nedvességálló



fózolt élképzés



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



1 sávos Rosefinch R133



1 sávos Tölgy Homok Dúne Z212



1 sávos Rosefinch R133



1 sávos Tölgy Sunrise R111



1 sávos Naiver R143



1 sávos Caldaran R144



1 sávos Victorian R145



1 sávos Melt Tree R146



1 sávos Tobacco Flower R147



1 sávos Waterlilly R148



1 sávos Tölgy Orchid K460



1 sávos Tölgy Butterscotch Z209



1 sávos Tölgy Haystack Z215

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, meztláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)
Rögzítés: 1click 2go pure
Sorok száma: 1 sávós
Felépítés: Vinyl


Méret: 4 × 192 × 1 280 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 8 db = 1,966 m²
 1 rakat = 52 csomag = 102,236 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Dekor	Szegélyléc
45810/0301	Tölgy Homok Dúne	Flanders Oak	Z212	45510/0601
45810/0303	Rosefinch	Stone Oak	R133	45510/0601
45810/0304	Tölgy Sunrise	Flanders Oak	R111	45510/0601
45810/0305	Naiver	Stone Oak	R143	45510/0601
45810/0306	Caldaran	Flanders Oak	R144	45510/0601
45810/0307	Victorian	Stone Oak	R145	45510/0601
45810/0308	Melt Tree	Stone Oak	R146	45510/0601
45810/0309	Tobacco Flower	Stone Oak	R147	45510/0601
45810/0310	Waterlilly	Stone Oak	R148	45510/0601
45810/0311	Tölgy Orchid	Flanders Oak	K460	45510/0601
45810/0313	Tölgy Butterscotch	Flanders Oak	Z209	45510/0601
45810/0302	Tölgy Haystack	Flanders Oak	Z215	45510/0601


RG55



1click 2go pure



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Antisztatikus




Mikrokarcolásoktól védett fedőréteg



Nedvességálló



fóizolt élképzés




Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Padlóútéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Beton R115 Világos



1 sávós Tölgy Moonlight Z198



1 sávós Tölgy Greymarsh R132



több sávós Tölgy Crossblade R140, Halszálka mintás



1 sávós Tölgy Barley R131



1 sávós Tölgy Shelby R139



több sávós Legend Valley R141, Halszálka mintás



több sávós Agadir R142, Halszálka mintás



1 sávós Tortilla Cashmir K469



1 sávós Tölgy Flamenco R110



1 sávós Tölgy Borg R112



1 sávós Tölgy Roseburn R113



1 sávós Derby R128

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A többi burkolathoz képest puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.

Fóizolás: 4 oldalán fóizolt (4V)

Rögzítés: 1click 2go pure

Felépítés: Vinyl

Méret: 4 × 295 × 1 280 mm

Csomagolási 1 csomag = 8 db = 3,021 m²

egység: 1 rakat = 45 csomag = 135,936 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Sorok száma	Dekor	Szegélyléc
45810/0200	Beton Világos	struktúrált	1 sávós	R115	45510/0601
45810/0201	Tölgy Moonlight	Brilliant Gloss	1 sávós	Z198	45510/0601
45810/0203	Tölgy Greymarsh	Flanders Oak	1 sávós	R132	45510/0601
45810/0204	Tölgy Crossblade, Halszálka mintás	Peetah	több sávós	R140	45510/0601
45810/0205	Tölgy Barley	Stone Oak	1 sávós	R131	45510/0601
45810/0206	Tölgy Shelby	Flanders Oak	1 sávós	R139	45510/0601
45810/0207	Legend Valley, Halszálka mintás	Peetah	több sávós	R141	45510/0601
45810/0208	Agadir, Halszálka mintás	Peetah	több sávós	R142	45510/0601
45810/0209	Tortilla Cashmir	Flanders Oak	1 sávós	K469	45510/0601
45810/0210	Tölgy Flamenco	Flanders Oak	1 sávós	R110	45510/0601
45810/0211	Tölgy Borg	Flanders Oak	1 sávós	R112	45510/0601
45810/0212	Tölgy Roseburn	Flanders Oak	1 sávós	R113	45510/0601
45810/0213	Derby	Stone Oak	1 sávós	R128	45510/0601

RG55



1click 2go pure



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Antisztatikus



Mikrokarcolásoktól védett fedőréteg



Nedvességálló



fóizolt élképzés



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető




Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.:
irodák, boltok, osztálytermek

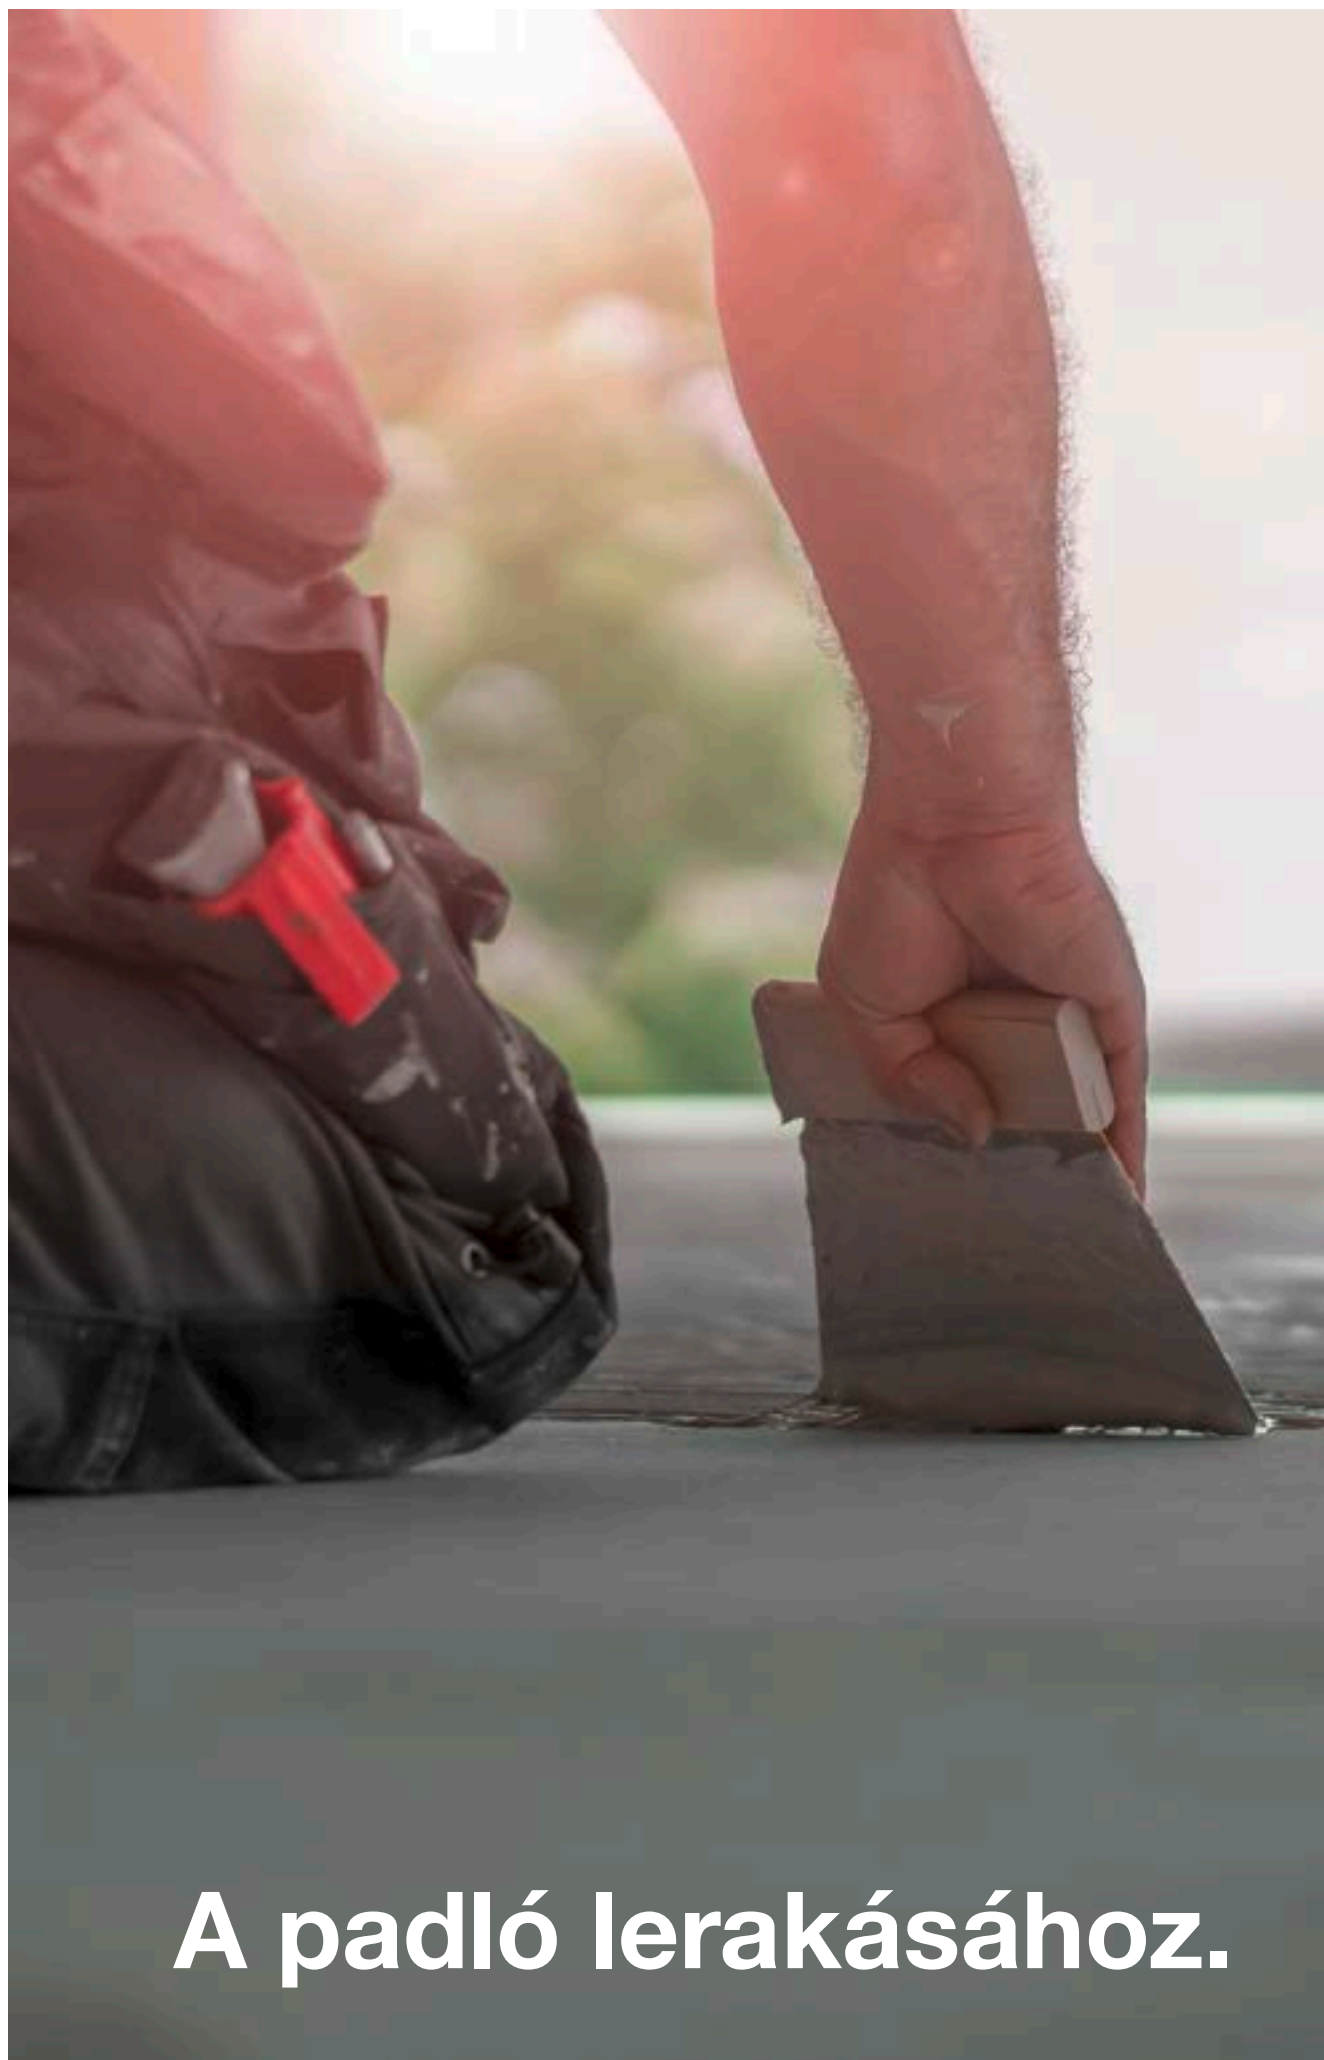

A padló lerakásához.

A lerakás előtt

A padló lerakása előtt ellenőrizni kell az aljzatot:

Egyenletes és száraz az aljzat? Vannak repedések? Az aljzat szilárd, vagy leválnak róla apró elemek?

Ha az aljzaton nincsenek optimális fektetési feltételek, akkor kiegyenlítő vegyületek, hézagmegerősítők és alapozók segítségével optimális feltételeket teremthetünk. Erről bővebben a 242. oldalon olvashat.

A fektetés során

Ha a megfelelő anyagok és szerszámok kéznél vannak, sok időt takaríthat meg a padló lefektetése során. A ragasztókról, alátételről és egyéb kiegészítőkről a 238. oldaltól kezdve olvashat.

A beépítés után

Ha a padló a helyére került, a munka nagy része már el van végezve. Már csak a részletek hiányoznak: több információt a szegélylécekről és a különböző felületkezelő anyagokról a gyártók saját fejezeteinek végén kaphat.

Parkettaragasztó Sikabond®-52 Parquet

Felhasználás

- > Rendszerragasztó a SikaBond® adagoló-1800/3600 és a Sika® AcouBond rendszerhez
- > padlófűtéshez alkalmas
- > Tömör, hagyományos (nút+féder), mozaik- és kész parkettához, valamint padlólapokhoz és függőleges lécekhez
- > alkalmas olyan problémás fákhoz, mint a bükk és a juhar
- > Szalaghoz történő ragasztáshoz a Sika® AcouBond rendszerrel a közösleges háromrétegű parkettából



Ismertető

- > 1-komponens, használatra kész
- > szagtalan és oldószermentes
- > a padló csiszolható 12 óra elteltével
- > rugalmas és lépészajcsökkentő ragasztás (akár 14dB, DIN 52 210 szerint)
- > tömör parketta esetén vastagság / szélesség arányig max. 1:10 és többretegű parketta az EN 13489 szerint

Anyagszükséglet: 0,85 kg/m²

Sűrűség: 1,29 kg/l

Nyitott idő: 60 perc

Száradási idő: 12 óra

Cikkszám	Megnevezés	Tartalom	RG58 CSE
45517/0002	Parkettaragasztó Sikabond®-52 Parquet	600 ml	20
45517/0020	Parkettaragasztó Sikabond®-52 Parquet	1800 ml	6

Univerzális ragasztó és tömítőanyag Sikaflex®-11 FC+

Felhasználás

- > ragasztóként: az ajtó küszöbök, dörszülő szerszámok, padlólapok, dekoratív táblák stb. egyszerű ragasztására beltéri és kültéri
- > tömítőanyagként: függőleges és vízszintes illesztésekhez alacsony vagy közepes mozgású abszorpcióval, pl. a faépítésben és a padlófűgákban
- > Szelektív fogyasztás: 1 patron kb. 100 ragasztási ponthoz, átmérője 30 mm, vastagsága 4 mm
- > Fogyasztási csik alakja: 1 patron 12 lineáris méterre, 5 x 5 mm keresztmetszettel



Ismertető

- > 1-komponens, használatra kész
- > oldószermentes, szagtalan és nagyon alacsony EC1PLUSR kibocsátású
- > Fuga szélessége 10 és 35 mm között
- > kikeményedés buborék nélkül
- > kiváló tapadás az összes szokásos építőanyaghoz
- > ellenáll az öregedésnek és az időjárásnak
- > csiszolt

Tartalom: 300 ml

Anyagszükséglet: 15 kg/m²

Kiadósság: 3 m 10mm-es hézagmélységnél

Sűrűség: 1,3 kg/l

Bőrösödési idő: 70 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál

CSE: 12 db/karton

Cikkszám	Megnevezés	RG58
31311/0003	Univerzális ragasztó és tömítőanyag Sikaflex®-11 FC+	

Kenhető és Önterülő Aljzatkiegyenlítő Level-340

Felhasználás

- > Univerzálisan alkalmazható
- > Alkalmos a beton- és estrichaljakatok kiegyenlítéséhez
- > 4-40 mm felhordható egy munkafolyamatban
- > Padlófűtéshez alkalmas

Ismertető

- > Pumpálható
- > Önterülő
- > Feszültségmentesítés
- > 3 óra múlva járható (+20°C-on)
- > Gyors kötés és száradás
- > Gyorsan feldolgozható felület
- > Kazeintől és formaldehidtól mentes

Tartalom: 25 kg
Anyagszükséglet: 1,8 kg/m²
Fazékidő: 30 perc
Száradási idő: 3 óra
CSE: 40 db/raklap



RG58

Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

45517/0032	Kenhető és Önterülő Aljzatkiegyenlítő Level-340
------------	---

Alapozó Primer MR Fast

Felhasználás

- > Felületzilárdítás
- > Alkalmos Beton és Estrich felületekre és homokolt Vastagfóliára
- > A cementmentes felületeknél a maradék nedvességtartalom 4 CM %
- > Meglévő aljazatokhoz és padlófűtéshez alkalmas

Ismertető

- > szagtalan és oldószermentes
- > gyors száradás
- > Könnyű feldolgozhatóság
- > alacsony viszkozitású
- > Gyors kötési és járhatósági idő

Tartalom: 4,2 kg
Anyagszükséglet: 0,2 kg/m²
Sűrűség: 1,08 kg/l
Nyitott idő: 1–3 óra
Száradási idő: 1–3 óra
Szállíthatóság: tart.: 2,8 kg dobozos és 1,4 kg üveges
CSE: 1 db



RG58

Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

45517/0030	Alapozó Primer MR Fast
------------	------------------------

Beütő készlet

CSE: 1 db

Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

67904/0004	Beütő készlet
------------	---------------



RG58

Beütő készlet

Ismertető

> Állítható 410 mm vagy 640 mm

CSE: 1 db

RG58

Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

67904/0005	Beütő készlet Állítható 410 mm vagy 640 mm
------------	---



Padló alátét XPS Thermo

Vastagság: 1,6 mm

Méret: 1,1 × 15 m

Kiszerezés: 16,5 m²/tekerccs

Szín: piros

RG58

Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

45509/0000	XPS Thermo
------------	-------------------



Padló alátét Multiprotec 1000

Vastagság: 1,5 mm
Méret: 1 × 8 m
Kiszerezés: 8 m²/tekerccs
Ütési hangcsökkentés (IS): 16 dB
Gyalogos zajkibocsátás (RWS): 20 %
Dinamikus feszültség (DL): > 250 000 ciklus
Állandó nyomásterhelés (CC): 25 kPa
Nyomásterhelés (CS): 280 kPa
Ütésterhelés (RLB): ≤ 1 000 mm
Hőállóság (Rλ, B): 0,006 W/m² K
Pontos kompenzációs képesség (PC): 1,2 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás (SD): > 150 m

RG58

Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

45509/0005	Multiprotec 1000 PU-M
------------	------------------------------



Rögzítő klipsz

Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

39677/0010	Rögzítő klipsz tart.: Csavar és Dűbel
------------	---

RG58

CSE

30

darab



Padló alátét Sprintus Smart

Vastagság:	3 mm
Méret:	1,18 × 5,46 m
Kiszereles:	6,44 m ² /csomag
Ütési hangcsökkentés (IS):	< 21 dB
Gyalogos zajkibocsátás (RWS):	< 12 %
Dinamikus feszültség (DL):	> 100 000 ciklus
Nyomásterhelés (CS):	50 kPa
Hőátbocsátási tényező (Rλ):	< 0,11 W/m ² K
Pontos kompenzációs képesség (PC):	< 2,6 mm



RG58

Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

45521/0036	Sprintus Smart XPS
------------	--------------------

Padló alátét Sprintus Smart

Vastagság:	5 mm
Méret:	1,18 × 4,7 m
Kiszereles:	5,5 m ² /csomag
Ütési hangcsökkentés (IS):	< 22 dB
Gyalogos zajkibocsátás (RWS):	< 10 %
Dinamikus feszültség (DL):	> 100 000 ciklus
Nyomásterhelés (CS):	50 kPa
Hőátbocsátási tényező (Rλ):	< 0,18 W/m ² K
Pontos kompenzációs képesség (PC):	< 4,6 mm



RG58

Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

45521/0037	Sprintus Smart XPS
------------	--------------------

Padló alátét

Vastagság:	3 mm
Méret:	1,18 × 5,1 m
Kiszereles:	6 m ² /db



RG58

Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

45521/0039	
------------	--

Padló alátét

Ismertető

> Párazáró fóliával és ragasztószalaggal

RG58

Cikkszám	Megnevezés	Vastagság	Méret	Kiszereles
45521/0031	Secura Aquastop Thermo Smart XPS	1,6 mm	1,18 × 5,1 m	6 m ² /db
45521/0030	Secura Aquastop Smart XPS	2,2 mm	1,18 × 5,1 m	6 m ² /db
45521/0032	Secura Aquastop Smart Max	5 mm	1,18 × 4,7 m	5,5 m ² /db



Padló alátét

Vastagság:	2 mm
Ütési hangcsökkentés (IS):	19 dB
Gyalogos zajkibocsátás (RWS):	14 %
Dinamikus feszültség (DL):	> 250 000 ciklus
Állandó nyomásterhelés (CC):	25 kPa
Nyomásterhelés (CS):	60 kPa
Ütésterhelés (RLB):	≤ 1 300 mm
Hőállóság (Rλ, B):	0,075 W/m ² K
Pontos kompenzációs képesség (PC):	1,6 mm



RG58

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Kiszerezés
45509/0011	Aquastop Secura Flex XPS	1,1 × 13,6 m	15 m ² /tekercs
45509/0012	Secure Flex XPS	1,1 × 15 m	16,5 m ² /tekercs

Padló alátét Secura LVT Click Smart

Vastagság:	1,5 mm
Méret:	1,18 × 5,3 m
Kiszerezés:	6,25 m ² /db
Ütési hangcsökkentés (IS):	17 dB
Dinamikus feszültség (DL):	> 400 000 ciklus
Nyomásterhelés (CS):	400 kPa
Hőállóság (Rλ, B):	0,009 W/m ² K
Pontos kompenzációs képesség (PC):	1,2 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás (SD):	> 75 m

RG58

Cikkszám	Megnevezés	Vastagság	Méret	Kiszerezés
45521/0033	Secura LVT Click Smart	1,5 mm	1,18 × 5,3 m	6,25 m ² /db
45489/0010	PE párazáró fólia	0,2 mm	4 × 5 m	20 m ² /db



Padló alátét Multiprotec LVT

Vastagság:	1,4 mm
Méret:	1 × 8,5 m
Kiszerezés:	8,5 m ² /tekercs
Ütési hangcsökkentés (IS):	17 dB
Dinamikus feszültség (DL):	> 400 000 ciklus
Nyomásterhelés (CS):	400 kPa
Hőállóság (Rλ, B):	0,009 W/m ² K
Pontos kompenzációs képesség (PC):	1,2 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás (SD):	> 75 m

RG58

Cikkszám	Megnevezés
45509/0013	Multiprotec LVT PU-M



Padló alátét Multiprotec LVT Hardlay

Vastagság:	1,1 mm
Méret:	1 × 9 m
Kiszerezés:	9 m ² /tekercs
Ütési hangcsökkentés (IS):	14 dB
Dinamikus feszültség (DL):	> 500 000 ciklus
Nyomásterhelés (CS):	500 kPa
Hőállóság (Rλ, B):	0,005 W/m ² K
Pontos kompenzációs képesség (PC):	0,6 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás (SD):	> 75 m



RG58

Cikkszám **Megnevezés**

45509/0014 **Multiprotec LVT Hardlay PU-M**

Padló alátét Sound System Underlay

Vastagság:	2,2 mm
Méret:	1,2 × 11,5 m
Kiszerezés:	13,8 m ² /tekercs



RG58

Cikkszám **Megnevezés**

46121/0000 **Sound System Underlay**

Parafa padló alátét

Vastagság:	2 mm
Méret:	1 × 10 m
Kiszerezés:	10 m ² /tekercs
Ütési hangcsökkentés (IS):	≤ 17 dB
Gyalogos zajkibocsátás (RWS):	≤ 3 % intern
Terheléssel szembeni védelem:	● ● ● ● ○
Dinamikus feszültség (DL):	≥ 100 000 ciklus
Állandó nyomásterhelés (CC):	≥ 25 kPa
Nyomásterhelés (CS):	≥ 90 kPa
Ütésterhelés (RLB):	≥ 50 cm
Hőállóság (Rλ, B):	~ 0,042 W/m ² K
Pontos kompenzációs képesség (PC):	≤ 0,5 mm



RG58

Cikkszám **Megnevezés**

45484/0000 **Parafa**

Burkolatváltó profil

Hossz: 2 700 mm

Anyag: Alumínium

RG58



Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

45543/0001	Alumínium Arany
------------	-----------------

45543/0200	Alumínium Arany
------------	-----------------

45543/0002	Alumínium Ezüst
------------	-----------------

45543/0201	Alumínium Ezüst
------------	-----------------

45543/0003	Alumínium Pezsgő
------------	------------------

45543/0202	Alumínium Pezsgő
------------	------------------

Szintváltó profil

Ismertető

> öntapadós

Hossz: 2 700 mm

Anyag: Alumínium

RG58



Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

45544/0042	Alumínium eloxált matt ezüst
------------	------------------------------

Lépcsőprofil

Hossz: 2 700 mm

Anyag: Alumínium

RG58



Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

45543/0100	Alumínium Arany
------------	-----------------

45543/0101	Alumínium Ezüst
------------	-----------------

45543/0102	Alumínium Pezsgő
------------	------------------

Lezáró profil

Hossz: 2 700 mm

Anyag: Alumínium

RG58




Cikkszám	Megnevezés
----------	------------

45543/0110	Alumínium Arany
------------	-----------------

45543/0111	Alumínium Ezüst
------------	-----------------

45543/0112	Alumínium Pezsgő
------------	------------------

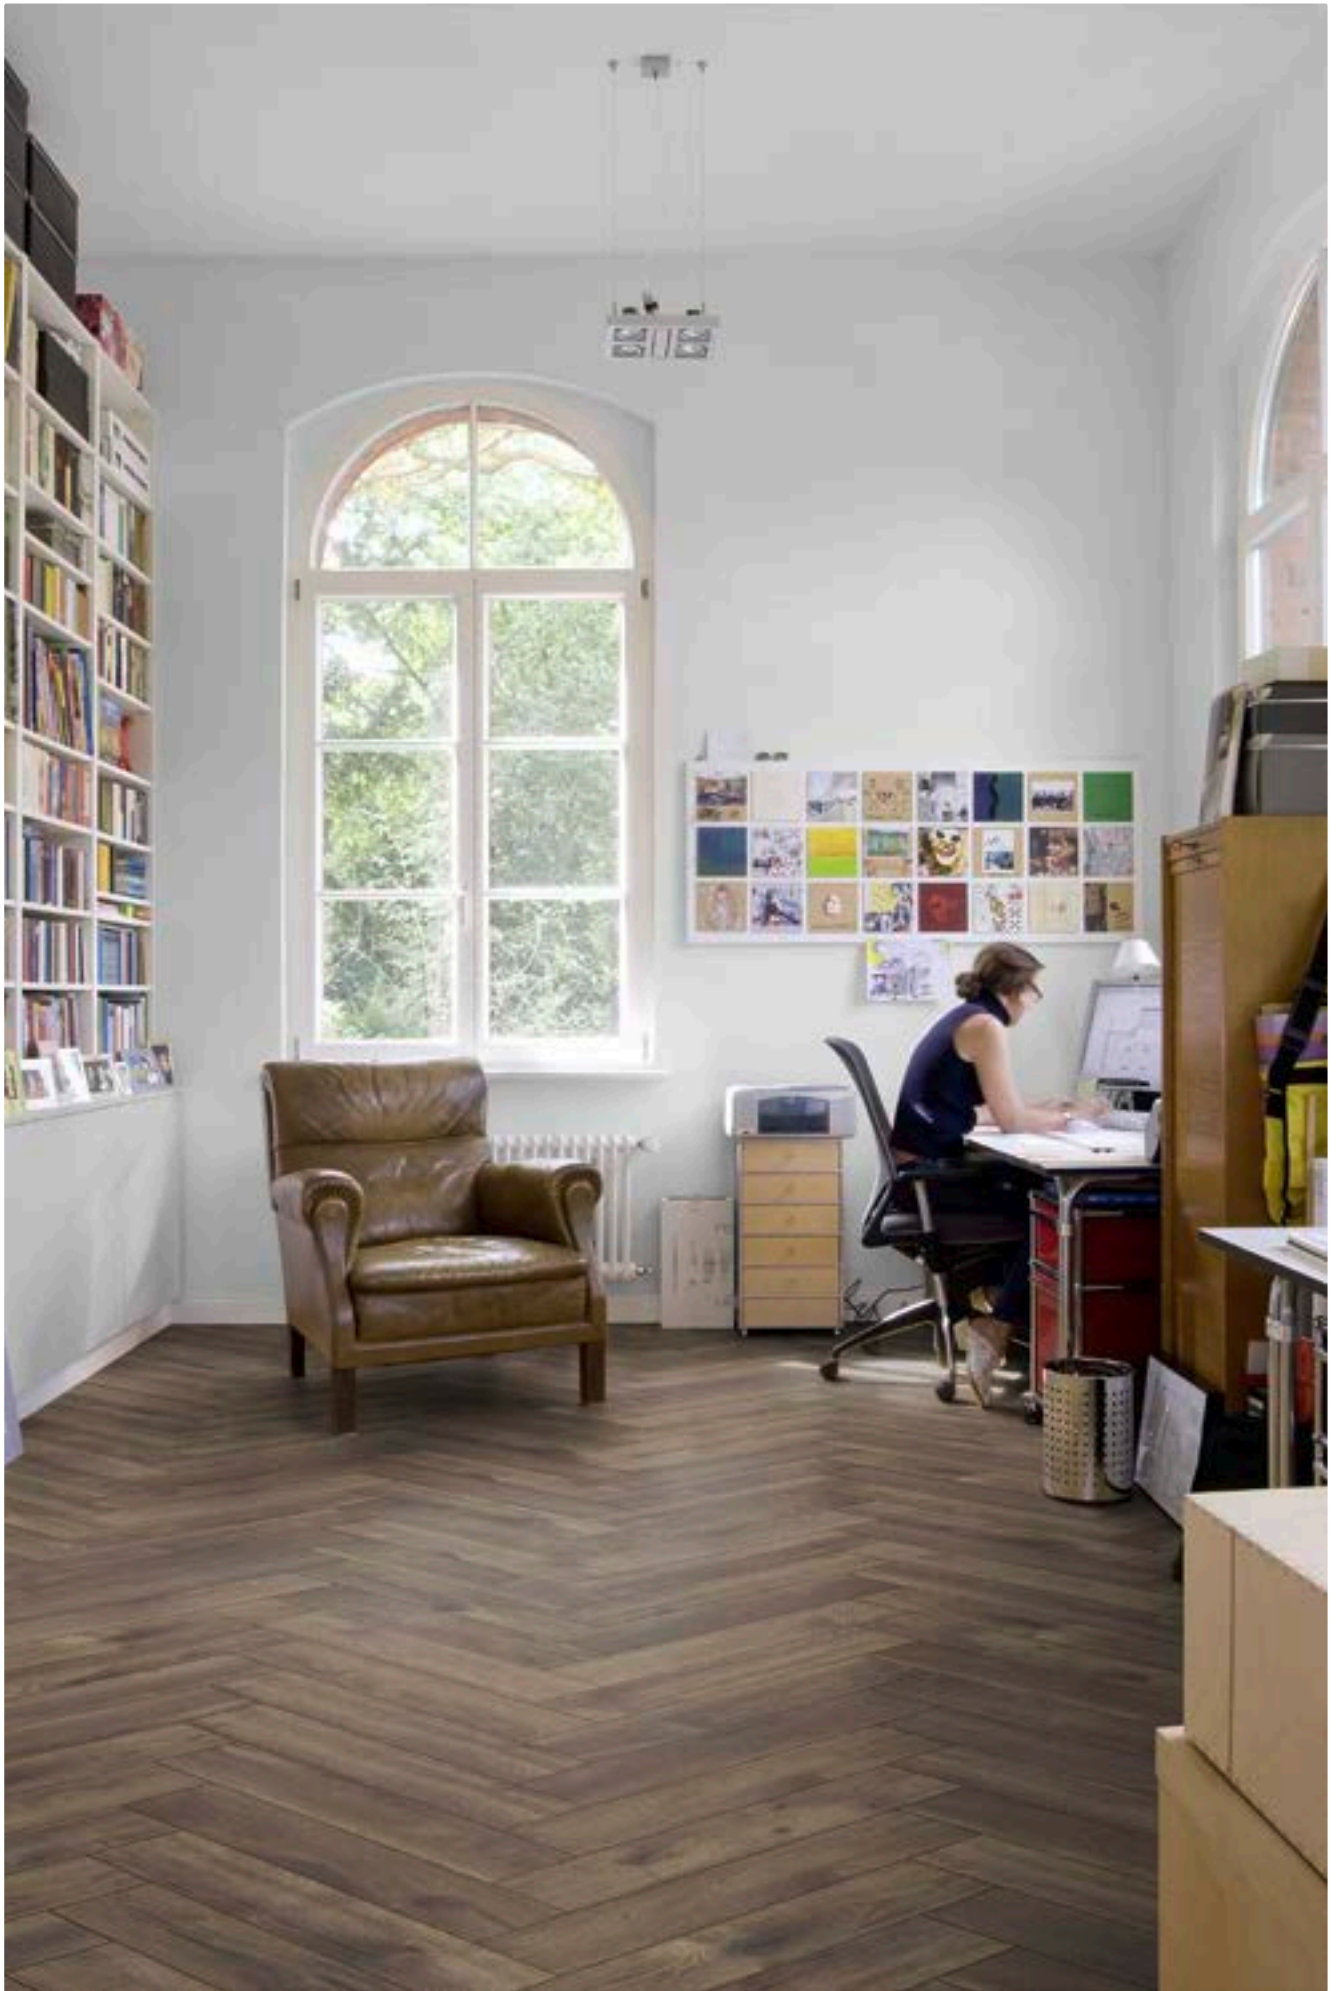

Laminált padló 1 sávós Tölgy Calais 4766 ER Cikkszám: 45805/4766


Kiegészítők

Szegélylécek

Szegélyléc Dekorfóliázott

Hordozó: MDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	RG58 m/köteg
45213/0001	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0006	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0020	Bükk	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0022	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0023	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0042	Juhar	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0050	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0051	Cseresznye	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0058	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0078	Dió	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0092	Dió	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0095	Hickory	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0110	Lucfenyő	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0112	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0198	Wenge	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0201	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0226	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0360	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0361	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0407	Dió	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0428	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0533	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0582	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0676	Hickory	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0691	Hickory	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0693	Hickory	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0718	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0734	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0770	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0830	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24
45213/0015	Fehér	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24



Rögzítő klipsz

Cikkszám	Megnevezés	RG58 CSE
39677/0010	Rögzítő klipsz tart.: Csavar és Dűbel	30 darab



Kiegészítők

Szegélyléc tartozékok

RG58

Cikkszám	Megnevezés
45545/0001	Külső sarokelem Wenge
45545/0002	Külső sarokelem Merbau
45545/0003	Külső sarokelem Éger
45545/0004	Külső sarokelem Fehérbükk
45545/0005	Külső sarokelem Szürke
45545/0006	Külső sarokelem Antracit
45545/0007	Külső sarokelem Fehér



RG58

Cikkszám	Megnevezés
45546/0001	Belső sarokelem Wenge
45546/0002	Belső sarokelem Merbau
45546/0003	Belső sarokelem Éger
45546/0004	Belső sarokelem Fehérbükk
45546/0005	Belső sarokelem Szürke
45546/0006	Belső sarokelem Antracit
45546/0007	Belső sarokelem Fehér



RG58

Cikkszám	Megnevezés
45547/0001	Végzáró Wenge tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)
45547/0002	Végzáró Merbau tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)
45547/0003	Végzáró Éger tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)
45547/0004	Végzáró Fehérbükk tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)
45547/0005	Végzáró Szürke tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)
45547/0006	Végzáró Antracit tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)
45547/0007	Végzáró Fehér tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)





RG51
Mintafüzér Parketta Háromsávossalagparketta

Cikkszám: 45267/0001



RG51
Mintafüzér Parketta Szalagparketta Natura

Cikkszám: 45203/0011



RG55
Mintafüzér Vinyl padló Hydro

Cikkszám: 46007/0001



RG69
Mintafüzér Laminált padló Superior Standard Plus

Cikkszám: 46146/0041



RG51
Mintafüzér Superior Advanced

Cikkszám: 45525/0026



RG51
Mintafüzér Laminált padló Superior Advanced Plus

Cikkszám: 45525/0027



RG51
Szegélyléc mintafüzér

Cikkszám: 45525/0020



RG51
Mintaállvány

Cikkszám: 30886/0000



RG69
Mintafüzér Laminált padló Purus

Cikkszám: 46146/0047



RG69

Mintafüzér Laminált padló Purus Plus

Cikkszám: 46146/0048



RG69

Mintafüzér Laminált padló Prima/Maximo

Cikkszám: 46146/0049

PADLÓ ÉS PARKETTA

Eurowood

ifloor

Superior

Herringbone

MyCastle

Rooms

Kiwi

Classen

Kaindl

Falquon

Arbiton

Kronostep

Kiegészítők

Marketing

JAF Holz Ungarn Kft.,

H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.

T: +36 24 520 000, jafholz@jafholz.hu

H-9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 13.

T: +36 96 543 400, gyor@jafholz.hu

H-3434 Mályi, Pesti út 2.

T: +36 46 529 000, miskolc@jafholz.hu

H-6750 Algyő, Mol Ipartelep, Pf.:22.

T: +36 62 517 770, szeged@jafholz.hu

H-8904 Zalaegerszeg, Reptéri út 9-11.

T: +36 92 564 100, zalaegerszeg@jafholz.hu

H-7634 Pécs, Nagyberki u. 11.

T: +36 72 552 170, pecs@jafholz.hu

H-1134 Budapest, Váci út 49. (bemutatóterem)

T: +36 24 516 000, budapest@jafholz.hu