

bauseits lt. Statik


DLB*

PB

Zylinderteilung

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

D_UT4xx_63_G.dwg

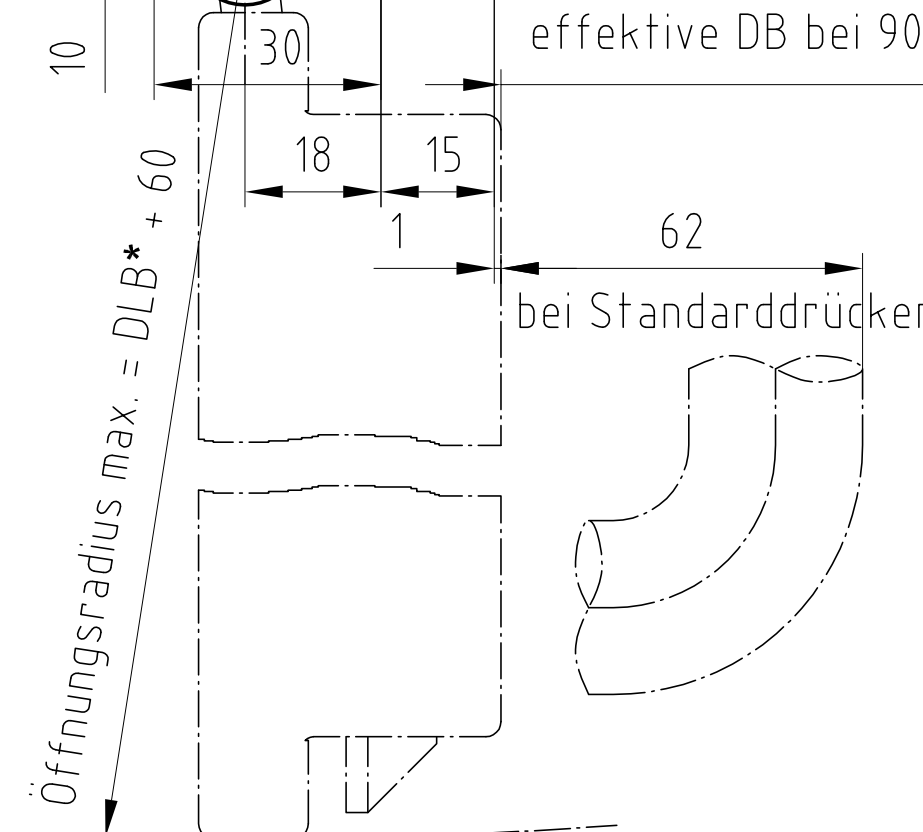

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				()...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)	
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst. 15000/15500	DOMOFERM A-2230 Gänserndorf
Auftragsnr.:		Gez. 2003.11.22	Nedorost		
Kunde:		Datum	Name	Zeichnungsnr.:	
Fertigung:	Benennung: DIN-Umfassungszarge Profil 63 Ständerwandmontage			D_UT4xx_63_G	
Anbot:	Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx				
Entwurf:					
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	