


D\_UT4xx\_61\_D.dwg

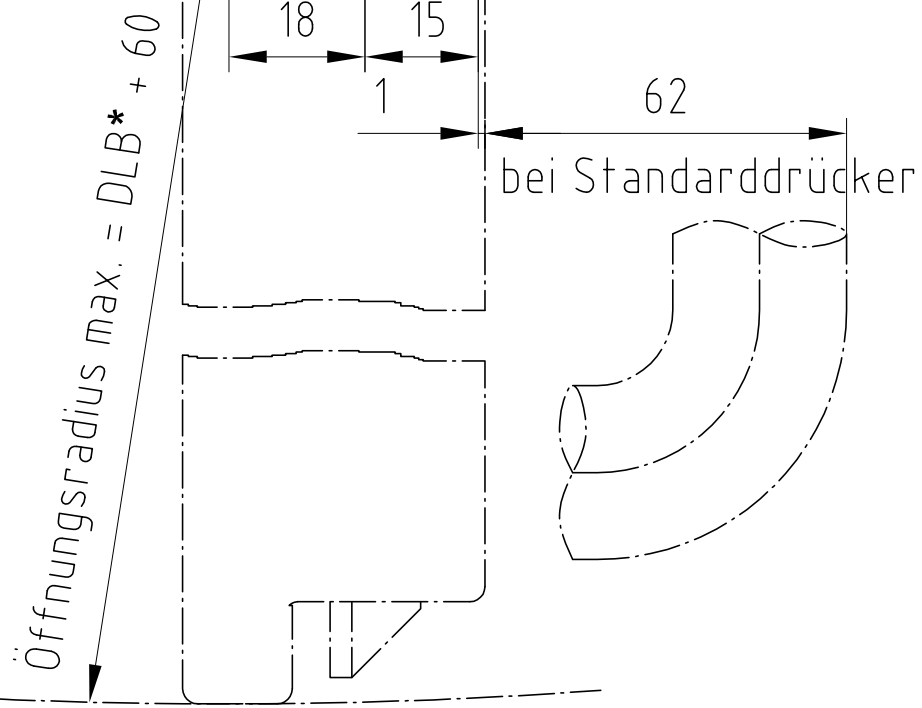

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

**DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International**

Werkstoff:	Maßstab	1:1	Allgemeintoleranz	ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					( )...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:						
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)						
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500	<b>DOMOFERM</b> A-2230 Gänserndorf
Auftragsnr.:				Gez.	2003.11.22 Nedorost	
Kunde:				Datum	Name	
Fertigung:	Benennung: <b>DIN-Eckzarge Profil 61 Dübelankermontage</b>					Zeichnungsnr.:
Anbot:	<b>Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx</b>					
Entwurf:						
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:		