

Falzausbildung


Dickfalz
Türblattdicke 40 mm
Blechstärke 0,6 mm

Haupteigenschaft

Innentür

ZK-1

Die ZK Türen bewähren sich seit vielen Jahren als robuste Türen für Innenräume in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das doppelwandige, 40 mm dicke Türblatt mit 3-seitigem Dickfalz besteht aus verzinktem Stahlblech (0,6 mm), vollflächig verklebter Wabeneinlage und ist damit sehr form stabil und robust.

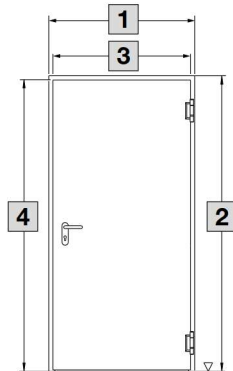

4-seitig gefälzt

Abmessungen (mm)

| | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| Baurichtmaß (Bestellmaß) | 1 Breite | 500 – 1250 |
| | 2 Höhe | 1500 – 2250 |
| Lichtes Zargenmaß | 3 Breite | 436 – 1186 |
| | 4 Höhe | 1468 – 2218 |

Zugehörige Zargen

Ausführliche Beschreibungen zu Zargen im Kapitel Zargen ab Seite 127

| | |
|----------------|---|
| Typen | Eckzarge (Standard) Blockzarge für den Einbau in der Öffnung Blockzarge für den Einbau auf der Wand |
| Zargendichtung | 3-seitig umlaufend, grau |
| Bodeneinstand | Eckzarge im Standard mit Bodeneinstand (30 mm), Blockzargen ohne Bodeneinstand |

| Produktbeschreibung | |
|---------------------|--|
| Anschlag | links oder rechts öffnend |
| Türabschluss | U-Profil |
| Dämmung | engmaschige Wabeneinlage |
| Konstruktion | vollflächig verklebte Verbundkonstruktion |
| Oberfläche | Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert (pulverbeschichtet), Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016; optional verzinkt, Color, Holzdekor, RAL nach Wahl |
| Verglasung | Aluminiumverglasungsrahmen (Rechteck) mit Glas Edelstahl-Rundverglasung 300 mm mit Glas Edelstahl-Rundverglasung 400 mm mit Glas |

| Beschlagsausstattungen | |
|---------------------------|---|
| Schloss | Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht |
| Drückergarnitur | Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Polypropylen), mit Kurzschild, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel |
| Bänder- und Schließmittel | Türblatt mit 2 Bandoberteilen V0020 Zarge mit 2 angeschweißten Bandunterteilen |

| Leistungseigenschaften | Innentür | E |
|------------------------|---------------------------|---|
| Wärmedämmung | 2,1 W/(m ² ·K) | ● |
| Feuerwiderstand | – | – |
| Rauchschutz | – | – |
| Schallschutz | ca 25 dB | ○ |
| Klimaklasse | III | ○ |
| Beanspruchungsgruppe | S | ○ |

Zusätzliche Leistungseigenschaften bei entsprechender Ausstattung.
Die angegebenen Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

E: ● Haupteigenschaft – serienmäßig ○ Zusatzeigenschaft (optional bei entsprechender Ausstattung) – nicht möglich