


## Zarge VZ-6; mit gerundetem Futterbrett

Register	G3.1
Blatt	1.21
Seite	1 von 1
Stand	Mär 2021

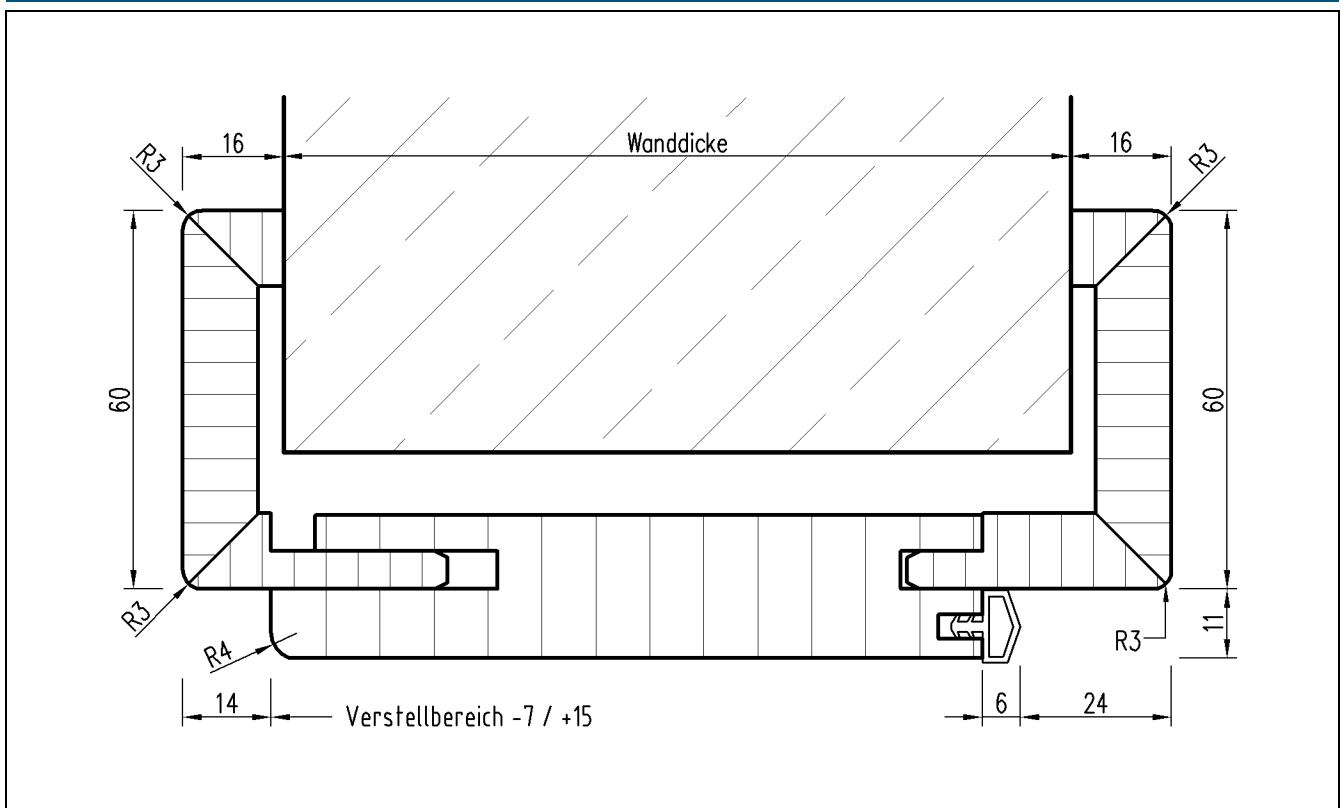

### Oberflächen:

Siehe Blatt 1.1

### Wanddicke:

Ab 70 mm

### Verstellbereich:

Ab WD 100 mm – 7 / + 15 mm

WD 80 mm – 0 / + 20 mm

WD 70 mm – 0 / + 10 mm

### Falzmaß:

11 x 24 mm, passend für Normtüren

### Bekleidungen:

16 x 60 mm, gerundet mit Radius 3mm

### Futterbrett:

Gerundet mit Radius 4mm

### Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil, eingezogen und abgelängt

### Schließblech:

U-Winkelschließblech 170 x 28 x 8mm, für zweitourige Schließung, mit Kunststofftasche

### Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N

### Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF

zur Tragfähigkeit von Bandtaschen und Bändern beachten Sie bitte unsere Empfehlungen im Register G4

### Eckverbindung:

Durchgeschnittene Gehrung, Doppelaxenzenter in der Bekleidung, Lamello und Klammer am Futterbrett

### Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe M

### Maße:

Siehe Register G1

### Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
- normal und raumhoch
- mit Seiten- und/oder Oberlicht
- maximales Nennmaß 2915 x 2926mm
- mögliche Bekleidungsbreite:
  - 45mm (Futter u. Bekleidung gerundet): nur WL10, WL16
  - 80mm (Futter u. Bekleidung gerundet)
  - 100mm (Bekl. bei WL10 u. WL16 rund, sonst. Futter und Bekleidung eckig)
  - 120mm (Futter und Bekleidung eckig)

### Hinweis:

Zuberhörteile wie Kämpfer oder Blenden von Schiebetürzargen haben keine gerundeten Kanten.

### Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei.  
(siehe auch Register A3.1)