

## Eurowood CPL Tok Bükk BU88, Jobbos


Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
<b>31904/0860</b>	<b>2 110 mm</b>	<b>860 x 125 mm</b>

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

CPL felületű befoglalótok, 2 db V3400 kétrészes nikkelezett pánttal, beépített zárellenlemezsel, kerekített élű tokmaggal.

A tokborítás állíthatósága -5/+15 mm a megadott mérethez képest "Pore F" strukturált felület

A tok ideális falnyílás mérete (Sz x M) : 900 x 2130 mm

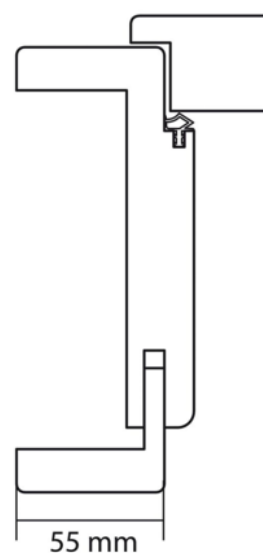

## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>125 mm</b>
Szélesség	<b>860 mm</b>
Hosszúság	<b>2 110 mm</b>
Súly	<b>14 kg</b>
<b>Ajtók</b>	
Sorozat	<b>Beltéri ajtó</b>
<b>Tokok</b>	
Modell	<b>Utólag szerelhető fatok</b>
Felület	<b>CPL</b>
Irány	<b>Jobb</b>
Fafaj	<b>Bükk</b>
Falvastagság	<b>125</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/tok/eurowood-cpl-tok-bukk-bu88-jobbos-p1282020>

QR-kód



Tokok

Élkialakítás

Kerekített

## TARTOZÉK

### CPL ajtó

#### Eurowood CPL Ajtó, Bükk BU88, Jobbos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31900/0860	40 mm	2110 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/tok/eurowood-cpl-tok-bukk-bu88--jobbos~p1282020>

QR-kód

