

Eurowood CPL Tok, Dió NU736, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
31914/0735	2 110 mm	735 x 125 mm


Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

CPL felületű befoglalótok, 2 db V3400 kétrészes nikkelezett pánttal, beépített zárellenlemezsel, kerekített élű tokmaggal.

A tokborítás állíthatósága -5/+15 mm a megadott mérethez képest

"Pore F" strukturált felület

A tok ideális falnyílás mérete (Sz x M) : 770 x 2130 mm

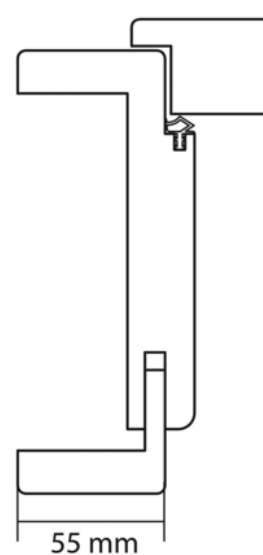

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	125 mm
Szélesség	735 mm
Hosszúság	2 110 mm
Súly	12 kg
Ajtók	
Sorozat	Beltéri ajtó
Tokok	
Modell	Utólag szerelhető fatok
Felület	CPL
Irány	Jobb
Fafaj	Dió
Falvastagság	125

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtolapok-es-tokok/tok/eurowood-cpl-tok--dio-nu736--jobbos-p1282075>

QR-kód



Tokok

Élkialakítás

Kerekített

TARTOZÉK

CPL ajtó

Eurowood CPL Ajtó, Dió NU736, Jobbos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31910/0735	40 mm	2110 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtolapok-es-tokok/tok/eurowood-cpl-tok--dio-nu736--jobbos-p1282075>

QR-kód

