

## Zsalu Nyír Rétegzelt Lemez BFU100

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>01416/0017</b>	<b>18 mm</b>	<b>1 500 mm</b>	<b>3 000 mm</b>


Az ipari jellegű vasbeton szerkezetek készítésénél a felületképzési zsaluzási feladatok elsősorban a különböző zsaluhéjak, melyek között az első helyet foglalja el a zsalu nyír rétegzelt lemez. Alkalmazásuk olyan előnyöket hordoz magában mint a kiváló mechanikai tulajdonságok (magas hajlítószilárdság és rugalmassági modulusz stb.) és a fenolfilm bevonat által nyújtottak, úgy mint a nagyfokú kopásállóság, időjárás állóság (UV – állóság kivételével), alacsony tapadás és így könnyű tisztíthatóság. A fenolfilm színe gyártás technológiai okok miatt változó árnyalatú lehet a barnától a feketéig.

Alkalmazási területei előnyei miatt nemcsak a zsaluzási feladatok, hanem egyéb építőipari, járműipari feladatok.

A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj alkalmazása.

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak).

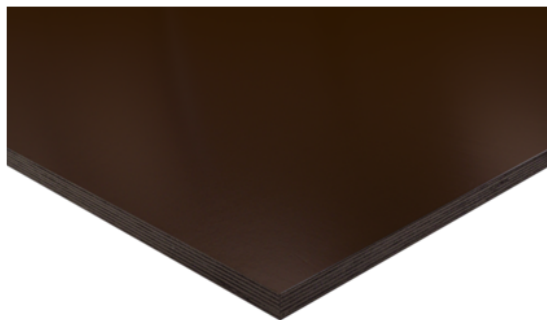

## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>18 mm</b>
Szélesség	<b>3 000 mm</b>
Hosszúság	<b>1 500 mm</b>
Súly	<b>55,08 kg</b>
<b>Rétegzelt lemez</b>	
Fafaj	<b>Nyír</b>
Felület	<b>Film / Film</b>
Felületi struktúra	<b>sima</b>
Felületi rétegvastagság (g/m <sup>2</sup> )	<b>120/120</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegzelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegzelt-lemez/zsalu-nyir-retegzelt-lemez-bfu100-p15808409>

QR-kód



**Rétegelt lemez**

Ragasztási osztály

**EN 314-2/KL3**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retgelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retgelt-lemez/zsalu-nyir-retgelt-lemez-bfu100~p15808409>

QR-kód

