

Nyír Csúszásmentes Rétegelt Lemez BFU100

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Cikkszám | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
| 01516/0020 | 18 mm | 1 250 mm | 2 500 mm |

A nyír csúszásmentes rétegelt lemezek széleskörű felhasználásnak örvendenek a padlóképzés területein, elsősorban a járműiparban – tehergépjármű-, utánfutó-, busz-, vagonygyártás -, de emellett az építőiparban – színpadépítés, dobogók, raktárak – is.


A felület magas kopásállóságú fenolfilm bevonattal borított, mely a lemez egyik oldalán csúszásmentesített. A fenolfilmbevonat hosszú élettartamot, a nyír rétegelt lemez hordozó pedig magas szilárdsági értékeket (hajlítószilárdság, rugalmassági modulusz) biztosít .

A fenolfilm színe gyártástechnológiai okok miatt változó árnyalatú lehet a barnától a feketéig.

A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj alkalmazása (lásd GOST szabvány).

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak)

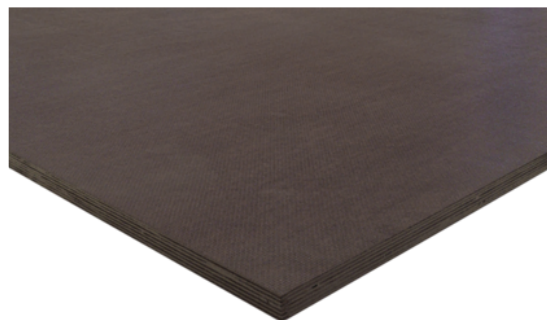

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

| | |
|---|------------------------------------|
| Vastagság | 18 mm |
| Szélesség | 2 500 mm |
| Hosszúság | 1 250 mm |
| Súly | 38,25 kg |
| Rétegelt lemez | |
| Fafaj | Nyír |
| Felület | csúszásmentes / filmbevonat |
| Felületi struktúra | vezeték |
| Felületi rétegvastagság (g/m ²) | 120/120 |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/csuszasmentes-retegelt-lemez/nyir-csuszasmentes-retegelt-lemez-bfu100-p15808421>

QR-kód



Rétegelt lemez

Minőség

1/1

Ragasztási osztály

EN 314-2/KL3

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retgelt-lemez/csuszasmentes-retgelt-lemez/nyir-csuszasmentes-retgelt-lemez-bfu100~p15808421>

QR-kód

