

## Akusztikus Panel Tűzálló; INOIS-Lakkozott, Tölgy Furnérozott Vermikulit

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
21702/0013	20 mm	3 000 mm	1 200 mm


A termék nem raktári.

Az akusztikus panelek alkalmazásával jelentősen javítható a terem akusztikus tulajdonsága (csökkentik a visszhangot, javítják a hangminőséget), és nem utolsó sorban egyedi, stílusos megjelenést kölcsönöznek a helyiségnek.

A frízes (csíkos) rajzolatú, kevert terítékképzéssel készült front minőségű 0,6 mm vastag tölgy furnért TŰZÁLLÓ hordozóra préselik. Ez az anyag a vermikulit (850 kg/m<sup>3</sup>), amely A1-es tanúsítással rendelkezik, tehát gyakorlatilag éghetetlen anyag.

A vermikulit lapot a préselés előtt furatolják, melynek lyukátmérője 8 mm, a lyuktávolsága pedig 16 - 16 mm. A furnérozott lap ellenhúzó oldalára egy akusztikus, fekete színű szövetet ragasztanak. A furnért hornyolják, melynek szélessége 2 mm, a horonytávolsága pedig 14 mm. Az akusztikus termék felülete lakkozott, mellyel eléri az A2-es tanúsítást. A panel nincs teljesen raszterfúrva, szélességben, és a hosszúságban is 30-50 mm-t elhagynak a lap széleitől.

A lakkozott, furnérozott, akusztikus tulajdonsággal is bíró terméket olyan kivitelezésekhez ajánljuk, ahol elvárás a nehezen éghető tulajdonság.

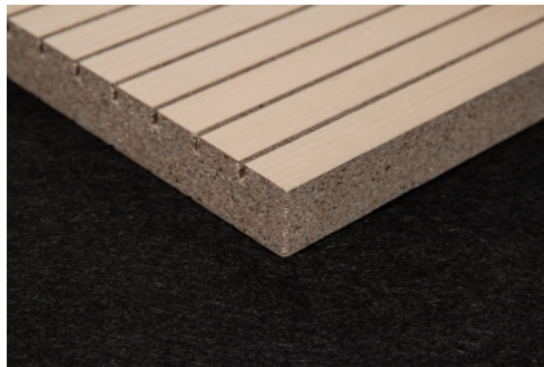

## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	20 mm
Szélesség	1 200 mm
Hosszúság	3 000 mm
Súly	61,2 kg

#### Akusztikus lapok

Termékcsoport **Akusztikus panel**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/akusztikus-lapok/akusztikus-panel-tuzallo--inois-lakkozott--tolgy-furnerozott-vermikulit-p16611239>

QR-kód



**Akusztikus lapok**

Fafaj	<b>Tölgy</b>
attr.Material Oberfläche	<b>Furnérozott MDF</b>
Felület	<b>Hornyolt</b>
Raszterkiosztás	<b>14/2/</b>
Hordozó lemez	<b>optionvalue.acousticSupport10</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/akusztikus-lapok/akusztikus-panel-tuzallo--inois-lakkozott--tolgy-furnerozott-vermikulit-p16611239>

QR-kód

