

Kaindl Optimatt Ujjlenyomatmentes Munkalap ABS élzárással Marmor Vicosa Escuro K2883 OM

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
50185/2883	38 mm	4 100 mm	635 mm

A Kaindl munkalapok különlegessége abban rejlik, hogy összekapcsolják a jó minőségű hordozóanyagot az extrém erőteljes, ütésálló, kopásálló és karcolásálló felületi réteggel.

A Kaindl munkalapok szín, anyag és felületképzésben követik a legújabb trendeket valamint stílusos megjelenést adnak konyhájának. Gazdag választéka között megtalálhatóak olyan hagyományos felületek, mint a természetes és magasfényű fahatások illetve a kődekor.

Fedőréteg: 0,3-0,6 mm ellenálló dekorlemez

Középréteg: P2 E1 kategóriájú faforgácslap

Alsó rész: Műgyantával átítatott technikai papír

Ápolási és tisztítási útmutató:

A Kaindl munkalapok rendkívül higiénikusak és könnyen tisztíthatók.

A tisztításhoz minden háztartási tisztítószer használható - kivéve súroló és vízkőoldó szerek. A napi gondozáshoz elegendő a munkalap nedves ruhával történő tisztítása.

Speciális kezelések, amelyekre szükség van a hagyományos tömörfa panelekhez (pl a felület csiszolása, tömítése vagy polírozása) a különleges felület miatt nem végezhetőek el.


Makacs szennyeződések eltávolításához (például festék, ragasztó, körömlakk vagy olaj) az oldószereket (aceton, ecet, körömlakk eltávolító) csak nagyon gondosan és csak szennyezett területeken használja kis mennyiségben.

Semmiképpen ne hagyja a tisztítószert hosszú ideig a felületen.

Közvetlen vágás késekkel a munkalapon karcolásokat okozhat a felületen, ezért mindig használjon vágódeszkát. Mindig törölje le a vizet az illesztéseknél.

A munkalapok felületi hőállósága maximum 180 °C -ig terjed (soha ne tegyen forró edényeket közvetlenül a főzőlapról a munkaasztalra).

A GL magasfényű felületek érzékenyebbek a karc és hőhatásokra a többi felületnél, ezért nagyobb igénybevételnek kitett felhasználásra kevésbé ajánlottak.

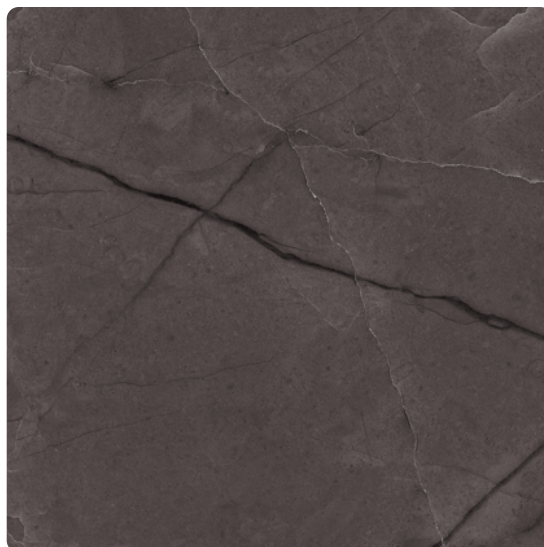

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/munkalap/laminalt-munkalap/kaindl-optimatt-ujjlenyomatmentes-munkalap-abs-elzarassal-marmor-vicosa-escuro-k2883-om-p17530251>

QR-kód



TECHNOLÓGIA



Színtartó



Ellenálló



Magas ellenállóképesség

Fugánélküli lekerekített
élek

Higiéniailag ártalmatlan



Antibakteriális



EN 312



E1 osztály



EN 438-4

P2

CLEAF és Falco újdonságok
2024

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	38 mm
Szélesség	635 mm
Hosszúság	4 100 mm
Súly	62,074 kg

Lemez

Hordozó lemez **Forgácslap**

Munkalap

Típus	Laminált munkalap
Felső felület	Dekoritlemez
Alsó felület	Ellenhúzó
Profil	ABS AB/O
Fő profilja	ABS élzárt
Hosszú oldali élzáró	1,5 mm -es alul-felül kerekített rádiusszal

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/munkalap/laminalt-munkalap/kaindl-optimatt-ujjlenyomatmentes-munkalap-abs-elzarassal-marmor-vicosa-escuro-k2883-om-p17530251>

QR-kód



TARTOZÉK

Laminált munkalap

Kaindl Munkalap Összekötő Elem

Cikkszám

67409/0000

Kaindl Munkalap Sarokfordító Alu I-profil

Cikkszám

67411/0002

Hosszúság

600 mm

Kaindl Munkalap Hossztoldó Alu I-profil

Cikkszám

67410/0002

Hosszúság

600 mm

Kaindl Munkalap Hossztoldó Alu G-profil

Cikkszám

67410/0003

Hosszúság

600 mm

Kaindl Munkalap Sarokfordító Alu G-profil

Cikkszám

67411/0003

Hosszúság

600 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/munkalap/laminalt-munkalap/kaindl-optimatt-ujjlenyomatmentes-munkalap-abs-elzarassal-marmor-vicosa-escuro-k2883-om-p17530251>

QR-kód

