

Eurowood CPL Kerekített Tok, Szürke Fenyő PI44, Jobbos


Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
32236/0020	2 110 mm	735 x 125 mm

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

CPL felületű befoglalótok, 2 db V3400 kétrészes nikkelezett pánttal, beépített zárellenlemezsel, kerekített élű tokmaggal.

A tokborítás állíthatósága -5/+15 mm a megadott mérethez képest "Innato" strukturált felület

A tok ideális falnyílás mérete (Sz x M) : 770 x 2130 mm

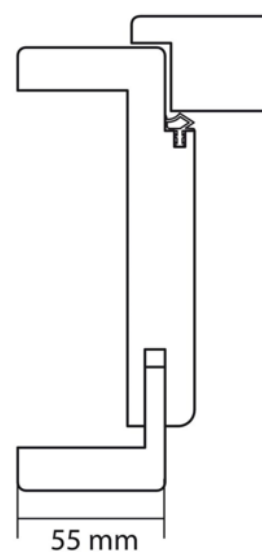

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	125 mm
Szélesség	735 mm
Hosszúság	2 110 mm
Súly	17,05 kg
Ajtók	
Sorozat	Beltéri ajtó
Tokok	
Modell	Utólag szerelhető fatok
Felület	CPL
Irány	Jobb
Fafaj	Fenyő
Falvastagság	125

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtolapok-es-tokok/tok/eurowood-cpl-kerekített-tok--szurke-fenyő-pi44--jobbos~p2038471>

QR-kód



Tokok

Élkialakítás

Kerekített

TARTOZÉK

CPL ajtó

Eurowood CPL Ajtó, Szürke Fenyő Cross PIC44, Jobbos

Cikkszám

Vastagság

Hosszúság

32069/0050

40 mm

2110 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtolapok-es-tokok/tok/eurowood-cpl-kerekített-tok--szurke-fenyo-pi44--jobbos~p2038471>

QR-kód

