

Nyír Csúszásmentes Rétegelt Lemez Maxi BFU100

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01514/0204	12 mm	2 150 mm	4 000 mm

A nyír csúszásmentes rétegelt lemezek széleskörű felhasználásnak örvendenek a padlóképzés területein, elsősorban a járműiparban – tehergépjármű-, utánfutó-, busz-, vagongyártás -, de emellett az építőiparban – színpadépítés, dobogók, raktárak – is.


A felület magas kopásállóságú fenolfilm bevonattal borított (220/220g), mely a lemez egyik oldalán csúszásmentesített. A fenolfilm bevonat hosszú élettartamot, a nyír rétegelt lemez hordozó pedig magas szilárdsági értékeket (hajlítószilárdság, rugalmassági modulusz) biztosít .

A fenolfilm színe gyártástechnológiai okok miatt változó árnyalatú lehet a barnától a feketéig.

A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj alkalmazása (lásd GOST szabvány).

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak.

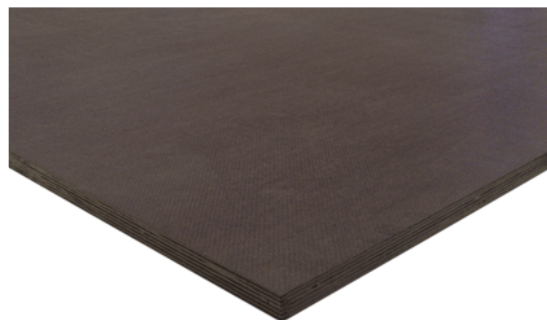

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	4 000 mm
Hosszúság	2 150 mm
Súly	72,24 kg
Rétegelt lemez	
Fafaj	Nyír
Felületi rétegvastagság (g/m ²)	220/220

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/csuszasmentes-retegelt-lemez/nyir-csuszasmentes-retegelt-lemez-maxi-bfu100-p3789599>

QR-kód



Rétegelt lemez

Minőség	1/1
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3
Kategória	Premium
Felhasználás	Járműfelépítmény

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/rettegelt-lemez/csuszasmentes-rettegelt-lemez/nyir-csuszasmentes-rettegelt-lemez-maxi-bfu100~p3789599>

QR-kód

