


329.09.600 Häfele Kivetőpánt Duomatic 120° -45°- Sarokalkalmazáshoz Faajtókhöz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatásos vagy Gyorszereléssel Csavarozható Fúráskép 48/6

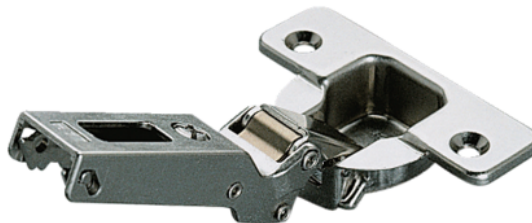

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/0600	0 mm	0 mm	0 mm

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztatható Duomatic A szerelőlappal
vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal

Fejrögzítés: csavarozható

Furatmélység: pántfej 11 mm

Beállítási lehetőség:

oldalirányban +4,5 mm-ig

magasságállítás -2-től +2 mm-ig,

mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,

Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskép: 48/6 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Szerelés	Gyorszerelés és rácsúsztatás
Csillapítás	Csillapítás nélkül
Záródás	Sarokpánt
Gyártói cikkszám	329.09.600
Záródás	Záróautomatikával

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32909600-hafele-kivetopant-duomatic-120--45-sarokalkalmazashoz-faajtokhoz-beepített-csillapítás-nélkül-rácsúsztatásos-vagy-gyorszereléssel-csavarozható-fúrásképek-486~p953580>

QR-kód



BútorvasalatNyitósarok **120 °****Pántok**Fejfurat átmérő **35 mm**Fej furatmélység **11 mm**Furatkép **48/6**Fejrögzítés **Csavarozható**Kivetőpánt **Duomatic**Felhasználás **optionvalue.fittingHingeApplication7**attr.Winkelanwendung **-45 unit.°**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32909600-hafele-kivetopant-duomatic-120--45-sarokalkalmazashoz-fajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatasos-vagy-gyorsszerelessel-csavarozhato-furaskep-486~p953580>

QR-kód

